

AMENAGEMENT EXT. BOIS

BARDAGE CLAIRE VOIE



BARDAGE POSE FERMEE



PLANCHER DE TERRASSE NATUREL



TERRASSE ET BRISE VUE



CLOTURE - PIQUET ET PLANCHETTE DECORATIVE



BANCS



SYSTÈME WEASY FIX



BORDURE



JARDINIERE- MOBILIER



CLOTURE DE CAMPAGNE



BL distribution SA

171 RUE DE MONS 7301 HORNU

TEL: 065 766 969 FAX: 065 980 382

MAIL: BLWOOD@BLWOOD.BE THIERRY & KARINE LECOMTE



BLWOOD.BE



BLWoodBLStone





LE BARDAGE EN BOIS

Pour habiller vos façades ,il est très apprécié pour son caractère naturel, la diversité de ses teintes et de ses dessins. Les possibilités d'application sont multiples , les lames peuvent etre posées horizontalement ,elles confèrent ainsi à la construction un caractère rustique.

Verticalement ,et là l'importance des joints est de mise, s'il est étroit il atténuera le rythme strict du bardage, un joint large soulignera l'architecture verticale des lames successives. En diagonale, il faudra prendre des mesures pour évacuer les eaux de pluie.

Les différents bois sont naturellement durables : douglas, mélèze, red cédar , chêne , châtaigner, robinier , bois exotiques...)

Les lames en bois traitées : traitement par autoclave(pin maritime et sylvestre) traitement par haute température (pin , épicéa, sapins peuplier...) et traitement par oleothermie douglas, on peut choisir de laisser les bois se patiner et prendre une couleur grise, ou les traiter.

Enfin le bardage composite(fibre de bois-ciment ou fibre de bois-résine polymère, beaucoup de finitions et de couleurs, non poreux, imputrescible, et n'attire pas les insectes .Ce catalogue pour vous montrer les différentes applications et vous donner envie de vivre le bois.



LES TERRASSES EN BOIS


Parce que tout le monde a son petit coin de paradis où il aime se détendre en famille ou entre amis, le bois reste une valeur sure, une ressource naturelle qui se prete parfaitement à différentes utilisations et qui s'harmonise avec le jardin.

Plusieurs espèces de bois existent et doivent répondre à de nombreuses exigences techniques, la durabilité naturelle , imprégnées au moyen d'un traitement sous vide et pression etc... Le bois se différencie en classe de I à IV, la classe IV étant la meilleure résistance à l'humidité , aux champignons et autres insectes...

De nombreuses essences existent, les résineux (les moins chers du marché), le pin le douglas et le red cédar (ont le désavantage d'avoir des noeuds), les feuillus, le robinier(faux acacia) le chene et le chataigner (intéressants pour leur durabilité naturelle), les exotiques (les plus couteux, couleurschaudes, durabilité incomparable) padouk, IPe, le garapa, le teck, la doussie,

Nous espérons que ce catalogue et son contenu éclaireront vos idées et vous feront envie







BL distribution SA

RUE DE MONS (H) 171 Belgique

SOMMAIRE

| DESTINATIONS | | PRODUITS | PAGES |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| INTRODUCTION | | | 2 |
| REFERENCE PROD | UITS EXPO | | 4 |
| BARDAGE BOIS | POSE CLAIRE VOIE | SRN AUTOCLAVE | 5 |
| | | SAPIN THERMO | 6 |
| | | DOUGLAS | 7 |
| | | MELEZE DE SIBERIE | 8-9 |
| | | AYOUS THERMO | 10-11 |
| | | FRAKE THERMO | 12 |
| | | PEUPLIER THERMO | 13 |
| | | DOUGLAS CARBORIS | 14 |
| | | PADOUCK | 15 |
| | | AFROMOSIOA | 16 |
| | | CEDRE | 17 |
| | POSE FERMEE | SRN THERMO | 19-20 |
| | | DOUGLAS | 21 |
| | | MELEZE DE SIBERIE | 22-23 |
| | | AYOUS THERMO | 24 |
| | | FRAKE THERMO | 25 |
| | | DOUGLAS CARBORIS | 26 |
| | | SAPIN AUTOCLAVE NOIR | 27 |
| | | BOIS RECUP | 28 |
| | | CEDRE | 29 |
| | OUTDOORWOODCONCEPT | LINES - SAPIN / AYOUS THERMO | 30 |
| | | COPY CAT | 31-32 |
| | | FREEWILLY | 33 |
| | BARDAGE BOIS PROFIL DE FINITION | ANGLE BOIS OU ZINC | 34-35 |
| | BARDAGE STRUCTURE | LATTAGE | 36 |
| | ENVELOPPE EXTERIEURE | | 37 |
| | SENCO | | 38 |
| TERRASSE | TERRASSE PLANCHER BOIS | SAPIN AUTOCLAVE C4 MARRON | 39 |
| TERRAGOE | TERROSE I ERICHER DOIS | MELEZE | 40 |
| | | FRAKE | 41 |
| | | PADOUCK | 42 |
| | | MOVINGUI | 43 |
| | | MERBAU | 44 |
| | CONSEILS IDEES | | 45 |
| | | PANNEAU FOUR A BRIQUE | 46 |
| | IDEE TERRASSE | | 47 |
| | STRUCTURE | LAMBOURDES | 48 |
| | | BOIS AUTOCLAVES | 49 |
| QUINCAILLERIE | | | 50 |
| | | NOVLEK | 51-52-53 |
| | | CAMO | 54 |
| | | CLIPS INVISIBLE | 55 |
| | | BANDE BITUMEUSE | 56 |
| | | PLOTS | 57 |
| | | WEASYFIX | 58 |
| AMENAGENSENT | CLOTURES | POTEAUX ET PANNEAUX | E0.C3 |
| AMENAGEMENT | PORTILLONS | FUIEAUA EI FAINNEAUA | 59-62 63-64 |
| | | | 65-68 |
| | PIEDS QUINCAILLERIE | CHARNIERES | |
| | QUITCAILLENIL | CHARNIERES | 69 70 |
| | POTEATIV PONDS | CHAPEAUX | |
| | POTEAUX RONDS | | |
| | CLOTURES DE CAMPAGNE | | 72 |
| | LAMELLES ORIENTABLES | | 73 |
| | BALUSTRADES POIS POPULIE | DAIDI ANCHE TRAVERSE | 74 |
| | BOIS BORDURE | PALPLANCHE TRAVERSE | 75-77 |
| | FICHES TECHNIQUES | | 77 |

BLWOOD, 03-08-23 3/80 Bois a Usinage

REFERENCEMENT DES PRODUITS EXPOSES

| REFERENCE | NOM DU PRODUIT | PAGE CATALOGUE |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| A.E. BARDAGE | | |
| AEB001 | PADOUK (REF : BLCP01) | |
| AEB002 | AFROMOSIA 21/120 (REF : BLCA04) | |
| AEB003 | LINES AYOUS THERMO | |
| AEB004 | LINES SAPIN THERMO | |
| AEB005 | CEDRE 18/130 | |
| AEB006 | PADOUK 21/45 (REF BLCP02) | |
| AEB007 | RHOMBUS CEDRE PRE-GRISE | |
| AEB008 | MELEZE PARALLELO | |
| AEB009 | MELEZE PROFIL 3D | |
| AEB010 | MELEZE PARALLELO SCIE FIN PRE-GRISE | |
| AEB011 | DOUGLAS CARBORIS | |
| | | |
| A.E TERASSE | | |
| AET001 | | |
| AET002 | | |
| AET003 | | |
| AET004 | | |
| AET005 | | |
| AET006 | | |
| AET007 | | |
| AET008 | | |
| AET009 | | |
| AET010 | | |



VENEZ DECOUVRIR NOTRE EXPO EXTERIEUR TOUJOURS VISIBLE DEPUIS LE PARKING DE NOTRE MAGASIN

LISTE DE PRIX ETABLIE EN SEPTEMBRE 2022 , CEUX-CI SONT SUSCEPTIBLES D ETRE MODIFIES . RETROUVEZ NOS PRIX ACTUEL SUR NOTRE SITE WEB : BLWOOD.BE

LES FRAIS DE LIVRAISON , D EMBALLAGE NE SONT PAS INCLUS

INFORMATION COLONNE STOCK

DE STOCK X

OBTENABLE AVEC [O

NOTRE EXPOSITION TEMPORAIRE EST VISIBLE DEPUIS LE PARKING DE BLWOOD



BLWOOD, 03-08-23 4/80



CATALOGUE AMENAGEMENT EXTERIEUR BOIS

AOUT 2023

BARDAGE BOIS POSE CLAIRE VOIE

ESSENCE

SAPIN DU NORD AUTOCLAVE



AUTOCLAVE NOIR

DENSITE 450KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

22X144 : 6,49ML/M2 $\,$ -22X95 : 9,52ML/M2 $\,$ SELON UN ESPACEMENT DE 10MM $\,$

PROFIL RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES 4 CHANTS DROITS SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

REMARQUE :

GRACE AU TRAITEMENT AUTOCLAVE VOTRE BOIS DEVIENT DURABLE - DE TYPE C3 POUR UNE UTILISATION HORS SOL ET OU L HUMIDIFICATION EST NON PERMANENTE UTILISATION TRES FREQUENTE EN BARDAGE - DURABILITE SANS ENTRETIEN POUR UN BOIS C3 10 A 15 ANS - SOUS RESERVE DE QUANTITE TOUTES SECTIONS SONT POSSIBLES EN TRAITEMENT AUTOCLAVE C3 C4 - MARRON OU VERT ET NOIR

| DESCRIPTION | DESCRIPTION | | | | LARGEUR 95 MM CALCUL 9,52ML/M2 - 144 MM 6,49ML/M2 | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|------------|---|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. RABOTE CHANT DROIT / CLAIRE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC01 | VOIE S.R.N AUTOCLAVE C3 NOIR | 22 | 144 | L. , ,,, M | 300PC | x | 2,99 | ML | 21% | 23,45 | M2 |
| | PROF. RABOTE CHANT DROIT / CLAIRE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC02 | VOIE S.R.N AUTOCLAVE C3 NOIR | 22 | 95 | L. , ,,, M | 400PC | x | 2,08 | ML | 21% | 23,98 | M2 |
| | PROF. RABOTE CHANT DROIT / CLAIRE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC03 | VOIE S.B.N AUTOCLEVE C3 MARRON | 22 | 95 | L. , ,,, M | 400PC | x | 1,99 | ML | 21% | 22,93 | M2 |

L.,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

TAITEMENT AUTOCLAVE CLASSE 3

S/DEMANDE

NOIR MARRON VERT





BLwood

BLWOOD, 03-08-23 5/80

ESSENCE

SAPIN DU NORD THERMO







PROFIL PARALLELO - RABOTE 4 FACES -4 CHANTS RONDS

SANS EMBOITEMENT CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

BOIS ÉCOLOGIQUE. IL N'Y A PAS D'AJOUT DE TRAITEMENT CHIMIQUE PENDANT LE PROCÉDÉ ET LES CHUTES PEUVENT ÊTRE INCINÉRÉES SANS RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ.

SAPIN THERMOTRAITE

DENSITE 450KG/M3

QUANTITE MOYENNE:

REMARQUE :

BARDAGE SAPIN THERMOCHAUFFE: PROCESSUS DE TRAITEMENT ECOLO - LE PRINCIPE EST UN TRAITEMENT DU BOIS A CHAUD ENVIRON 208°C PENDANT UNE CERTAINE PERIODE -IL A POUR BUT D ELIMINER LA RESINE ET LES AUTRES EXTRAITS - CE TRAITEMENT REDUIT LA CAPACITE D ABSORPTION DU BOIS ET LE STABILISE - IL PERMET DONC D OBTENIR UNE MEILLEURE DURABILITE DE L'ESSENCE DU BOIS - CE PROCESSUS ENGENDRE UN CHANGEMENT DE TEINTE DU BOIS, SON ASPECT DEVIENT CARAMEL

| DESCRIPTION | | | | | LARGEUR 68 MM | CALCUL | | 12,5ML/M2 | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|---------------|--------|------------|-----------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq S | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. BARDAGE RABOTE PARALLELO / | | | | | | | | | | |
| AEREFABC10 | CLAIRE VOIE S.B.N THERMOTRAITE | 21 | 68 | L 4,20 M | 0 | K | 2,90 | ML | 21% | 44,92 | M2 |

Comment utiliser le bois chauffé?

Les vertus du bois chauffé en font un matériau parfait en extérieur; Laissé naturel, son grisaillement aura lieu sous 18 mois environ, lui octroyant une belle couleur argent; Il peut également recevoir toutes les finitions souhaitées - renseignez vous.

LE BOIS TRAITÉ THERMIQUEMENT EST UN BOIS QUI A ÉTÉ CHAUFFÉ À HAUTE TEMPÉRATURE, AFIN DE LE RENDRE IMPUTRESCIBLE. C'EST POUR AMÉLIORER SES CARACTÉRISTIQUES QUE LES FABRICANTS ONT RECOURS À CE PROCÉDÉ. LE PROCÉDÉ, SANS AJOUR DE PRODUIT CHIMIQUE, PROVOQUE UNE MODIFICATION PHYSICO CHIMIQUE DÉFINITIVE DES COMPOSANTS DU BOIS. UN CHANGEMENT DE TEINTE SE PRODUIT, AINSI QU'UNE AUGMENTATION DE SA STABILITÉ DIMENSIONNELLE, UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHAMPIGNONS ET AUX INSECTES XYLOPHAGES. LE BOIS EST TRAITÉ À CŒUR.

UNE DIFFERENCE DE TEINTE SUIVANT LA TEMPERATURE UTILISEE PAR LE FABRICANT DOIT ETRE TOLEREE

BLwood

BLWOOD, 03-08-23 6/80

ESSENCE

DOUGLAS







PROFIL

RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS RONDS

SANS EMBOITEMENT

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

DENSITE 550KG/M3

QUANTITE MOYENNE:

POUR UNE LARGEUR DE 55MM - ESPACEMENT 10MM 15,40ML / M2

REMARQUE

LE DOUGLAS EST UN BOIS QUI JOUIT DE TRÈS BONNES PROPRIÉTÉS, IL EST SOUVENT EMPLOYÉ DANS LES CONSTRUCTIONS DE CHARPENTES EN RAISON DE SA SOLIDITÉ. SA COULEUR ET SON VEINAGE VOUS APPORTE ÉGALEMENT UNE CHALEUR LUMINEUSE. MONTÉ EN BARDAGE CLAIRE-VOIE LE DOUGLAS EST UNE BONNE ESSENCE À LA FOIS ÉCONOMIQUE ET ESTHÉTIQUE. LE RENDU RUSTIQUE ET TRÈS AGRÉABLE DU BOIS VOUS APPORTE UNE FINITION RÉUSSIE, TANDIS QUE LA DISPOSITION PARTICULIÈRE DES CLINS DONNE UN ASPECT RÉSOLUMENT MODERNE.

| DESCRIPTION | | | | | | | LARGEUR 55 MM | CALC | JL | 15,40ML/M2 | <u>l</u> |
|-------------|-----------------------|-------|---------|----------|----------|-----|---------------|-------|------|------------|----------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABC20 | PROF. BARDAGE DOUGLAS | 21 | 55 | l 4m | 0 | 0 | 2,62 | ML | 21% | 48,90 | M2 |
| - | | | | | Milionor | | | | | | |



BLWOOD, 03-08-23 7/80 Bols a Usinage

ESSENCE

MELEZE DE SIBERIE



MELEZE NATUREL

DENSITE 600KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

21X68:12,82ML/M2 -21X55:15,40ML/M2 - 44X44:18,52ML/M2

SELON UN ESPACEMENT DE 10MM

PROFIL PARALLELO - RABOTE 4 FACES -4 CHANTS VIFS

SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS

REMARQUE :

BOIS DE RESISTANCE MECANIQUE ELEVEE - BONNE DURABILITE NATURELLE - GESTION DURABLE CERTIFEE PEFC - ...

AVIS BL: IDEAL EN CHARPENTERIE EXTERIEURE VISIBLE - EN BARDAGE (alternative au cedre moins cher) - PLANCHER DE TERRASSE - BALUSTRADE EXTERIEURE - ...

| DESCRIPTION | ESCRIPTION | | | | | | LARGEUR DE 68 MN CALCUL 12,5ML/M2 | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|-----------------------------------|-------|------|-----------|------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unit |
| | PROF. PARALLELO RABOTE 4 ANGLES VIFS | | | | | | | | | | |
| AEREFABC30 | MELEZE DE SIBERIE | 21 | 68 | L 3,00 M | 192pc | x | 3,8 | 3 ML | 21% | 59,33 | M2 |
| | PROF. PARALLELO RABOTE 4 ANGLES VIFS | | | | | | | | | | |
| AEREFABC31 | MELEZE DE SIBERIE | 21 | 68 | L 4,00 M | 192pc | 0 | 3,8 | 3 ML | 21% | 59,33 | M2 |
| | PROF. PARALLELO SCIE FIN 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC32 | RONDS - MELEZE GRISAILLE | 21.5 | 68 | L 4.00 M | 192PC | x | 4.3 | Ымь | 21% | 67.65 | M2 |





5 ANS SANS AUCUN ENTRETIEN UNE GARANTIE DE CHANGEMENT DE TEINTE UNIFORME

BLWOOD, 03-08-23 8/80

ESSENCE

MELEZE DE SIBERIE





MELEZE NATUREL

DENSITE 600KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

SUR BASE D UN ESPACE DE 10 MM -LARGEUR 55 MM 15,40ML/M2 -LARGEUR 44 MM 18,52ML/M2 - LARGEUR 68 MM 12,82ML/M2 **PROFIL** RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS RONDS

SANS EMBOITEMENT

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS

REMARQUE :

LE MELEZE FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES - LE BOIS RESINEUX LE PLUS DUR ET LE PLUS DURABLE D EUROPE - LE DURAMEN EST DURABLE


| DESCRIPTION | | | | LARGEUR DE 55MM - 15,40MI | | | | | | 0ML/M2 | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. RABOTE 4 ANGLES RONDS MELEZE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC34 | DE SIBERIE | 21 | 55 | L 4,00 M | 216PC | Х | 3,45 | ML | 21% | 64,31 | M2 |
| | PROF. RABOTE 4 ANGLES RONDS MELEZE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC35 | DE SIBERIE | 44 | 44 | L 4,00 M | 132PC | Х | 3,91 | ML | 21% | 87,62 | M2 |

SECTION 44X44 MM



BLWOOD, 03-08-23 9/80 9/80









BOIS ÉCOLOGIQUE. IL N'Y A PAS D'AJOUT DE TRAITEMENT CHIMIQUE PENDANT LE PROCÉDÉ ET LES CHUTES PEUVENT ÊTRE INCINÉRÉES SANS RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ.

PROFIL * PARALLELO - RABOTE 4 FACES -4 CHANTS RONDS

SANS EMBOITEMENT

PROFIL RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS

BISEAUTES SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DURABILITE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

CLASSE 4 POSSIBLE SAUF AU NORD * SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS *

REMARQUE :

DENSITE

QUANTITE MOYENNE:

BARDAGE AYOUS THERMOCHAUFFE: PROCESSUS DE TRAITEMENT ECOLO

18X68: 12,82ML/M2 -18X42: 19,23ML/M2 - 18X90: 10ML/M2 - 18X135

- LE PRINCIPE EST UN TRAITEMENT DU BOIS A CHAUD ENVIRON 208°C PENDANT UNE CERTAINE PERIODE
- -IL A POUR BUT D ELIMINER LA RESINE ET LES AUTRES EXTRAITS

400KG/M3

- CE TRAITEMENT REDUIT LA CAPACITE D ABSORPTION DU BOIS ET LE STABILISE

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|------------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. BARDAGE RABOTE PARALLELO 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC40 | ANGLES RONDS AYOUS THERMO * | 18 | 68 | L 4,25 M | 12,82ML/M2 | х | 4,01 | ML | 21% | 62,13 | M2 |
| | PROF. RABOTE 4 FACES 4 CHANTS | | | | | | | | | | |
| | BISEAUTES / CLAIRE VOIE AYOUS | | | | | | | | | | |
| AEREFABC41 | THERMOTRAITE | 18 | 42 | L 4,25 M | 19,20ML/M2 | х | 3,24 | ML | 21% | 75,21 | M2 |
| | PROF. RABOTE 4 FACES 4 CHANTS | | | | | | | | | | |
| | BISEAUTES / CLAIRE VOIE AYOUS | | | | | | | | | | |
| AEREFABC42 | THERMOTRAITE | 18 | 90 | L 4,25 M | 10,00ML/M2 | 0 | 6,21 | ML | 21% | 75,17 | M2 |
| | PROF. RABOTE 4 FACES 4 CHANTS | | | | | | | | | | |
| | BISEAUTES / CLAIRE VOIE AYOUS | | | | | | | | | | |
| AEREFABC43 | THERMOTRAITE | 18 | 135 | L 4,25 M | 6,90ML/M2 | 0 | 8,31 | ML | 21% | 69,40 | M2 |





ESSENCE

AYOUS / THERMO

- •SUPERBE ESSENCE DE BOIS, AU FIL DROIT, ET AU COLORIS HOMOGÈNE APRÈS TRAITEMENT THERMIQUE.
- •ESTHÉTIQUE ET TRÈS STABLE AUSSI BIEN EN REVÊTEMENT INTÉRIEUR QU'EXTÉRIEUR.
- •BOIS ASSEZ TENDRE, ET LÉGER (400KG/M3), IL EST PARFAIT EN HABILLAGE MURAL INTÉRIEUR.
- •RISQUE DE DÉFORMATION OU DE DILATATION RÉDUIT À UN MINIMUM.
- •ROBUSTE ET DURABLE PAR TOUS TYPES DE TEMPS.
- •EXCELLENTE ALTERNATIVE AU RED CEDAR DU CANADA, CAR ESTHÉTIQUEMENT ASSEZ PROCHE MAIS BEAUCOUP PLUS ABORDABLE EN PRIX.



BOIS ÉCOLOGIQUE. IL N'Y A PAS D'AJOUT DE TRAITEMENT CHIMIQUE PENDANT LE PROCÉDÉ ET LES CHUTES PEUVENT ÊTRE INCINÉRÉES SANS RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ.

DENSITE 400KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

SI LARGEUR DE 52 MM ESPACE DE 10 MM 16,12ML/M2

PARALLELO - RABOTE 4 FACES -4 CHANTS RONDS PROFIL*

SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

CLASSE 4 POSSIBLE SAUF AU NORD *

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS *

BARDAGE AYOUS THERMOCHAUFFE: PROCESSUS DE TRAITEMENT ECOLO

- LE PRINCIPE EST UN TRAITEMENT DU BOIS A CHAUD ENVIRON 208°C PENDANT UNE CERTAINE PERIODE
- -IL A POUR BUT D ELIMINER LA RESINE ET LES AUTRES EXTRAITS
- CE TRAITEMENT REDUIT LA CAPACITE D ABSORPTION DU BOIS ET LE STABILISE

| DESCRIPTION | DESCRIPTION | | |] | | | LARGEUR 52 MM | CALCUL | | 16,12ML/M2 | |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|------------|-----|---------------|--------|------|------------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. RABOTE 4 FACES 4 CHANTS RONDS | | | | | | | | | | |
| AEREFABF36 | / CLAIRE VOIE AYOUS THERMOTRAITE | 20 | 52 | L 3,95 M | 16,12ML/M2 | х | 4,09 | ML | 21% | 79,85 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROF. RABOTE 4 FACES 4 CHANTS RONDS | | | | | | | | | | |
| AEREFABF37 | / CLAIRE VOIE AYOUS THERMOTRAITE | 20 | 52 | L 4,55 M | 16,12ML/M2 | Х | 4,09 | ML | 21% | 79,85 | M2 |



11/80 BLWOOD, 03-08-23

ESSENCE

FRAKE THERMO











PROFIL*

RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS

RONDS SANS EMBOITEMENT PROFIL

RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS **BISEAUTES SANS EMBOITEMENT**

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 / 4 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS *

QUANTITE MOYENNE:

21X55:15,38ML/M2 -18X42:19,23ML/M2 - 18X90:10ML/M2 - 18X135

: 6,90ML/M2 SELON UN ESPACEMENT DE 10MM


500KG/M3

REMARQUE:

DENSITE

BARDAGE THERMOCHAUFFE: PROCESSUS DE TRAITEMENT ECOLO

- LE PRINCIPE EST UN TRAITEMENT DU BOIS A CHAUD ENVIRON 208°C PENDANT UNE CERTAINE PERIODE
- -IL A POUR BUT D ELIMINER LA RESINE ET LES AUTRES EXTRAITS
- CE TRAITEMENT REDUIT LA CAPACITE D ABSORPTION DU BOIS ET LE STABILISE
- IL PERMET DONC D OBTENIR UNE MEILLEURE DURABILITE DE L ESSENCE DU BOIS
- CE PROCESSUS ENGENDRE UN CHANGEMENT DE TEINTE DU BOIS, SON ASPECT DEVIENT CARAMEL



| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------|---------|------------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. BARDAGE RABOTE 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC50 | RONDS FRAKE THERMO * | 21 | 55 | L 4,25 M | 0 | Х | 4,52 | ML | 21% | 84,14 | M2 |
| | PROF. BARDAGE RABOTE 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC51 | BISEAUTES FRAKE THERMO | 18 | 42 | L. , ,,, M | 0 | 0 | 3,37 | ML | 21% | 78,22 | M2 |
| | PROF. BARDAGE RABOTE 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC52 | BISEAUTES FRAKE THERMO | 18 | 90 | L. , ,,, M | 0 | 0 | 6,59 | ML | 21% | 79,69 | M2 |
| | PROF. BARDAGE RABOTE 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC53 | BISEAUTES FRAKE THERMO | 18 | 135 | L. , ,,, M | 0 | 0 | 9,17 | ML | 21% | 76,54 | M2 |

L.,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

12/80

ESSENCE

PEUPLIER THERMO











DENSITE 350 A 450 KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

18X68: 12,82ML/M2 SELON UN ESPACEMENT DE 10MM

REMARQUE :

BARDAGE THERMOCHAUFFE: PROCESSUS DE TRAITEMENT ECOLO

- LE PRINCIPE EST UN TRAITEMENT DU BOIS A CHAUD ENVIRON 208°C PENDANT UNE CERTAINE PERIODE
- -IL A POUR BUT D ELIMINER LA RESINE ET LES AUTRES EXTRAITS
- CE TRAITEMENT REDUIT LA CAPACITE D ABSORPTION DU BOIS ET LE STABILISE
- IL PERMET DONC D'OBTENIR UNE MEILLEURE DURABILITE DE L'ESSENCE DU BOIS

- CE PROCESSUS ENGENDRE UN CHANGEMENT DE TEINTE DU BOIS, SON ASPECT DEVIENT CARAMEL





PROFIL * PARALLELO - RABOTE 4 FACES -4 CHANTS RONDS SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS


UN BARDAGE BOIS TRADITIONNEL PEUPLIER C'EST OPTER POUR UNE FINITION DE GRANDE QUALITÉ. LE RENDU EST PROCHE D'UN RED CEDAR POUR UN PRIX PLUS MAÎTRISÉ.

| DESCRIPTION | | | | Ī | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|------------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. BARDAGE RABOTE PARALLELO 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC60 | ANGLES RONDS PEUPLIER THERMO * | 18 | 68 | L 2,15 M | 12,82ML/M2 | Х | 4,36 | ML | 21% | 67,65 | M2 |
| | PROF. BARDAGE RABOTE PARALLELO 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC61 | ANGLES RONDS PEUPLIER THERMO * | 18 | 68 | L 2,45 M | 12,82ML/M2 | Х | 4,36 | ML | 21% | 67,65 | M2 |
| | PROF. BARDAGE RABOTE PARALLELO 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC62 | ANGLES RONDS PEUPLIER THERMO * | 18 | 68 | L 2,75 M | 12,82ML/M2 | Х | 4,36 | ML | 21% | 67,65 | M2 |
| | PROF. BARDAGE RABOTE PARALLELO 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC63 | ANGLES RONDS PEUPLIER THERMO * | 18 | 68 | L 3,70 M | 12,82ML/M2 | Х | 4,36 | ML | 21% | 67,65 | M2 |

BLwood

BLWOOD, 03-08-23 13/80

BOIS ASPECT BRULE











PROFIL * RECTANGULAIRE - RABOTE 4 FACES -4 CHANTS RONDS SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

| DESCRIPTION | | |] | | | LARGEUR 68 MM | CALCU | JL | 12,82ML/M2 | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|---------------|------------|-------|------------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. BARDAGE PARALLELO / CLAIRE | | | | | | | | | | |
| AERREFBC62 | VOIE DOUGLAS CARBOSET | 27 | 68 | L 4,00 M | 192PC/PAL | 0 | 7,20 | ML | 21% | 108,96 | M2 |





14/80



ESSENCE

PADOUK







IL GRISONNE NATURELLEMENT AVEC LE TEMPS

DENSITE 750KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

18X68 : 12,82ML/M2 -20X42 : 19,20ML/M2 - 20X90 : 10,00ML/M2 - 20X120 : 7,69ML/M2 - 18X52 : 16,12ML/M2 SELON UN ESPACEMENT DE

10MM

PROFIL *

PARALLELO RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS

RONDS SANS EMBOITEMENT

RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS

BISEAUTES SANS EMBOITEMENT

PROFIL CLASSE

DE SERVICE CLASSE 4

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

REMARQUE :

LE PADOUK EST UN BOIS EXOTIQUE À L'ASPECT À LA FOIS MODERNE ET CHALEUREUX. SON EXCEPTIONNELLE STABILITÉ EN FAIT UN MATÉRIAU IDÉAL POUR LE BARDAGE D'UNE FAÇADE.

UN BARDAGE EN PADOUK GRISAILLE NATURELLEMENT, PHÉNOMÈNE QUI LUI DONNE UNE APPARENCE UNIQUE.

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABC80 | PROFIL BARDAGE PADOUK BLCP 01 | 21 A 57 mm | VOIR REIV | IARQUE | | х | 161,09 | M2 | 21% | 194,92 | M2 |
| AEREFABC81 | PROFIL BARDAGE PADOUK PARALLELO | 21 | 68 | L. , ,,, M | 0 | х | 3,89 | ML | 21% | 60,37 | M2 |
| | PROFIL BARDAGE PADOUK 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC82 | BISAUTES | 20 | 42 | L. , ,,, M | 0 | Х | 3,35 | ML | 21% | 77,79 | M2 |
| | PROFIL BARDAGE PADOUK 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC83 | BISAUTES | 20 | 90 | L. , ,,, M | 0 | 0 | 8,24 | ML | 21% | 99,65 | M2 |
| | PROFIL BARDAGE PADOUK 4 ANGLES | | | | | | | | | | |
| AEREFABC84 | BISAUTES | 20 | 120 | L. , ,,, M | 0 | 0 | 12,40 | ML | 21% | 115,37 | M2 |

L.,,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

PROFIL BLCP 01 LE M2 EST CALCULE SUR BASE DE 6 LAMES DE 120 MM ET 3 CHEVRONS DE 57 MM POUR UN ML DE LARGE





MAGNIFIQUE RESSEMBLANCE AU TECK







ESSENCE



DENSITE 760KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

ECARTEMENT DE 10 MM LARGEUR 55MM = 15,38ML/M2 LARGEUR 120MM = 7,69ML/M2 **PROFIL** RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS

VIFS SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 4

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

REMARQUE :

LE BARDAGE EN AFRORMOSIA POSSÈDE VRAIMENT UNE TEINTE ORIGINALE, QUE L'ON NE TROUVE PAS AISÉMENT. CE BARDAGE BOIS EN AFRORMOSIA VOUS PERMET ÉGALEMENT D'APPORTER UNE TOUCHE NATURELLE ET CHAUDE À VOTRE HABITATION. AU FUR ET À MESURE DES ANNÉES L'AFRORMOSIA EN VIEILLISSANT VA AVOIR TENDANCE À GRISAILLER.

| DESCRIPTION | | | | l | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABC90 | BARDAGE AFRORMOSIA BLCA 0301 | 15 | 55 | 15,38 ML | M2 | Х | 125,27 | 8,15 | 21% | 151,58 | M2 |
| AEREFABC91 | BARDAGE AFRORMOSIA BLCA 0401 | 15 | 120 | 7,69 ML | M2 | Х | 122,49 | 15,9 | 21% | 148,21 | M2 |



PRODUIT DE STOCK & EN EXPO

BLWOOD, 03-08-23 16/80

ESSENCE

CEDRE

ROMBUS NATUREL

ROMBUS GRIZAILLE





DENSITE 400KG M3

QUANTITE MOYENNE :

LARGEUR DE 65MM - 13,33 ML/M2 ECART DE 10 MM ENTRE LES LAMES

PROFIL PARALLELO RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS

RONDS - RAINURE EN BOUT

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 4

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

REMARQUE :

ROMBUS A LA FORME D'UN PARALLÉLOGRAMME. LES PROFILÉS SONT ÉQUIPÉS D'UNE LIAISON D'EXTRÉMITÉ ET OBLIQUE À TENONS ET MORTAISES, CE QUI VOUS PERMET DE RÉDUIRE LES PERTES LORS DU SCIAGE. CE REVÊTEMENT DE FAÇADE ÉPURÉ PEUT ÊTRE POSÉ TANT À L'HORIZONTALE QU'À LA VERTICALE. LE LATTIS ASSORTI AINSI QUE LA PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ SONT ÉGALEMENT DISPONIBLE. ÉQUIPÉ D'UNE LIAISON D'EXTRÉMITÉ À TENONS ET MORTAISES

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|--------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. BARDAGE RHOMBUS W.R CEDRE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC100 | ABOUTI | 17 | 65 | 1,25 M A | 4,25 M | х | 5,38 | ML | 21% | 86,71 | M2 |
| | PROF. BARDAGE RHOMUS PARALL. CEDRE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC101 | ABOUT. PRE GRIS. | 17 | 65 | 1,25 M A | 4,25 M | Х | 7,15 | ML | 21% | 115,32 | M2 |

ROMBUS EST UN PROFILÉ POUR UN REVÊTEMENT DE FAÇADE OUVERT, QUI PEUT ÊTRE POSÉ TANT À L'HORIZONTALE QU'À LA VERTICALE. RAINURE BOUT PERMETTANT UNE POSE ET UNE STABILITE HORS SUPPORT;





BLWOOD, 03-08-23 17/80

VERTICAL



HORIZONTAL



PARALLELO



RECTAGULAIRE/CARRE 4 CHANTS RONDS





ESSENCE

SAPIN DU NORD THERMO



La base Trois profilés avec diérentes épaisseurs et rainures R3D 00 1n hf 44×144 (120) mm R3D 00 1n hf

DENSITE 450KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

PROFIL 27X120 MM/44X120 MM - 8,33ML/M2

PROFIL RAINURE 2 LONGUES RIVES - 120 MM UTILE

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

REMARQUE :

COMBINAISON UNIQUE DE TROIS PROFILES POUR UN VISUEL EN 3 D - SAPIN BLANC DU NORD THERMO

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|-------------|--------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF03 | SAPIN THERMO | 27 | 120 | L4,20M/5,10 | 4PC/BT | 0 | 65,79 | M2 | 21% | 79,60 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 3 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF04 | SAPIN THERMO | 27 | 120 | L4,20M/5,10 | 4PC/BT | 0 | 65,79 | M2 | 21% | 79,60 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF05 | SAPIN THERMO | 44 | 120 | L4,20M/5,10 | 2PC/BT | 0 | 102,80 | M2 | 21% | 124,38 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF06 | SAPIN THERMO GRISAILLE | 27 | 120 | L4,20M/5,10 | 4PC/BT | 0 | 83,39 | M2 | 21% | 100,91 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF07 | SAPIN THERMO GRISAILLE | 27 | 120 | L4,20M/5,10 | 4PC/BT | 0 | 83,39 | M2 | 21% | 100,91 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF08 | SAPIN THERMO GRISAILLE | 44 | 120 | L4,20M/5,10 | 2PC/BT | 0 | 120,42 | M2 | 21% | 145,70 | M2 |

POSE UNIFORME



POSE EN SÉRIE



POSE AU HASARD




VARIATION DU PRIX AU M2 SUIVANT LA METHODE DE POSE

BLWOOD, 03-08-23 19/80

ESSENCE

SAPIN DU NORD THERMO







PROFIL* RAINURE 2 COTES - 2 RAINURES FAUX CLAIRE VOIE

PROFIL CHANFREINE ET RAINURE 4 COTES LARGEUR 142 MM - 129 MM UTILE

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

DENSITE 450KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

LARGEUR 129 MM 7,75ML/M2 - 140 MM 7,14ML/M2

REMARQUE:

RAINURE 4 COTES SUPER AVANTAGE LORS DE LA POSE - TRES BON RAPPORT QUALITE PRIX CLASSEMENT APRÈS RABOTAGE (SANS NŒUDS TOMBANTS)

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|--------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF.BARDAGE CHANFREINE R&L 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC10 | COTES SAPIN THERMO | 18 | 129 | L 1,85 M | 4PC/BT | x | 4,64 | ML | 21% | 43,49 | M2 |
| | PROF.BARDAGE CHANFREINE R&L 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC11 | COTES SAPIN THERMO | 18 | 129 | L 2,15 M | 4PC/BT | x | 4,64 | ML | 21% | 43,49 | M2 |
| | PROF.BARDAGE FAUX CLAIRE VOIE R&L 2 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC12 | COTES SAPIN THERMO* | 24 | 140 | L,,,,, M | 4PC/BT | Х | 7,61 | ML | 21% | 65,77 | M2 |





PROFIL FAUX CLAIR VOIE 24X140



BLWOOD Bois & Usinage

BLWOOD, 03-08-23 20/80



PLANCHE CANADIENNE DOUGLAS

DENSITE 550KG/M3

QUANTITE MOYENNE:

PROFIL 27X122 MM - 8,20ML/M2

REMARQUE :

PROFIL ÉLÉGIE RAINURE-LANGUETTE À EMBOÎTEMENT : TRÈS FACILE À POSER. BOIS NATUREL ET DURABLE.

DESCRIPTION REFERENCE TYPE PRODUIT Ер ММ LARGEUR LONGUEUR Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité PROF.BARDAGE RABOTE FAUX CLAIRE VOIE / POSE FERMEE DOUGLAS -50,59 M2 61,21 M2 AEREFABF21 L 4,00 M 252PC/PAL 21% LG DE 200A250MM 1 CHANT AVIVE ET UN AEREFABF22 CHANT AVEC ECORCE L 4,00 M 120PC/PAL 26 225 3,42 ML 21% 16,54 AEREFABF23 DOUGLAS * 27 120 L 4,00 M 252PC/PAL 55,66 M2 21% 67,35 M2 ROF.BARDAGE RABOTE 3 D 3 RAINURE DOUGLAS * PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE AEREFABF24 120 L 4,00 M 252PC/PAL 0 55,66 M2 67,35 27 21% М2 AEREFABF25 DOUGLAS * 115,20 M2 44 120 L 4,00 M 168PC/PAL 95,21 M2 21%

PROFIL 3 D

DOUGLAS

ESSENCE







PROFIL* 3 D RAINURE 2 COTES
LARGEUR 120 MM UTILE

PROFIL RAINURE 2 COTES - 2 RAINURES FAUX CLAIRE VOIE

LARGEUR 122 MM UTILE

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS



BLWOOD, 03-08-23 21/80

ESSENCE

MELEZE DE SIBERIE





PROFIL APR / ELEGIE



DENSITE 600KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

LARGEUR DE 147MM = 132MM UTILE

1 PAQUET = 2,09 M2 4PCE / PAQUET **PROFIL** ELEGIE RAINURE 4 COTES EMBOITABLE EN LONGUEUR

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS

REMARQUE :

NOUVEAU DANS NOTRE GAMME; CE CHOIX DE BARDAGE EXTERIEUR A LA QUALITE MELEZE EMBELLIRA VOTRE HABITATION DURABLEMENT

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABF11 | PROFIL BARDAGE ELEGIE APR MELEZE | 21 | 132 | L 3,95 M | 224PC/PAL | х | 52,87 | M2 | 21% | 63,97 | M2 |




MELEZE NATUREL

ESSENCE

MELEZE DE SIBERIE







MELEZE PREGRISE



BLWood

LIVING. WOOD. IDEAS.

DENSITE 600KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

PROFIL 27X120/ 44X120 MM 8,33ML/M2 SOIT 2,78ML/M2 PAR TYPE

PROFIL

3 D RAINURE 2 COTES LARGEUR 120 MM UTILE

CLASSE

CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL DE SERVICE

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS

POUR NOTRE SALLE D EXPO LE PRODUIT SELECTIONNE EST LE MELEZE 3D 27X120 + 44X120 MM 2 RAINURES AVEC FINITION KEIM 4890 - CE PRODUIT PERMET UN GRISAILLEMENT CONTROLE DES SURFACES - IL NE CONTIENT AUCUN BIOCIDES ET SOLVANTS - PRODUIT A BASE AQUEUSE AVEC ADDITION DE POUSSIERE DE PIERRE QUI A POUR BUT D AMELIORER LA TENUE DE LA TEINTE FACE AU RAYON UV - MOYENNE DE DURABILITE TEINTE 6 A 7 ANS - PRODUIT PISTOLABLE - SUPPLEMENT DE PRIX DE EUROS A APPLIQUER SUR LE PRIX DU PRE GRISAILLEMENT


| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF15 | MELEZE | 27 | 120 | L 4,00 M | 252PC/PAL | 0 | 93,98 | M2 | 21% | 113,72 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 3 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF16 | MELEZE | 27 | 120 | L 4,00 M | 252PC/PAL | 0 | 93,98 | M2 | 21% | 113,72 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF17 | MELEZE | 44 | 120 | L 4,00 M | 168PC/PAL | 0 | 146,67 | M2 | 21% | 177,47 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF35 | MELEZE GRISAILLE | 27 | 120 | L 3,00/4,00f | 252PC/PAL | 0 | 105,73 | M2 | 21% | 127,94 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 3 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF36 | MELEZE GRISAILLE | 27 | 120 | L 3,00/4,00f | 252PC/PAL | 0 | 105,73 | M2 | 21% | 127,94 | M2 |
| | PROF.BARDAGE RABOTE 3 D 1 RAINURE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF37 | MELEZE GRISAILLE | 44 | 120 | L 3,00/4,00f | 168PC/PAL | 0 | 158,24 | M2 | 21% | 191,47 | M2 |

ESSENCE

AYOUS THERMO







QUANTITE MOYENNE:

LARGEUR 130 MM 7,69ML/M2 - 106 MM 9,43ML/M2

PROFIL* RAINURE 2 COTES - 2 RAINURES FAUX CLAIRE VOIE

LARGEUR 106 MM UTILE

PROFIL RAINURE 2 COTES - LINES LARGEUR UTILE 130 MM

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL CLASSE 4 POSSIBLE SAUF AU NORD *

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS *

REMARQUE :

PROFIL LINES CONCEPT DE CARACTERE - PROFILE DE BARDAGE VERTICAL UNIQUE - ROMPT AVEC LA NORME TRES BELLES LIGNES ARCHITECTURALES - 4 PROFILES COMBINABLES ENTRE EUX - 70% PEFC


| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF BARDAGE LINES 1 AYOUS THERMO | | | | | | | | | | |
| AEREFABF115 | | 18 | 130 | L M | 7,69ML/M2 | Х | 9,77 | ML | 21% | 90,94 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| AEREFABF116 | PROF BARDAGE LINES 2 AYOUS THERMO | 18 | 130 | L M | 7,69ML/M3 | Х | 9,77 | ML | 21% | 90,94 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| AEREFABF117 | PROF BARDAGE LINES 3 AYOUS THERMO | 18 | 130 | L M | 7,69ML/M4 | Х | 9,77 | ML | 21% | 90,94 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| AEREFABF118 | PROF BARDAGE BLOK 4 AYOUS THERMO * | 20 | 106 | L M | 9,43ML/M2 | 0 | 7,57 | ML | 21% | 86,32 | M2 |



L.,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

AUSSI DISPONIBLE PROFIL BLOK4

20 x 115 (106) modèle Blok4



24/80



ESSENCE

FRAKE THERMOCHAUFFE


MAGNIFIQUE ESSENCE FORTE RESSEMBLANCE A L AFRORMOSIA







20 x 115 (106) modèle Blok4



24 x 140 (132) modèle Rib32 T+G



PROFIL*

RAINURE 2 COTES - 2 RAINURES FAUX CLAIRE VOIE LARGEUR 106 MM UTILE - 132 MM

PROFIL

RECTANGULAIRE RABOTE 4 FACES- 4 CHANTS

BISEAUTES SANS EMBOITEMENT

CLASSE

DE SERVICE

CLASSE 3 / 4 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

QUANTITE MOYENNE:

500KG/M3

DENSITE

LARGEUR 125 MM 8,00ML/M2 - 106 MM 9,43ML/M2 - LARGEUR 132 MM 7,58ML/M2

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

REMARQUE :

NOUVELLE ESSENCE SUR NOTRE MARCHE POUR UN BUDGET INFERIEUR IL EST UNE TRES BONNE ALTERNATIVE VIS-À-VIS DES ESSENCES NATURELLEMENT DURABLE (CEDRE - PADOUK) VUE LA DENSITE DU FRAKE ET SA DURABIITLTE NATUREL AMELIORER PAR LE PROCESUS DE THERMO TRAITEMENT IL OBTIENT UNE DURABILTE SUPERIEUR AU SAPIN THERMO ET L AYOUS THERMO

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF.BARDAGE CHANFREINE R&L 4 | | | | | | | | | | |
| AEREFABF120 | COTES FRAKE THERMO | 14 | 125 | L 2,15 M | | Х | 8,14 | ML | 21% | 78,77 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| AEREFABF121 | PROF BARDAGE BLOK 4 FRAKE THERMO * | 20 | 106 | L M | | 0 | 8,31 | ML | 21% | 94,85 | M2 |
| | PROF BARDAGE BLOK 32 FRAKE THERMO | | | | | | | | | | |
| AEREFABF122 | * | 24 | 132 | L., M | | 0 | 12,34 | ML | 21% | 113,16 | M2 |



BLWOOD, 03-08-23 25/80 mocopinus

ESSENCE

DOUGLAS CARBORIS





DENSITE 550KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

PROFIL 21X122 MM - 8,20ML/M2

PROFIL * ELEGIE RAINURE 4 COTES LARGEUR 122 MM UTILE

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS

REMARQUE :


POUR NOTRE SALLE D EXPO LE PRODUIT SELECTIONNE EST LE PROFIL RB 21X122 MM SANS COATING - LE COATING N APPORTE QU' UNE PLUS VALUE LORS DU TOUCHER DU PRODUIT (Evite d avoir les mains noires)

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unite |
| | PROF.BARDAGE RB R&L 4 RIVES RABOTE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF60 | DOUGLAS CARBORIS | 21 | 122 | L 3,95 M | 112PC/PAL | 0 | 89,60 | M2 | 21% | 108,41 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROF.BARDAGE RB R&L 4 RIVES RABOTE | | | | | | | | | | |
| AEREFABF62 | DOUGLAS CARBORIS + COATING | 21 | 122 | L 3,95 M | 112PC/PAL | 0 | 131,23 | M2 | 21% | 158,78 | M2 |



BLWOOD, 03-08-23 26/80

ESSENCE







PROFIL BARDAGE A RECOUVREMENT SCIE FIN C3 NOIR

QUANTITE MOYENNE :

PROFIL 10-22X200 MM LARGEUR UTILE 180 MM - 5,55ML/M2

ANGLE SCIE FIN C3 NOIR

REMARQUE :

POUR NOTRE SALLE D EXPO LE PRODUIT SELECTIONNE EST LE BARDAGE A RECOUVREMENT 10-22 MM - DONNE UN ASPECT RANCH

| DESCRIPTION | | G/1 | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|----------------|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROF. BARDAGE A RECOUVREMENT B | | | | | | | | | | |
| AEREFABC70 | SCIE FIN / POSE FERMEE SAPIN C3 NOIR | 10-22MM | 200MM | L 3.60 M | 140PC/PAL | l _x | 8,50 | NAI | 21% | 57,09 | N42 |
| AEREFABC/U | SCIE FIN / POSE FERIVIEE SAPIN CS NOIR | 10-22101101 | 200101101 | L 3,00 IVI | 140PC/PAL | +^- | 6,30 | IVIL | 2170 | 37,09 | IVIZ |
| | PROF. BARDAGE A RECOUVREMENT B | | | | | | | | | | |
| AEREFABC71 | SCIE FIN / POSE FERMEE SAPIN C3 NOIR | 10-22MM | 200MM | L 4,20 M | 140PC/PAL | 0 | 8,53 | ML | 21% | 57,27 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROF. BARDAGE A RECOUVREMENT B | | | | | | | | | | |
| AEREFABC72 | SCIE FIN / POSE FERMEE SAPIN C3 NOIR | 10-22MM | 200MM | L 5,40 M | 140PC/PAL | 0 | 5,72 | ML | 21% | 38,41 | M2 |
| | VOLIGE CHANT DROIT SCIE FIN / POSE | | | | | | | | | | |
| AEREFABC73 | FERMEE SAPIN C3 NOIR | 25MM | 175MM | L 3,00 M | 120PC/PAL | 0 | 13,14 | ML | 21% | 47,70 | M2 |
| | EQUERRE D ANGLE SCIE FIN / SAPIN C3 | | | | | | | | | | |
| AEREFABC75 | NOIR | 38MM | 38MM | L 3,00 M | | х | 4,57 | ML | 21% | 5,53 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| AEREFABC76 | PROFIL D ANGLE SCIE FIN / SAPIN C3 NOIR | 57MM | 57MM | L 3,00 M | | Х | 11,87 | ML | 21% | 14,36 | M2 |

PLANCHE DROITE SCIE FIN C3 NOIR



PLANCHE SECTION 25X175 MM



MIN DI

BLWOOD, 03-08-23 27/80

ESSENCE

BOIS DE RECUPERATION







LARGEUR 110 : 9,09ML/M2 LARGEUR 220 : 4,54 ML/M2

APPLIQUE DANS DE NOMBREUSES CONSTRUCTION PENDANT DES CENTAINES D'ANNEE. RESISTANT ET SOLIDE. POSSEDE UN CHARME NATUREL TANT A L'INTERIEUR QU'A L'EXTERIEUR.

| DESCRIPTION | DESCRIPTION | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABC91 | BARNWOOD BRUN | 20 | 110-220 | 330-400 | | 0 | 90,68 | M2 | 21% | 109,72 | M2 |
| AEREFABC92 | BARNWOOD GRIS | 20 | 110-221 | 330-401 | | 0 | 90,68 | M2 | 21% | 109,72 | M2 |



- BLWOOD, 03-08-23 28/80



ESSENCE









CEDRE NATUREL

QUANTITE MOVENTE:
PROFIL 18X130 MM ATTENTION LA LONGUEUR RENSEIGNEE EST BRUTE 1,18 M = 1,11 M UTILE - 1,55 M = 1,48 M UTILE - QUANTITE PAR M2 BASEE SUR L UTILE

REMARQUE :

L ESSENCE LA PLUS DURABLE NATURELLEMENT ET 100% ECOLOGIQUE

| DESCRIPTION | DESCRIPTION | | | | PRIX SUR DEMAND | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|---------|----------|-----------------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|--|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité | |
| | PROF.BARDAGE RABOTE R&L 4 COTES | | | | | | | | | | | |
| AEREFABF41 | PROFIL RAINURE V G001 | 18 | 130 | L 1,18 M | 448PC | х | 0,00 | ML | 21% | 0,00 | M2 | |
| | PROF.BARDAGE RABOTE R&L 4 COTES | | | | | | | | | | | |
| AEREFABF42 | PROFIL RAINURE V G001 | 18 | 130 | L 1,55 M | 448PC | Х | 0,00 | ML | 21% | 0,00 | M2 | |

PRIX SUR DEMANDE

BLWOOD Bois & Usinage

PROFIL LINES ESSENCE SAPIN DU NORD THERMO



DENSITE 450KG/M3

QUANTITE MOYENNE:

7,69ML/M2

PROFIL RAINURE 2 COTES - LINES LARGEUR UTILE 130 MM

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

REMARQUE :

PROFIL LINES CONCEPT DE CARACTERE - PROFILE DE BARDAGE VERTICAL UNIQUE - ROMPT AVEC LA NORME TRES BELLES LIGNES ARCHITECTURALES - 4 PROFILES COMBINABLES ENTRE EUX - 70% PEFC

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROF BARDAGE LINES 1 SAPIN THERMO | | | | | | | | | | |
| AEREFABF110 | FAUX CLAIRE VOIE R&L 2 COTES | 18MM | 130MM | 2,75 | 500ML/PAL | 0 | 5,79 | ML | 21% | 53,89 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROF BARDAGE LINES 2 SAPIN THERMO | | | | | | | | | | |
| AEREFABF112 | FAUX CLAIRE VOIE R&L 2 COTES | 18MM | 130MM | 3 | 500ML/PAL | 0 | 5,79 | ML | 21% | 53,89 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROF BARDAGE LINES 3 SAPIN THERMO | | | | | | | | | | |
| AEREFABF114 | FAUX CLAIRE VOIE R&L 2 COTES | 18MM | 130MM | 4,8 | 500ML/PAL | 0 | 5,79 | ML | 21% | 53,89 | M2 |

NOUVEAU / CONCEPT DE CARACTERE



BLWOOD, 03-08-23 30/80

BARDAGE COPYCAT VERT.





COPYCAT EST LA PETITE SŒUR DU PROFILÉ DE
REVÊTEMENT DE FAÇADE FREE WILLY®.

COPYCAT PRÉSENTE UN DESIGN UN RIEN PLUS QUE SON
GRAND FRÈRE, MAIS IL DISPOSE ÉGALEMENT
D'OUVERTURES DE VENTILATION UNIQUES
(VENTIWOOD®).

LE REVÊTEMENT PEUT ÊTRE POSÉ TANT À
L'HORIZONTALE QU'À LA VERTICALE.

CE PROFILÉ PROCURE L'IMPRESSION D'UN LATTIS AÉRÉ
ET OUVERT. EN DÉFINITIVE,
IL VOUS PERMET DE RÉALISER UN BARDAGE EN BOIS
ARCHITECTURAL AUX LIGNES FORTEMENT MARQUÉES.



QUANTITE MOYENNE:

8ML / M2

REMARQUE :

FIXATION INVISIBLE - ÉQUIPÉ D'UNE VENTILATION CACHÉE (VENTIWOOD®) = PRÉVIENT L'APPARITION DE MOISISSURES DANS LE VIDE CONFORME À LA CLASSE DE RÉACTION AU FEU D-52,D0 SOUS RÉSERVE D'UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE ET DE CERTAINES CONDITIONS (STRUCTURE DE LA FAÇADE,
ESSENCES DE BOIS, TYPE D'ISOLATION...)

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABF150 | PROF COPYCAT VERT. THERMO EPICEA | 26 | 125 | L., M | 0 | 0 | 7,72 | ML | 21% | 74,71 | M2 |
| AEREFABF151 | PROF COPYCAT MELEZE SF 1-4 | 26 | 125 | L., M | 0 | 0 | 10,11 | ML | 21% | 97,90 | M2 |
| AEREFABF152 | PROF COPYCAT VERT. PADOUK | 26 | 125 | L., M | 0 | 0 | 1,47 | ML | 21% | 14,23 | M2 |
| AEREFABF154 | PROF COPYCAT VERT, ACCOYA | 26 | 125 | L M | 0 | 0 | 29.80 | ML | 21% | 288.45 | M2 |





BLWOOD, 03-08-23 31/80 BLWOOD

BARDAGE COPYCAT HORIZ.







COPYCAT EST LA PETITE SŒUR DU PROFILÉ DE
REVÊTEMENT DE FAÇADE FREE WILLY®.

COPYCAT PRÉSENTE UN DESIGN UN RIEN PLUS QUE SON
GRAND FRÈRE, MAIS IL DISPOSE ÉGALEMENT
D'OUVERTURES DE VENTILATION UNIQUES
(VENTIWOOD®).

LE REVÊTEMENT PEUT ÊTRE POSÉ TANT À
L'HORIZONTALE QU'À LA VERTICALE.

CE PROFILÉ PROCURE L'IMPRESSION D'UN LATTIS AÉRÉ
ET OUVERT. EN DÉFINITIVE,
IL VOUS PERMET DE RÉALISER UN BARDAGE EN BOIS
ARCHITECTURAL AUX LIGNES FORTEMENT MARQUÉES.



QUANTITE MOYENNE :

17,54 ML / M2

REMARQUE :

FIXATION INVISIBLE - ÉQUIPÉ D'UNE VENTILATION CACHÉE (VENTIWOOD®) = PRÉVIENT L'APPARITION DE MOISISSURES DANS LE VIDE CONFORME À LA CLASSE DE RÉACTION AU FEU D-52,D0 SOUS RÉSERVE D'UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE ET DE CERTAINES CONDITIONS (STRUCTURE DE LA FAÇADE,
ESSENCES DE BOIS, TYPE D'ISOLATION...)

PLACEMENT HORIZONTAL OU VERTICAL

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABF156 | PRO COPYCAT HOR. PADOUK | 26 | 57 | L., M | 0 | 0 | 11,27 | ML. | 21% | 239,21 | M2 |
| AEREFABF157 | PRO COPYCAT HOR. MELEZE SF 1-4 | 26 | 57 | L., M | 0 | 0 | 5,99 | ML | 21% | 127,04 | M2 |
| AEREFABF158 | PRO COPYCAT HOR. EPICEA THERMO | 26 | 57 | L., M | 0 | 0 | 4,93 | ML | 21% | 104,73 | M2 |










FREEWILLY







FREE WILLY®, LE BARDAGE QUI RESPIRE
CE REVÊTEMENT DE FAÇADE FERMÉ PEUT ÊTRE POSÉ
TANT À L'HORIZONTALE QU'À LA VERTICALE. LE JOINT
D'OMBRE CRÉATIF DE FREE WILLY® PROCURE UNE
IMPRESSION D'OUVERTURE. EN 2010, FREE WILLY® A
ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR DESIGNREGIO KORTRIJK COMME
ÉTANT L'UN DES 50 PRODUITS LES PLUS NOVATEURS DE
LA RÉGION. LE FAIT QUE FREE WILLY® AIT ÉTÉ COPIÉ À
PLUSIEURS REPRISES N'EST DONC PAS UNE SURPRISE.
THE ORIGINAL SE RECONNAÎT FACILEMENT AUX
OUVERTURES DE VENTILATION UNIQUES INTÉGRÉES.





1M² VERT. = 8MC

1M² HOR. (57mm) = 17,54 MC

1M² HOR. (59mm) = 16,95 MC

REMARQUE:

FIXATION INVISIBLE- ÉQUIPÉ D'UNE VENTILATION CACHÉE (VENTIWOOD®) = PRÉVIENT L'APPARITION DE MOISISSURES DANS LE VIDE - CONFORME À LA CLASSE DE RÉACTION AU FEU D-S2,D0 SOUS RÉSERVE D'UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE ET DE CERTAINES CONDITIONS (STRUCTURE DE LA FAÇADE, ESSENCES DE BOIS, TYPE D'ISOLATION...)

| DESCRIPTION G/1 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFABF160 | FREE WILLY HOR. CEDRE | 40 | 57 | L., M | 0 | 0 | 14,83 | ML | 21% | 314,82 | M2 |
| AEREFABF161 | FREE WILLY HOR. PADOUK | 40 | 57 | L., M | 0 | 0 | 13,62 | ML | 21% | 289,10 | M2 |
| AEREFABF162 | FREE WILLY HOR. THERMO PIN | 40 | 57 | L., M | 0 | 0 | 7,30 | ML | 21% | 154,93 | M2 |
| AEREFABF165 | FREE WILLY VERT. THERMO AYOUS | 40 | 57 | L., M | 0 | 0 | 9,40 | ML | 21% | 199,55 | M2 |





BLWOOD, 03-08-23 33/80

BARDAGE BOIS / PROFIL DE FINITION

ANGLE





SAPIN - MELEZE - PADOUK

ANGLE EXTERIEUR



NOUS PROPOSONS UN USINAGE DE TOUTES PIECES DE FINITION DANS LA MEME ESSENCE QUE VOTRE BARDAGE

| DESCRIPTION | | A/8 | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROFIL CARRE ANGLE INTERIEUR SAPIN | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR01 | THERMO | | | L., M | | х | 16,29 | ML | 21% | 19,71 | ML |
| | PROFIL CARRE ANGLE EXTERIEUR SAPIN | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR02 | THERMO | | | L., M | | Х | 16,29 | ML | 21% | 19,71 | ML |
| | PROFIL CARRE ANGLE INTERIEUR MELEZE | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR03 | NATUREL | | | L., M | | Х | 21,72 | ML | 21% | 26,28 | ML |
| | PROFIL CARRE ANGLE EXTERIEUR MELEZE | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR04 | NATUREL | | | L., M | | Х | 21,72 | ML | 21% | 26,28 | ML |
| | PROFIL CARRE ANGLE INTERIEUR | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR05 | PADOUK | | | L., M | | х | 28,96 | ML | 21% | 35,04 | ML |
| | PROFIL CARRE ANGLE EXTERIEUR | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR06 | PADOUK | | | L., M | | Х | 28,96 | ML | 21% | 35,04 | ML |

BARDAGE BOIS / PROFIL DE FINITION

ANGLE







CEDRE









| DESCRIPTION | | A/8 | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PROFIL CARRE ANGLE INTERIEUR CEDRE | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR31 | NATUREL | | | L., M | | Х | 32,58 | ML | 21% | 39,42 | ML |
| AEREFAPR34 | PROFIL EQUERRE CEDRE NATUREL | 40MM | 40MM | L 2,15 M | | Х | 13,58 | ML | 21% | 35,32 | PC |
| | PROFIL CARRE ANGLE EXTERIEUR CEDRE | | | | | | | | | | |
| AEREFAPR35 | NATUREL | | | L ,,,, | | х | 32,58 | ML | 21% | 39,42 | ML |

L.,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

PROFIL DE FINITION ZINC



PLIAGE DEV ANTHRA ZINC 08



PROFIL DE FINITION SUR MESURE

DEMANDEZ-NOUS VOTRE PRIX SUR BASE DE VOTRE BORDEREAU / CROQUIS

PRIX INDICATIF JUIN 2023

| DESCRIPTION A/8 | | | | 1 | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFAPR50 | DEV 100 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 100 | 1M | 0 | 0 | 10,48 | ML | 21% | 12,69 | ML |
| AEREFAPR51 | DEV 150 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 150 | 1M | 0 | 0 | 14,04 | ML | 21% | 16,99 | ML |
| AEREFAPR52 | DEV 200 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 200 | 1M | 0 | 0 | 18,39 | ML | 21% | 22,25 | ML |
| AEREFAPR53 | DEV 250 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 250 | 1M | 0 | 0 | 22,73 | ML | 21% | 27,50 | ML |
| AEREFAPR54 | DEV 333 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 333 | 1M | 0 | 0 | 28,93 | ML | 21% | 35,00 | ML |
| AEREFAPR55 | DEV 350 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 350 | 1M | 0 | 0 | 30,54 | ML | 21% | 36,96 | ML |
| AEREFAPR56 | DEV 450 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 450 | 1M | 0 | 0 | 38,36 | ML | 21% | 46,41 | ML |
| AEREFAPR57 | DEV 500 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 500 | 1M | 0 | 0 | 47,51 | ML | 21% | 57,48 | ML |
| AEREFAPR58 | DEV 600 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 600 | 1M | 0 | 0 | 49,18 | ML | 21% | 59,51 | ML |
| AEREFAPR59 | DEV 670 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 670 | 1M | 0 | 0 | 54,02 | ML | 21% | 65,37 | ML |
| AEREFAPR60 | DEV 750 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 750 | 1M | 0 | 0 | 59,56 | ML | 21% | 72,07 | ML |
| AEREFAPR61 | DEV 1000 ANTHRA-ZINC 08 | 0,8 | 1000 | 1M | 0 | 0 | 76,86 | ML | 21% | 93,00 | ML |

DEV = DEVELOPPEMENT DE VOTRE PROFILE - EXEMPLE UN ANGLE (1 COTE DE 50 MM ET 1 COTE DE 100 MM = 150 MM DE DEVELOPPEMENT) PRIX ARTICLE AEREFAPR51





BLWOOD, 03-08-23 35/80

BARDAGE/STRUCTURE

ESSENCE

SAPIN DU NORD AUTOCLAVE C3





SLS 36X89 - 36X58 MM



LATTAGE POUR BARDAGE POSE AJOURE VERTICAL: STRUCTURE + PARE PLUIE PLUS DOUBLE LATTAGE OBLIGATOIRE: SOIT 5,30 ML PAR M2 ENTRAXE MAXIMUM: 1ER LATTAGE 45 CM - 2IEM LATTAGE 33 CM

QUANTITE

SI SIMPLE LATTAGE 3 ML/M2 - DOUBLE LATTAGE 5,30 ML/M2



LATTE 22X45 MM



LATTE BREVETEE (EVITE LE DOUBLE LATTAGE)

REMARQUE:

NOS BOIS DE STRUCTURE SONT AUTOCLAVES CLASSE 3 NOIR CE TRAITEMENT PERMET D'AMELIORER LA DURABILITE DU BOIS (ATTENTION SUR LE MARCHE IL EXISTE DES BOIS PEINTS EN NOIR MAIS AUCUN INTERET POUR CET ARTICLE)

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEREFAST02 | LATTE SAPIN C24 C3 NOIR | 24 | 48 | L 3,30 M | 600PC/PAL | Х | 0,80 | ML | 21% | 3,18 | PC |
| AEREFAST03 | LATTE SAPIN C24 C3 NOIR | 22 | 45 | L 3,00 M | 600PC/PAL | Х | 1,05 | ML | 21% | 3,81 | PC |
| AEREFAST04 | LATTE SAPIN C24 C3 NOIR | 22 | 45 | L 3,60 M | 600PC/PAL | Х | 1,05 | ML | 21% | 4,57 | PC |
| AEREFAST05 | LATTE SAPIN C24 C3 NOIR | 22 | 45 | L 5,40 M | 600PC/PAL | Х | 1,05 | ML | 21% | 6,86 | PC |
| AEREFAST06 | LATTE SAPIN C24 C3 NOIR | 32 | 38 | L 3,90 M | 450PC/PAL | Х | 1,18 | ML | 21% | 5,55 | PC |
| AEREFAST07 | LATTE SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 58 | L 3,60 M | 350PC/PAL | Х | 1,74 | ML | 21% | 7,57 | PC |
| AEREFAST08 | LATTE SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 58 | L 4,80 M | 350PC/PAL | Х | 1,74 | ML | 21% | 10,09 | PC |
| AEREFAST09 | SLS SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 63 | L 3,90 M | 300PC/PAL | Х | 1,92 | ML | 21% | 9,05 | PC |
| AEREFAST10 | SLS SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 63 | L 4,50 M | 300PC/PAL | Х | 1,92 | ML | 21% | 9,05 | PC |
| AEREFAST11 | SLS SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 89 | L 3,30 M | 150PC/PAL | Х | 2,66 | ML | 21% | 10,62 | PC |
| AEREFAST12 | SLS SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 89 | L 4,20 M | 150PC/PAL | Х | 2,66 | ML | 21% | 13,52 | PC |
| AEREFAST13 | SLS SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 89 | L 4,80 M | 150PC/PAL | Х | 2,84 | ML | 21% | 16,50 | PC |
| AEREFAST14 | SLS SAPIN C24 C3 NOIR | 38 | 235 | L 5,40 M | 70 PC/PAL | Х | 10,53 | ML | 21% | 68,83 | PC |
| | LATTE SAPIN TRAITEE BREVETEE POUR | | | | | | | | | | |
| AEREFAST15 | VENTILATION 100CM2/M | 36MM | 61MM | L 3,60 M | 256PC/PAL | Х | 2,96 | ML | 21% | 12,90 | PC |

AUTOCLAVAGE CLASSE 3 = CLASSE DE SERVICE 3



IL EST INDISPENSABLE DE SUIVRE LES REGLES D ECARTEMENT DES LATTES POUR UNE FIXATION OPTIMALE UTILISER POUR TOUS TRAVAUX EXTERIEURS UN BOIS DURABLE OU TRAITE PAR AUTOCLAVAGE IL DOIT AVOIR LA MEME DURABILITE QUE VOTRE BARDAGE POUR LE REGLAGE DE VOTRE LATTAGE



VOIR PAGES ACCESSOIRES POSE BARDAGE

BLwood

BLWOOD, 03-08-23 36/80

QUINCAILLERIE ARTICLES DIVERS POUR BARDAGE EXTERIEUR

PRODUITS_ET_ACCESSOIRES

ENVELOPPE EXTERIEURE





SOPLUTEC UV

PAVAFIX TAPE NOIR

SIGNO / FLEXIBAND










INTERNA

TAPE INTERIEUR DE HAUTE QUALITE





TAPE FLEXIBLE - INTERIEUR & EXTERIEUR

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|----|-----------|----------|----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | CALE ESPACEUR MIXTE B-FIX TYPE KN5 (| | | | | | | | | | |
| AEACPR0020 | de 1mm a 5 mm) | | | | 500PC/BT | Х | 57,19 | ВТ | 21% | 69,20 | ВТ |
| AEACCA0031 | GRILLE ANTI RONGEUR 40/60MM | | | | 25ML/RL | х | 98,30 | RL | 21% | 118,94 | RL |
| AEACCA0032 | GRILLE ANTI RONGEUR 40/60 MM DETAIL | | | | | 0 X | 5,27 | ML | 21% | 6,37 | ML |
| AEACCA0033 | PROFIL PVC GRILLE ANTI RONGEUR NOIR | | | L 2,5M | | 5 X | 4,60 | PC | 21% | 5,57 | PC |
| | | N | OUVEAU | - SOPREM | 4 | | | | | | |
| AEACCA0040 | SOPLUTEC UV 75M2/RL | | 50 X 1,5N | | | х | 3,16 | ML | 21% | 286,86 | RL |
| AEACCA0041 | SOPLUTEC UV DETAIL | | X 1,5M | | | х | 4,03 | ML | 21% | 4,88 | ML |
| AEACCA0050 | PAVAFIX 60 - BLACK | | 6CM X 25 | М | | х | 1,10 | ML | 21% | 33,34 | RL |
| AEACCA0051 | PAVAFIX 150 - BLACK | | 15CM X 2 | 5M | | х | 4,03 | ML | 21% | 80,27 | RL |
| | | NO | UVEAU - | ROTHOBLA | AS | | | | | | |
| AEACCA0060 | SIGNO 60 / FLEXIBAND | | 6CM X 25 | М | | х | 18,06 | RL | 21% | 21,85 | RL |
| AEACCA0061 | INTERNA 60 | | 6CM X 25 | м | | x | 14,32 | RL | 21% | 17,33 | RL |

GRILLE ANTI RONGEUR


ECARTEMENT POSSIBLE MAXIMUM DE VOS LAMES DE BARDAGE

INOX




PVC NOIR





Horizontale Montage



Vertikale Montage

BLWOOD, 03-08-23 37/80

QUINCAILLERIE ARTICLES DE FIXATION



FIXATION

SENCO



Spécifications techniques

| 320 mm |
|---|
| Double déclenchement: contact et restrictif |
| 82.8 dB |
| 93.8 dB |
| Tige lisse |
| 15 calibre |
| 110 pièces |
| Oui |
| 230 V |
| Continental |
| Li-lon |
| 18 V |
| 2 Ah |
| 27 W |
| 15 minutes |
| 700 |
| 1 pièces |
| Liaison bande adhésive |
| Tête brad |
| 34° |
| |

INFORMATIONS IMPORTANTES

SPECIALEMENT CONCU POUR LE BARDAGE

GRANDE AUTONOMIE

MEILLEURE RESISTANCE A L'ARRACHEMENT GRACE AU CLOU DA

SUR BATTERIE = PAS D'ENTRETIENT - MEILLEURE PRODUCTIVITE

TIR SIMPLE OU EN RAFALE



Brad AX 1,2x30mm



Numéro d'article AXISEGA

Longueur 30.2 mm

Diamètre nominal 1.2 mm

Tête d'attache type 1 Tête moyenne

Finition Normal

Matériau du fil Inox AISI 304

Clou de finition DA 1,8x38mm



 Numéro d'article
 DA17EGB

 Longueur
 38.1 mm

 Diamètre nominal
 1.75 mm

 Tête d'attache type 1
 Tête brad

 Finition
 Revêtement Sencote

 Matériau du fil
 Inox AISI 304

Clou de finition DA 1,8x50mm



| Numéro d'article | DA21EGB | |
|-----------------------|--------------------|--|
| Longueur | 50.8 mm | |
| Diamètre nominal | 1.75 mm | |
| Tête d'attache type 1 | Tête brad | |
| Finition | Revêtement Sencote | |
| Matériau du fil | Ipov AISI 304 | |

NOUVEAU SERVICE DE LOCATION D UN CLOUEUR SPECIAL BARDAGE POUR UNE POSE PRO

| DESCRIPTION | | | |] | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------|----------|-------------|------------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep | | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACCL7030 | SENCO_BRADS 30MM | 1,2MM | | 30MM | 5000PCE/BT | Х | 39,89 | ВТ | 21% | 48,27 | ВТ |
| AEACCL7031 | SENCO_DA-NAIL 38MM | 1,8MM | | 38MM | 4000PCE/BT | Х | 114,53 | ВТ | 21% | 138,59 | ВТ |
| AEACCL7032 | SENCO_BRADS 50MM | 1,8MM | | 50MM | 4000PCE/BT | Х | 134,62 | ВТ | 21% | 162,88 | ВТ |
| AEACCL7033 | LOC_J_CLOUEUR SENCO FUSION F15XP | | | | | Х | 55,00 | JOUR | 21% | 66,55 | JOUR |
| AEACCL7034 | LOC_S_CLOUEUR SENCO FUSION F15XP | LOCATI | ON DU LU | NDI AU VENI | DREDI 16H | Х | 165,00 | SEM | 21% | 199,65 | SEM |

BLWOOD. 03-08-23 38/80

ESSENCE

SAPIN AUTOCLAVE C4 MARRON





Prix moyen:

A TITRE INDICATIF EXEMPLE : SUPPORT : DALLE DE BETON

TERRASSE DE 3,00 M SUR 2,00 M - SOIT 5 M2

DESCRIPTION:

STRUCTURE LAMBOURDE 47X61 MM SAPIN C4

2,5ML/ PAR M2 - SOIT 12,50 ML 39 ϵ PLANCHER 6,67 M /PAR M2 - SOIT 33,35 ML 162 ϵ 180 VIS INOX POUR PLANCHER 5X50 MM 26 ϵ

PRIX: 227 SOIT: 45 € /M2

TTC



DENSITE 450KG A 500KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

6,67ML/M2

PROFIL RABOTE 1 FACE LISSE / 1 FACE PETITE RAINURE

CHANTS DROITS

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 10 A 15 ANS

REMARQUE:

PLANCHER DE TRES BON RAPPORT QUALITE - SAPIN DU NORD IL EST RESISTANT AU POINSONNEMENT - TRES BONNE DURABILITE IL EST AUTOCLAVE CLASSE 4 - PROFIL DOUBLE FACE (1 FACE LISSE ET 1 FACE AVEC PETITE RAINURE)

CLASSE 4

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | | | | | | | | | | | |
| | PLANCHER SAPIN DU NORD 1 FACE LISSE / | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO01 | 1 FACE PT RAINURE. | 27 | 145 | L 3,30 M | 220PC | X | 4,0 | ML | 21% | 32,48 | M2 |
| | PLANCHER SAPIN DU NORD 1 FACE LISSE / | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO03 | 1 FACE PT RAINURE. | 27 | 145 | L 3,90 M | 220PC | x | 4,0 | ML | 21% | 32,48 | M2 |
| | PLANCHER SAPIN DU NORD 1 FACE LISSE / | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO04 | 1 FACE PT RAINURE. | 27 | 145 | L 4,20 M | 220PC | x | 4,0 | ML | 21% | 32,48 | M2 |
| | PLANCHER SAPIN DU NORD 1 FACE LISSE / | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO05 | 1 FACE PT RAINURE. | 27 | 145 | L 4,80 M | 220PC | x | 4,0 | ML | 21% | 32,48 | M2 |

CE PLANCHER EST AUTOCLAVE <u>CLASSE 4</u> ET NON CLASSE 3 COMME LA PLUPART DES PRODUITS VENDUS SUR LE MARCHE

POUR RAPPEL LA CLASSE 4 CONVIENT POUR LES BOIS EXPOSE EN PERMANENCE A L EAU ET L HUMIDITE

ESSENCE





Prix moyen:

A TITRE INDICATIF EXEMPLE : SUPPORT : DALLE DE BETON

TERRASSE DE 3,00 M SUR 2,00 M - SOIT 5 M2

PLANCHER 6,90 M /PAR M2 - SOIT 33,35 ML 237 € 180 VIS INOX POUR PLANCHER 5X50 MM 26 €

PRIX: 302 EUROS TTC



DESCRIPTION: STRUCTURE LAMBOURDE 47X61 MM SAPIN C4 2,5ML/ PAR M2 - SOIT 12,50 ML

SOIT: 60 € E/M2



DENSITE 600KG/M3

QUANTITE MOYENNE:

LARGEUR 140 MM 6,90ML/M2

PROFIL CLASSE RABOTE 1 FACE LISSE / 1 FACE PETITE RAINURE

CHANTS DROITS

DE SERVICE CLASSE 3 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 15 A 25 ANS

REMARQUE:

PLANCHER DE GRANDE QUALITE - MELEZE DE SIBERIE IL EST TRES RESISTANT AU POINSONNEMENT - TRES BONNE DURABILITE ESSENCE NATURELLEMENT DURABLE -PROFIL DOUBLE FACE (1 FACE LISSE ET 1 FACE AVEC PETITE RAINURE) - FIXATION PAR VIS OU CLIPS HAPPAX

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PLANCHER MELEZE 1 FACE LISSE / 1 | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO10 | FACE PT RAINURE - CHANTS DROITS | 26 | 140 | L 4,00 M | 220PC | Х | 5,88 | ML | 21% | 47,48 | M2 |

LE MELEZE UNE ESSENCE TRES ROBUSTE RENDU CHALEUREUX

> FIXATION INVIVLE POSSIBLE AVEC LE SYSTEME CAMO VOIR PAGE 54 DU CATALOGUE



ESSENCE







Prix moven:

A TITRE INDICATIF EXEMPLE : **SUPPORT: DALLE DE BETON**

TERRASSE DE 3,00 M SUR 2,00 M - SOIT 5 M2

DESCRIPTION:

PLANCHER FRAKE THERMOTRAITE 1 STRUCTURE LAMBOURDE 40X60 MM BOIS DUR CLASSE 1 2,5ML/ PAR M2 - SOIT 12,50 ML

PRIX: 420 EUROS TTC SOIT: 84,1 E/M2

60 €

HORS VISSERIE





DENSITE 500KG/M3

QUANTITE MOYENNE:

LARGEUR 145 MM 6,67ML/M2

PROFIL

RABOTE 1 FACE LISSE / 1 FACE PETITE RAINURE

CHANTS DROITS CLASSE

CLASSE 3/4 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL DE SERVICE

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

REMARQUE:

NOUVELLE ESSENCE SUR NOTRE MARCHE POUR UN BUDGET INFERIEUR IL EST UNE TRES BONNE ALTERNATIVE VIS-À-VIS DES ESSENCES NATURELLEMENT DURABLE (PADOUK) VUE LA DENSITE DU FRAKE ET SA DURABIITLTE NATUREL AMELIORER PAR LE PROCESUS DE THERMO TRAITEMENT IL OBTIENT UNE DURABILTE SUPERIEUR AU SAPIN THERMO ET L AYOUS THERMO


| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PLANCHER FRAKE THERMOTRAITE 1 | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO20 | FACE LISSE 1 FACE PT RAINURE - CHANTS | 21 | 145 | L 2,25 M | | Х | 8,93 | ML | 21% | 72,03 | M2 |
| | PLANCHER FRAKE THERMOTRAITE 1 | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO21 | FACE LISSE 1 FACE PT RAINURE - CHANTS | 21 | 145 | L 4,55 M | | Х | 8,93 | ML | 21% | 72,03 | M2 |

SOLIDE, STABLE ET DURABLE



FIXATION INVIVLE POSSIBLE AVEC LE SYSTEME CAMO VOIR PAGE **54 DU CATALOGUE**

ESSENCE





PADOUCK GRISONNE NATURELLEMENT

LARGEUR 120 MM 8ML/M2 -LARGEUR 142 MM 6,80ML/M2 - LARGEUR

145 MM 6,67ML/M2 - LARGEUR 190 MM 5,13ML/M2



Prix moyen :

A TITRE INDICATIF EXEMPLE : S/BASE PLANCHER PADOUK

SUPPORT : DALLE DE BETON

TERRASSE DE 3,00 M SUR 2,00 M - SOIT 5 M2

DESCRIPTION:

STRUCTURE LAMBOURDE 40X60 MM BOIS DUR CLASSE 1

2,5ML/ PAR M2 - SOIT 12,50 ML 60 €
PLANCHER 6,80 M/ PAR M2 - SOIT 34,50 ML 500 €

PRIX: 561 EUROS TTC SOIT: 112 E/M2

NOTRE QUALITE EST CERTAINEMENT LA MEILLEURE SUR LE MARCHE

HORS VISSERIE





DENSITE 750KG/M3

PROFIL *

RABOTE 2 FACES LISSES

CHANTS RAINURE HARDWOOD CLIPS

RABOTE 2 FACES LISSES CHANTS DROITS

CLASSE

DE SERVICE

CLASSE 3/4 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

LE PADOUK EST UN BOIS EXOTIQUE À L'ASPECT À LA FOIS MODERNE ET CHALEUREUX. SON EXCEPTIONNELLE STABILITÉ EN FAIT UN MATÉRIAU IDÉAL POUR LE BARDAGE D'UNE FAÇADE.

UN BARDAGE EN PADOUK GRISAILLE NATURELLEMENT, PHÉNOMÈNE QUI LUI DONNE UNE APPARENCE UNIQUE.

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PLANCHER PADOUK S4S 2 FACES LISSES - | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO91 | CHANTS DROITS | 21 | 145 | L., M | 100PC | х | 11,99 | ML | 21% | 96,75 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | * PLANCHER PADOUK 2 FACES LISSES - | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO92 | CHANTS RAINURES HARDWOOD CLIPS * | 20 | 120 | L., M | 100PC | Х | 11,64 | ML | 21% | 112,65 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | * PLANCHER PADOUK 2 FACES LISSES - | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO93 | CHANTS RAINURES HARDWOOD CLIPS * | 20 | 142 | L., M | 100PC | 0 | 15,19 | ML | 21% | 124,98 | M2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | * PLANCHER PADOUK 2 FACES LISSES - | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO94 | CHANTS RAINURES HARDWOOD CLIPS * | 20 | 190 | L., M | 100PC | 0 | 20,74 | ML | 21% | 128,72 | M2 |

L.,,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

SUR DEMANDE: IPE

ESSENCE DE GRANDE QUALITE MAIS VICTIME DE L OFFRE ET LA DEMANDE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES NE CESSE D AUGMENTER

ACTUELLEMENT D AUTRES ESSENCES SONT DE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX





ESSENCE

MOVINGUI THERMO

PROVENANCE : GABON, CAMEROUN CLASSE DE DURABILITÉ :3

Prix moyen:

A TITRE INDICATIF EXEMPLE: S/BASE PLANCHER

SUPPORT : DALLE DE BETON

TERRASSE DE 3,00 M SUR 2,00 M - SOIT 5 M2

DESCRIPTION:

STRUCTURE LAMBOURDE 40X60 MM BOIS DUR CLASSE 1

2,5ML/ PAR M2 - SOIT 12,50 ML 60,2 ϵ PLANCHER 6,90 M/ PAR M2 - SOIT 34,50 ML 442,1 ϵ

PRIX: 502 € EUROS TTC SOIT: 100 E/M2

VARIANTE

DESCRIPTION IDEM
FIXATION: 180 VIS 5X50 MM INOX A2

502 € 29 €

PRIX: 531 € EUROS TTC

SOIT: 106 € E/M2



DENSITE

710KG/M3

QUANTITE MOYENNE :

LARGEUR 120 MM 8ML/M2 -LARGEUR 140 MM 6,90ML/M2

PROFIL RABOTE 2 FACES LISSES -

CHANTS RAINURE HARDWOOD CLIPS

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3/4 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

REMARQUE :

LE MOVINGUI EST L'UN DES RARES BOIS CLAIRS CONVENANT AUX MENUISERIES EXTÉRIEURES.

IL CONVIENT ÉGALEMENT AUX APPLICATIONS INTÉRIEURES

SA STRUCTURE RESSEMBLE BEAUCOUP À CELLE DE L'AFRORMOSIA. LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX EST TRÈS BON!

| DESCRIPTION | | | | İ | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------|---------|--------|----|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUE | UR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PLANCHER MOVINGUI RAINURE | | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO34 | HARDWOOD CLIPS 2 FACES LISSES | 20 | 120 | L., M | | 100PC | Х | 10,59 | ML | 21% | 102,52 | M2 |
| | PLANCHER MOVINGUI RAINURE | | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO36 | HARDWOOD CLIPS 2 FACES LISSES | 20 | 140 | L., M | | 100PC | Х | 12,55 | ML | 21% | 104,77 | M2 |

L.,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

- DENSITÉ APPARENTE AU 12% D'HUMIDITÉ: 710 KG/M3 BOIS SEMI LOURD À LOURD
 - COEFFICIENT DE RETRAIT VOLUMIQUE 11% BOIS MOYENNEMENT NERVEUX
 - RÉSISTANCE À LA FLEXION STATIQUE 1.320 KG/CM2
 - MODULE D'ÉLASTICITÉ 114.500 KG/CM2
 - RÉSISTANCE À LA COMPRESSION PARALLÈLE 600 KG/CM2

EN RAISON DE SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DE SA COULEUR, IL PEUT ÊTRE UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE À BOIS D'IROKO À UN PRIX LÉGÈREMENT MOINS CHER

BLwood

BLWOOD, 03-08-23 43/80

ESSENCE



MERBAU

Prix moyen:

A TITRE INDICATIF EXEMPLE: S/BASE PLANCHER MERBAU

SUPPORT : DALLE DE BETON

TERRASSE DE 3,00 M SUR 2,00 M - SOIT 5 M2

DESCRIPTION:

STRUCTURE LAMBOURDE 40X60 MM BOIS DUR CLASSE 1

2,5ML/ PAR M2 - SOIT 12,50 ML 60 ϵ PLANCHER 6,90 M/ PAR M2 - SOIT 34,50 ML 433 ϵ

PRIX: 493 € EUROS TTC SOIT: 98,6 E/M2

HORS VISSERIE





DENSITE 800KG/M3

QUANTITE MOYENNE:

PROFIL

RABOTE 2 FACES LISSES -

CHANTS RAINURE HARDWOOD CLIPS

CLASSE

DE SERVICE CLASSE 3/4 EXPOSE EN EXTERIEUR HORS SOL

DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET PLUS

SUPER RAPPORT QUALITE PRIX

REMARQUE:

BOIS DE CLASSE 4 QUI SE VEUT ÊTRE TRÈS DUR LUI ASSURANT UNE FORTE DURÉE DE VIE!

LARGEUR 145 MM 6,80ML/M2

LA DENSITÉ DU MERBAU VOUS ASSURE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE FACE AUX CHOCS ET AUX RAYURES OCCASIONNÉS AVEC LE TEMPS.

POINT CAPITAL, LE MERBAU EST IMPUTRESCIBLE, C'EST-À-DIRE QU'IL A UNE HAUTE RÉSISTANCE À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ.

LE MERBAU EST UN BOIS QUI SE DÉFORME DIFFICILEMENT AUSSI BIEN DURANT LE TEMPS DE STOCKAGE QUE LE TEMPS DE POSE!

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PLANCHER MERBAU S4S 2 FACES LISSES - | | | | | | | | | | |
| AETEPLBO50 | CHANTS DROITS | 21 | 145 | L., M | 140PC | Х | 10,37 | ML | 21% | 83,70 | M2 |

L.,,,, M SUIVANT DISPONIBILTE DE NOTRE STOCK

STOCK TRES IMPORTANT LONGUEURS 2,45 M - 2,75 M - 3,05 M - 3,65 M - 3,95 M - 4,25 M - 4,55 M - 4,90 M

UNE TERRASSE EN MERBAU VA APPORTER UN CACHET TRÈS EXOTIQUE ET EMPLI DE CHARME!

UNE ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE

STAR DU BOIS EN ASIE ET EN OCÉANIE, LE MERBAU SE VEUT ÊTRE UN BOIS FORTEMENT PRISÉ POUR HABILLER AVEC STYLE ET ÉLÉGANCE VOTRE INTÉRIEUR COMME VOTRE EXTÉRIEUR GRÂCE À SA TEINTE DE FEU!



BLWOOD. 03-08-23 44/80






UN PETIT ESPACE DANS VOTRE JARDIN ?

UNE ENVIE DE TERRASSE ?

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL!

| <u></u> | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| € | EXEMPLE DE TERRASSE | SUR BAS | SE D'UNE TERF | RASSE DE 4 X 3M | 12N | 12 |
| | | | | | | Prix TVAC |
| | PLANCHER MERBAU S4S 2 FACES LISSES - | | 21 145 | 5 | | 1004,44 € |
| | LAMBOURDE RABOTEE S.R.N C4 MARRO | N | 47X61MI | И L 3,00 M | 9,00 PCE | 85,60 € |
| FIXATION | BANDE BITUMEUSE_NIVO BITUDEK | 1,5MM | 75MM | 10M | 3,00 RLX | 75,43 € |
| INVISIBLE CAMO | VIS CAMO PROTECH 60MM | 700 | PCE/BTE | | 420,00 PCE | 46,80 € |
| INVISIBLE CAIVIO | POIGNEE CAMO PRO 5MM | | | | 1,00 PCE | 131,55 € |
| | FORET CAMO MARKSAM | | | | 1,00 PCE | 35,83 € |
| | EMBOUT DE VISSEUSE CAMO | | | | 1,00 PCE | 22,37 € |
| | TOTAL | | | | | 1402,02 € |
| | | | | | | 116,84 €/M2 |
| | | | | | | |
| SUR STRUCTURE | VIS FS 750 F | | | | 4,00 PCE | 259,81 € |
| WEASYFIX | POTEAU RAB. 4 FACES SAPIN C4 VERT | | 45X145N | 1M | 4X2 ML | 227,77 € |
| I | POTEAU RAB. 4 FACES SAPIN C4 MARROI | N | 45X145N | 1M | 6X3 ML | |
| . ↓ | WOOD BASIC | | | | 6,00 PCE | 71,44 |
| DEMANDEZ-NOUS | LOCATION WEASYLECTRIC PRO & ACC. | | | | 1 J | 181,50 |
| CONSEIL | TOTAL STRUCTURE WEASYFIX | | | | | 740,52 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | STRUCTURE WEASYFIX + FIXATON CAMO | | | | 2142,54 € | 178,5 €/M2 |
| | | | | | | |

LA VALEUR HAUTEMENT SÉCURITAIRE DE 3 M²/ VIS SOUS UNE TERRASSE EN USAGE PRIVÉ EST L'IDÉALE THÉORIQUE DE CONSOMMATION

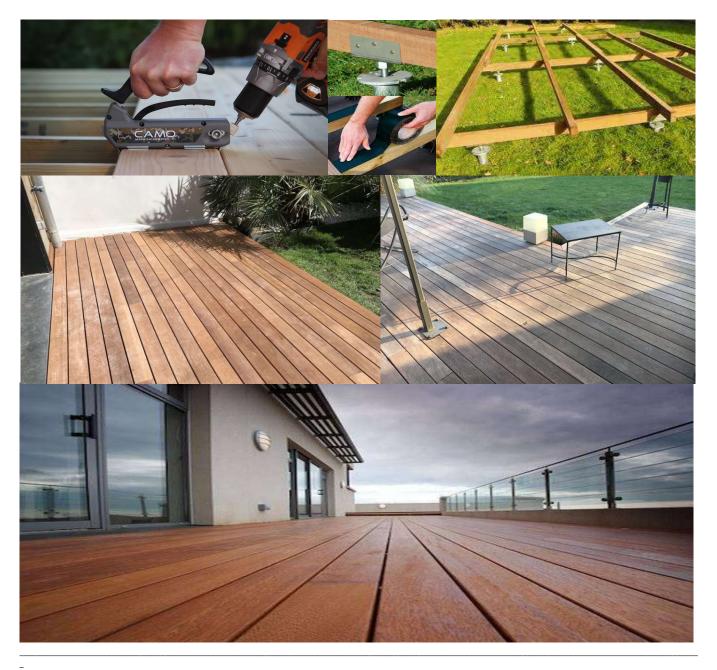

BLWOOD, 03-08-23 45/80

TERRASSE / PANNEAU VINTAGE

PANNEAU FOUR A BRIQUE - PALETTE

MELEZE - AZOBE - SAPIN










QUANTITE MOYENNE : 1160-1400MM = 1,624M2 1100-1400MM = 1,54 M2 800-1200MM = 0,96 M2

IDÉAL POUR TERRASSE - PALISSADE - BOX, ABRIS POUR CHEVAUX , STABULATIONS , ABRI À PAILLE ... TERRASSES, TABLES, ABRIS DE JARDINS, .. LAISSEZ LIBRE COURT À VOTRE CRÉATIVITÉ. LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX DU MARCHÉ



PANNEAU FOUR A BRIQUE LES DIMENSIONS SONT VARIABLES SUIVANT LES ARRIVAGES

BLWOOD Bois & Usinage

IDEE DE PLANCHER DE TERASSE












RETROUVEZ D'AUTRES IDEE ET REALISATIONS DE NOS CLIENTS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK/BLWOOD

TERRASSE / STRUCTURE

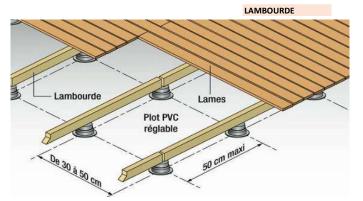

DE PREFERENCE ENTRAXE DE 40CM

QUANTITE MOYENNE :

SI ENTRAXE 400 MM QUANTITE MOYENNE 2,5ML/M2



Prix moyen:

EXEMPLE : SUR BASE DE 5 M2 DE TERRASSE SECTION 47X61 MM - 2,5ML/M2 - SOIT 12,5 ML

38,87 € PRIX: 38,9 € EUROS TTC

PRIX: 38,9 € EUROS TTC SOIT: 7,77 E/M2

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | LAMBOURDE RABOTEE S.R.N C4 | | | | | | | | | | |
| AETESTBO01 | MARRON | 47 | 61 | L 3,00 M | 260PC/PAL | Х | 2,57 | ML | 21% | 9,33 | PC |
| | LAMBOURDE RABOTEE S.R.N C4 | | | | | | | | | | |
| AETESTBO02 | MARRON | 17 | 61 | L 4,20 M | 260PC/PAL | Х | 2,57 | ML | 21% | 13,06 | PC |
| | LAMBOURDE RABOTEE S.R.N C4 | | | | | | | | | | |
| AETESTBO11 | MARRON | 44 | 44 | L 3,00 M | 300PC/PAL | Х | 1,76 | ML | 21% | 6,37 | PC |
| | LAMBOURDE RABOTEE S.R.N C4 | | | | | | | | | | |
| AETESTBO12 | MARRON | 44 | 44 | L 4,20 M | 300PCPAL | Х | 1,76 | ML | 21% | 8,92 | PC |

TERRASSE / STRUCTURE







Prix moyen :

EXEMPLE : SUR BASE DE 5 M2 DE TERRASSE SECTION 40X60 MM - 2,5ML/M2 - SOIT 12,5 ML 84,9 ϵ PRIX: 85 ϵ SOIT: 17 ϵ /M2

Ер ММ LARGEUR LONGUEUR Nb/pq REFERENCE TYPE PRODUIT STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité LAMBOURDE RABOTEE 4 FACES BOIS DUR AETESTBO13 CLASSE 1 40 60 L 4,55 M 120PC/PAL 3,98 ML 21,92 PC. LAMBOURDE MUKULUNGU RABOTEE AETESTBO15 BOIS CLASSE 1 ABOUTE 40 60 L 5,90 M 120PC/PAL 5,61 ML 21% 40,06



LE CHOIX DE LA CLASSE DE DURABILITE DE LA LAMBOURDE DOIT ETRE AU MINIMUM EQUIVALENTE A LA DURABILITE DE VOTRE PLANCHER

IMPORTANT POUR LA FIXATION AVEC LE SYSTÈME CAMO
LA LAMBOURDE DOIT ETRE EN SAPIN AUTOCLAVE ET
NON EN BOIS DUR

BLWOOD. 03-08-23 48/80

BOIS DE STRUCTURE AUTOCLAVE





SAPIN AUTOCLAVE CLASSE 4 / 3




POTEAU SAPIN AUTOCLAVE C4 VERT

| POTEAU | SAPIN | AUTOCI | AVF C4 | BRUN - |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | |

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | POTEAU RAB. 4 FACES SAPIN C4 VERT | | | | | | | | | | |
| AEBOST0013 | | 90 | 90 | L 2,50 M | 72 PC/PAL | Х | 9,63 | ML | 21% | 29,12 | PC |
| | POTEAU RAB. 4 FACES SAPIN C4 VERT | | | | | | | | | | |
| AEBOST0014 | | 90 | 90 | L 3,00 M | 72PC/PAL | Х | 9,63 | ML | 21% | 34,94 | PC |
| | POTEAU RAB. 4 FACES SAPIN C4 | | | | | | | | | | |
| AEBOST0015 | MARRON | 90 | 90 | L 4,20 M | 72PC/PAL | X | 10,01 | ML | 21% | 50,87 | PC |
| | POTEAU RAB. 4 FACES DUO DOUGLAS C3 | | | | | | | | | | |
| AEBOST0016 | VERT | 120 | 120 | L 3,00 M | | Х | 13,18 | ML | 21% | 47,83 | PC |

TYPE DE PRODUIT :

BLWOOD, 03-08-23







| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | VOLIGE RABOTEE 4 FACES SAPIN ROUGE | | | | | | | | | | |
| AEBOST0019 | C3 VERT | 38 | 89 | L 3,00 M | 144PC/PAL | Х | 4,02 | ML | 21% | 14,59 | PC |
| | VOLIGE RABOTEE 4 FACES SAPIN ROUGE | | | | | | | | | | |
| AEBOST0020 | C3 VERT | 38 | 89 | L 3,60 M | 144PC/PAL | Х | 4,02 | ML | 21% | 17,50 | PC |
| | VOLIGE RABOTEE 4 FACES SAPIN ROUGE | | | | | | | | | | |
| AEBOST0021 | C3 VERT | 45 | 140 | L 3,00 M | 84PC/PAL | Х | 5,39 | ML | 21% | 19,58 | PC |
| | VOLIGE RABOTEE 4 FACES SAPIN ROUGE | | | | | | | | | | |
| AEBOST0022 | C3 VERT | 45 | 140 | L 3,60 M | 84PC/PAL | Х | 5,39 | ML | 21% | 23,50 | PC |
| | VOLIGE RABOTEE 4 FACES SAPIN ROUGE | | | | | | | | | | |
| AEBOST0023 | C3 VERT | 45 | 140 | L 4,50 M | 84PC/PAL | Х | 5,39 | ML | 21% | 29,37 | PC |

BOIS RABOTE 4 FACES

SAPIN AUTOCLAVE CLASSE 3

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | POUTRE RABOTEE 4 FACES SAPIN ROUGE | | | | | | | | | | |
| AEBOST0033 | C3 VERT | 58 | 170 | L 4,20 M | 0 | Х | 8,96 | ML | 21% | 45,53 | PC |
| | POUTRE RABOTEE 4 FACES SAPIN ROUGE | | | | | | | | | | |
| AEBOST0034 | C3 VERT | 58 | 170 | L 5,10 M | 0 | х | 8,96 | ML | 21% | 55,29 | PC |
| | POUTRE RABOTEE 4 FACES SAPIN BLANC | | | | | | | | | | |
| AEBOST0035 | C3 VERT | 70 | 220 | L 6,00 M | 0 | х | 13,61 | ML | 21% | 98,82 | PC |

REMARQUE:

DANS LE CAS OU LE BOIS EST EN CONTACT - PERMANENT AVEC L EAU, LA TERRE _- UTILISER UN BOIS TRAITE CLASSE 4 - OU UNE ESSENCE NATURELLEMENT DURABLE

QUINCAILLERIE ARTICLES DE FIXATION

VISSERIE ET CALE





REF: **AEACVI0501 - AEACVI5103 - AEACVI0510**




REF: TYPE KN2







| ESCRIPTION | | |
|------------|---------------|--|
| | TYPE PROPERTY | |

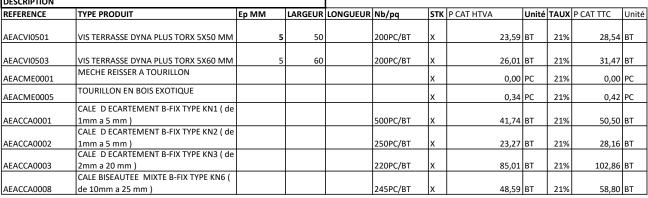

VISSERIE

QUANTITE MOYENNE LARG 120 MM: 40 PC/M2 LARG 145 MM: 35 PC/M2 LARG 165 MM : 30 PC/ M2





MECHE REISSER SPECIAL PLANCHER



REF TYPE KN2



REF: TYPE KN4



REF: TYPE KN6



POSE DES VIS DEUX PIECES SUR LA LARGEUR A 15 MM DU BORD DU PLANCHER

BLwood

QUINCAILLERIE ARTICLES DE FIXATION

FIXATIONS

NÖVLEK



LA FIXATION
INVISIBLE D'UNE
RÉSISTANCE
EXCEPTIONNELLE. SA
CALE D'ÉCARTEMENT
INTÉGRÉE GARANTIT
UN ÉCARTEMENT
APPROPRIÉ,
CONSTANT ET
RÉGULIER ENTRE LES
LAMES. C'EST LE
CHOIX DE LA QUALITÉ
ET DES
PERFORMANCES
SANS COMPROMIS.




SERRE-LAMES

PERMET DE LES RESSERRER, LES REDRESSER ET LES MAINTENIR EN PLACE, RAPIDEMENT ET SANS EFFORT







BANDE BITUMINEUSE

LA BANDE BITUMINEUSE NÖVLEK® PROTÈGE DE L'EAU LA FACE SUPÉRIEURE ET LES PAROIS DE LA LAMBOURDE.



CALES DE VENTILATION NÖVLEK

LES CALES AMÉLIORENT SIGNIFICATIVEMENT LA DURABILITÉ ET LA STABILITÉ ET RÉDUIT LE RISQUE DE TUILAGE DES LAMES.



FORETS ÉTAGÉS BOUCHONS

LE FORET ÉTAGÉ NÖVLEK® EST SANS ÉQUIVALENT. IL EST CONÇU POUR PRÉ-PERCER LE TROU DE VISSAGE ET FRAISER UNE CAVITÉ CYLINDRIQUE À FOND PLAT DANS LAQUELLE LE BOUCHON VIENT SE LOGER.



FORETS ALÉSOIRS TERRASSE

LE FORET ALÉSOIR NÖVLEK® POUR TERRASSES EST CONÇU POUR PRÉ-PERCER LA LAME ET LA LAMBOURDE ET FRAISER LE LOGEMENT POUR LA TÊTE DE VIS, EN UNE OPÉRATION.

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACCL7001 | HARDWOOD CLIP CLASSIC M_5MM_ETE | 5MM | | | 185PC | Х | 113,60 | BTE | 21% | 137,45 | BTE |
| AEACCL7002 | HARDWOODCLIP CLASSIC S_3MM_HIVER | 3MM | | | 185PC | 0 | 113,60 | BTE | 21% | 137,45 | BTE |
| AEACCL7003 | HARDWOOP CLIP PRO M_5MM | 5MM | | | 450PC | 0 | 257,85 | BTE | 21% | 312,00 | BTE |
| AEACCL7004 | HARDWOOP CLIP PRO S_3MM | 3MM | | | 450PC | 0 | 257,85 | BTE | 21% | 312,00 | BTE |
| AEACCL7005 | HARDWOOP CLIP MINI 5 MM | | | | 85PC | Х | 56,42 | BTE | 21% | 68,26 | BTE |
| AEACCL7006 | HARDWOOD CLIP RECHARGE PRO M | 5MM | | | 500PC | Х | 284,15 | BTE | 21% | 343,82 | BTE |
| AEACCL7007 | HARDWOOD CLIP RECHARGE PRO S | 3MM | | | 500PC | 0 | 284,15 | BTE | 21% | 343,82 | BTE |
| AEACCL7013 | SERRE LAMES PROFIL DROIT (COFFRET) | | | | | Х | 202,62 | BTE | 21% | 245,17 | BTE |
| AEACCL7014 | BOUCHONS 10MM -IPE | 10MM | | | 100PC | Х | 25,71 | BTE | 21% | 31,11 | BTE |
| AEACCL7015 | BOUCHONS 10MM - PADOUCK | 10MM | | | 100PC | Х | 29,34 | BTE | 21% | 35,50 | BTE |
| AEACCL7016 | FORET ETAGE BOUCHON 4MM/10MM | 3MM/10MN | 1 | | 1PC | Х | 60,17 | PCE | 21% | 72,80 | PCE |
| AEACCL7017 | FORET ALESOIR TERRASSES 60D | 4MM | | | 1PC | 0 | 54,09 | PCE | 21% | 65,45 | PCE |
| AEACCL7018 | SQUARE CLIPS | 4MM | | | 40PC | Х | 73,29 | PCE | 21% | 88,68 | PCE |

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE **BLWOOD.BE** OU SUR LE SITE DE NOTRE PARTENAIRE **NOVLEK.COM**

BLWOOD, 03-08-23 51/80 BLWOOD















CLASSIC MINI

| | ±11 m ² | | | ±10m ² | | $\pm 7m^2$ | |
|---|--------------------|---|---|-------------------|---|------------|---|
| - | 140 mm | 5 | 3 | - 120mm | Ξ | = 90 mm = | 2 |
| | 140 mm | 2 | 5 | = 120mm | 2 | = 90 mm = | 2 |

Disponible en taille S (3 mm), M (5 mm) et L (7 mm) Livrable avec des bouchons en bois dans différentes essences

PRO

| ±17m ² | ±24 m ² | $\pm 27 \text{m}^2$ |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 90mm = | [120mm | = 140 mm = |

Disponible en taille S (3 mm), M (5 mm) et L (7 mm) Livrable avec des bouchons en bois dans différentes essences

±5m² $\pm 3m^2$ ±4m² 5 90mm 5 5 120mm 5 5 140mm 5

Disponible en taille S (3 mm), M (5 mm) et L (7 mm)

TAILLES POUR GARANTIR UN ÉCARTEMENT APPROPRIÉ ENTRE LES LAMES







| Moděles | S | M | L |
|--|--|--|--|
| Ecartement entre larnes lors de la pose | 3mm | 5mm | 7mm |
| Utilisation* (taux d'humidité des lames lors de la pose) | 18% | 18% | 18% |
| Gonflement max. admis | 0 mm | 4 mm | 6 mm |
| Retrait max. admis | 10 mm | 9 mm | 8 mm |
| Matériaux | Polypropylène et fibre de verre Acier inoxydable AISI 304 | Polyéthyléne Acier inoxydable AISI 304 | Polyéthylène Acier inoxydable AISI 304 |
| Couleur | Noir antireflet | Noir antireflet | Noir antireflet |
| Résistance aux U.V. | Oui | Oui | Oui |
| Résistance aux hautes et basses températures | Excellente | Excellente | Excellente |





PRO RECHARGE

| ±19 m ² | ± 26 m ² | ± 30 m ² |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| = 90mm = | ≥ 120 mm ≥ | ├ 140mm |

Disponible en taille S (3 mm) et M (5 mm).



AMENAGEMENT D'UN BALCON OU D'UN SOL SOUS UNE VERANDA / PERGOLLA ?

LE SQUARE CLIPS EST LA

POUR INSTALLER, FIXER, MODIFIER ET ORGANISER À L'INFINI L'ASSEMBLAGE DES DALLES DE TERRASSES OU DE PLANCHER. NE NECESSITE PAS DE FIXATION MECANIQUE. **AUSSI FACILE A INSTALLER QU'A DEMONTER**

RETROUVEZ LES PRIX PAGE PRECEDENTE



BLWOOD, 03-08-23 52/80


UTILISATION

HardWood Clip* est le système de fixation invisible pour terrasses et bardages en bois le plus avancé et le plus performant du marché grâce à des caractéristiques techniques exclusives et exceptionnelles.


Les fixations invisibles HardWood Clip® garantissent dans le temps une parfaite stabilité, une esthétique haut de gamme et une durabilité sans pareille.

Vissage des lames sur les lambourdes

Stabilité et contrôle de la direction du gonflement et du retrait de la lame garantis.



| | BOIS | BOIS FEUILLUS | BOIS RÉSINEUX | | | dis Itės | | |
|-------------------|----------|----------------------|--------------------------|---------|---------|----------------------------|--------|--|
| UTILISATION* | EXOTIQUE | CHÊNE CHÂTAIGNIER | PIN THERMO- TRAITÉ | ACCOYA* | KEBONY= | FRÊNE THERMO- TRAITÉ | BAMBOU | |
| Résidentiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bord de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terrasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plages de piscine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bardages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Respecter scrupuleusement les exigences liées à l'essence choisie (NF B S4-040), les exigences des normes et des réglementations en vigueur (notamment NF DTU 51.4 et 41.2), les valeurs maximales d'élancement (largeur/épaisseur), les instructions de pose et de nainurage, les instructions des fabricants, les régles de l'Art et les bonnes pratiques. Certaines essences dorvent être utilisées avec une attent toute particulière ou sont à proscirie, en raison, notamment, de leur caractère instable, de l'amphite ou sont à proscirie, en raison, notamment, de leur caractère instable, de l'amphite ou sont à ce certaines caractèreistiques propres qui pourraient engendre des désortes au niveau de l'ouvrage. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur, votre fournisseur de bois ou écrivez-nous à info@novlei.com.

UTILISATION EN BARDAGE




Les fixations invisibles HardWood Clip® garantissent facilité et rapidité de pose des lames de bardage grâce à la cale d'écartement intégrée qui garantit automatiquement le bon écartement entre elles mais aussi leur parfait parallélisme.

Le fait que les lames soient vissées sur leurs supports par les fixations HardWood Clip® facilite grandement la mise en œuvre mais garantit également la résistance, la stabilité et l'esthétique dans le temps du revêtement de façade.

HardWood Clip* leur garantit un ancrage solide qu'elles soient posées horizontalement ou verticalement.

Les différents profils techniques disponibles pour HardWood Clip® offrent une solution pour chaque projet de bardage, qu'il soit à joints fermés ou à claire-voie, résidentiel ou public.

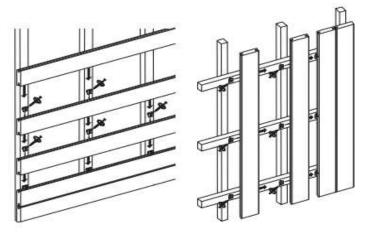

53/80 BLWOOD, 03-08-23



^{**} Respecter les conclusions et préconisations des dossiers de caractérisation et d'évaluation produit réalisés par le FCBA (voir ci-dessous CONFORMITÉ).

QUINCAILLERIE ARTICLES DE FIXATION

FIXATIONS

CAMO





MODE D'EMPLOI





Ajuster

CANON IN



Charger

Fixer

VIS CAMO REVÊTEMENT PROTECH

FINITION ACIER REVÊTU PROTECH TRÈS RÉSISTANTES ET DURABLES.

LE REVÊTEMENT PROTECH EST CONSTITUÉ DE 3 COUCHES : 1 COUCHE DE ZINC + 2 COUCHES ET POLYMÈRES. IDÉAL À L'EXTÉRIEUR.

TÊTE TRÈS DISCRÈTE AVEC EMPREINTE TORX 15 FILETAGE PARTIEL INVERSÉ SOUS LA TÊTE POUR UN ASSEMBLAGE BIEN SERRÉ ENTRE LA PLANCHE ET SA LAMBOURDE.

POINTE À CISAILLE POUR FORER LE PLANCHE ET ÉVITER QUE LE BOIS ÉCLATE. LA SPÉCIALITÉ DE CAMO EST LE VISSAGE "EDGE DECKING" SUR LA TRANCHE DE LA LAME !

POSITIONNEMENT DE LA VIS

CAMO EST L'AMI DES PIEDS NUS!

FIXATION ORDINAIRE





UTILISATION AVEC LAMBOURDE BOIS RESINEUX
+ BANDE BITUDEK

SOLUTION COMPLÈTE DÉDIÉE À LA POSE DE LAMES DE TERRASSE EN BOIS, COMPOSITE ET PVC.

POLYVALENCE: POUR BOIS RÉSINEUX TRAITÉ OU NON, BOIS DUR*, COMPOSITE* OU PVC

<u>DISCRÉTION</u>: ESTHÉTIQUE ET SÛR, SURFACE SANS FIXATIONS VISIBLES <u>FACILITÉ</u>: PAS DE PRÉ-PERÇAGE REQUIS (SAUF BOIS DURS), POSE DIRECTE

ECONOMIQUE : UN SEUL CONSOMMABLE : LA VIS. AUCUN CLIPS NI ACCESSOIRE AUTRE N'EST REQUIS SÉCURITÉ : LA VIS EST POSITIONNÉE SUR LA TRANCHE, CE QUI RÉDUIT LE RISQUE D'ÉCHARDES

 $\underline{\mathsf{D}}\underline{\mathsf{E}}\mathsf{M}\mathsf{O}\mathsf{N}\mathsf{T}\mathsf{A}\mathsf{B}\mathsf{I}\mathsf{L}\mathsf{I}\mathsf{T}\underline{\mathsf{E}}:\mathsf{LE}\;\mathsf{R}\mathsf{E}\mathsf{T}\mathsf{R}\mathsf{A}\mathsf{I}\mathsf{T}\;\mathsf{D}'\mathsf{U}\mathsf{N}\mathsf{E}\;\mathsf{S}\mathsf{E}\mathsf{U}\mathsf{LE}\;\mathsf{L}\mathsf{A}\mathsf{M}\mathsf{E}\;\mathsf{E}\mathsf{S}\mathsf{T}\;\mathsf{P}\mathsf{O}\mathsf{S}\mathsf{S}\mathsf{I}\mathsf{B}\mathsf{L}\mathsf{E}$



| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACCL7020 | VIS CAMO PROTECH 60MM | 4,2 | | 60- | 700 | Х | 81,59 | BTE | 21% | 98,73 | BTE |
| AEACCL7021 | POIGNEE CAMO PRO 5MM | | | | | Х | 108,72 | PCE | 21% | 131,55 | PCE |
| AEACCL7022 | FORET CAMO MARKSAM | | | | | Х | 29,61 | PCE | 21% | 35,83 | PCE |
| AEACCL7023 | EMBOUT DE VISSEUSE CAMO | | | | | X | 18,49 | PCE | 21% | 22,37 | PCE |

L'ESPACEMENT MAXIMALE ENTRE LES LAMBOURDES DOIT ÊTRE DE 45MM MAXIMUM AFIN DE GARANTIR LA BONNE TENUE DU PRODUIT.
PLUS L'ESPACEMENT EST FAIBLE, PLUS LES FIXATIONS SERONT NOMBREUSES ET MIEUX LES LAMES DE BOIS (SURTOUT EN EXOTIQUE) RESISTERONS DANS LE TEMPS!

54/80

QUINCAILLERIE ARTICLES DE FIXATION

CLIPS INVISIBLE



Pose 1-2-3

Étappe 1: Fixez les lattes à hauteur des chevrons sur le dessous de la planche par 2 vis inox 4 x 25 mm.

Astuce pour la première rangée : raccourcir les lattes.



Étappe 2: Tournez la planche,, glissez les lattes sous la planche précédente, et vissez les lattes aux chevrons. Respectez un joint de 3 à 4 mm entre les planches.



Étappe 3: Profitez de votre terrasse!

VIA EURABO

REF: CLIPS SOL-A-STICK DIMENSIONS 275X20X10 MM

QUANTITE MOYENNE :

14 A 19 PC/M2

BLWOOD, 03-08-23

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|----|---------|----------|----------|-----|------------|------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACCL5000 | CLIPS SOL-A-STICK SANS VIS | | | | 100PC/BT | Х | (| 0,63 | PC | 21% | 75,93 | ВТ |

NOUVEAU SOL-A-STICK CONVIENT POUR LES PLANCHES A PARTIE DE 21MM A 25 MM



ESPACEMENT (ENTRAXE) DES LAMBOURDES 40 CM - LAME BOIS DUR < A UNE LARGEUR DE 165 MM 2 VIS INOX 4X25 MM LAME BOIS DUR > A UNE LARGEUR DE 165 MM 3 VIS INOX 4X25 MM LAME BOIS RESINEUX LARGEUR MAX 145 MM 4 VIS INOX 4X25 MM FACILE A INSTALLER - DURABLE -


on t

55/80

ACCESSOIRES DIVERS POUR TERRASSE

BANDE BITUMEUSE



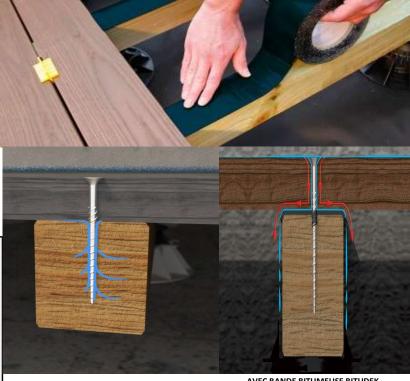

SANS BANDE BITUDEK
INFILTRATION DANS LA LAMBOURDE

AVEC BANDE BITUMEUSE BITUDEK
PROTÈGE DE L'HUMIDITÉ STAGNANTE. MÊME
DANS LES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES.

BLwood

NOIRE. TRÈS FACILE À POSER, ELLE EST AUTOCOLLANTE ET ELLE SE DÉROULE BIEN. ELLE EST COMPOSÉE D'UNE ÉPAISSE COUCHE DE BITUME RECOUVERTE PAR UN FILM NOIR MAT. CONDITIONNEMENT : ROULEAU DE 10 MÈTRES LINÉAIRE X

ELLE EST ÉTANCHE ET ELLE ABSORBE LA RÉSONANCE SONORE DUE AU TRAFIC. ELLE EST DISCRÈTE DE COULEUR

> 75 MM DE LARGEUR. ÉPAISSEUR : 1,5 MM

 DESCRIPTION

 REFERENCE
 TYPE PRODUIT
 Ep MM
 LARGEUR LONGUEUR Nb/pq
 STK
 P CAT HTVA
 Unité
 TAUX
 P CAT TTC
 Unité

 AEACTO0005
 BANDE BITUMEUSE_NIVO BITUDEK
 1,5MM
 75MM
 10M
 X
 20,78 RLX
 21%
 25,15 RLX

LA BANDE BITUMEUSE BITUDECK® VENDUE EN ROULEAU DE 10ML, PERMET DE COUVRIR ENVIRON 4M2 DE TERRASSE.



L'ESPACEMENT MAXIMALE ENTRE LES LAMBOURDES DOIT ÊTRE DE 45CM MAXIMUM AFIN DE GARANTIR LA BONNE TENUE DU PRODUIT.
PLUS L'ESPACEMENT EST FAIBLE, PLUS LES FIXATIONS SERONT NOMBREUSES ET MIEUX LES LAMES DE BOIS (SURTOUT EN EXOTIQUE) RESISTERONS DANS LE TEMPS!

LES CALES DE VENTILATION NÖVLEK® GARANTISSENT UNE PARFAITE VENTILATION DES SOUS-FACES DES LAMES ET EMPÊCHENT LA RÉTENTION D'EAU AU NIVEAU DE LA ZONE DE CONTACT ENTRE LA LAME ET LA LAMBOURDE. L'UTILISATION DES CALES DE VENTILATION NÖVLEK® AMÉLIORE SIGNIFICATIVEMENT LA DURABILITÉ ET LA STABILITÉ DU PLATELAGE ET RÉDUIT LE RISQUE DE TUILAGE DES LAMES.

| DESCRIPTION | | | | Ì | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------|---------|----------|--------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACCL7008 | CALES ISOLATION 6MM | 6MM | | | 25PCE | Х | 18,21 | BTE | 21% | 22,03 | BTE |
| AEACCL7009 | CALES ISOLATION 10MM | 10MM | | | 25PCE | Х | 19,79 | BTE | 21% | 23,94 | BTE |
| AEACCL7011 | CALES VENTILATION | | | | 100PCE | 0 | 25,35 | BTE | 21% | 30,67 | BTE |
| AEACCL7012 | CALES VENTILATION | | | | 325PCE | 0 | 77,79 | BTE | 21% | 94,13 | BTE |

PLOT







PLOT REGLABLE DE 30 A 50 MM





REF: PLOT REGLABLE DE 90 A 130 MM

QUANTITE MOYENNE :

4,5PC/M2

REMARQUE :

REF PLOT REGLABLE DE 50 A 90 MM



REF: REHAUSSE DE 100 MM

AUTRES DIMENSIONS ET TYPES SUR DEMANDE

| DESCRIPTION | | | |] | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|------------|--------|----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | | | | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACPL0001 | PLOT SOLIDOR PV 3,5/5 CP+ | REGLAB | LE DE 35 A | 50 MM | 50PC/BT | х | 2,48 | PC | 21% | 3,00 | PC |
| AEACPL0002 | PLOT SOLIDOR PV 5/8 CP+ | REGLAB | LE DE 50 A | 80 MM | 50PC/BT | х | 2,91 | PC | 21% | 3,52 | PC |
| AEACPL0003 | PLOT SOLIDOR PV 8/11 CP+ | REGLABI | E DE 80 A | 110 MM | 50PC/BT | Х | 3,46 | PC | 21% | 4,19 | PC |
| AEACPL0011 | RALLONGE POUR PLOT TYPE AF 100 | HAL | JTEUR 100 | ММ | 100PC/BT | х | 2,67 | PC | 21% | 3,22 | PC |
| AEACPL0013 | RALLONGE POUR PLOT TYPE F 30 H 5CM | | | | 100PC/BT | х | 0,69 | PC | 21% | 0,83 | PC |
| | PLOT SOLIDOR PLUS DE 200 TYPES | | | | | | | | | | |
| AEACPL0099 | S/DEMANDE | | | | | | | | | | |



ACCESSOIRES DIVERS POUR TERRASSE

WEASYFIX



VIS DE FONDATION



CLASSE DE SERVICE:

TERRASSES EN BOIS - COMPOSITE - DALLES AUTOPORTANTES - ...

QUALITE:

FONDATION SANS CREUSER STRUCTURE REGLABLE



LA VALEUR HAUTEMENT SÉCURITAIRE DE 3 M²/ VIS SOUS UNE TERRASSE EN USAGE PRIVÉ EST L'IDÉALE THÉORIQUE DE CONSOMMATION

QUANTITE MOYENNE :

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL POUR VOS CALCULS DE CALEPINAGE

REMARQUE :

BLWOOD, 03-08-23

| DESCRIPTION | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | LONGUEUR | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACWF0001 | VIS FS 550 F | 550 MM | Х | 52,68 | PCE | 21% | 63,74 | PCE |
| AEACWF0002 | VIS FS 750 F | 750 MM | Х | 48,24 | PCE | 21% | 58,37 | PCE |
| AEACWF0003 | VIS FS 1000 F | 1000 MM | Х | 57,55 | PCE | 21% | 69,64 | PCE |
| AEACWF0004 | VIS FS 1250 F | 1250 MM | Х | 65,54 | PCE | 21% | 79,30 | PCE |
| AEACWF0005 | VIS FS 1500 F | 1500 MM | 0 | 74,63 | PCE | 21% | 90,30 | PCE |
| AEACWF0006 | VIS FS 1750 F | 1750 MM | 0 | 80,53 | PCE | 21% | 97,44 | PCE |
| AEACWF0007 | WOOD BASIC | | Х | 9,84 | PCE | 21% | 11,91 | PCE |
| AEACWF0008 | WOOD PRO | | 0 | 33,66 | PCE | 21% | 40,73 | PCE |
| AEACWF0009 | WOOD 140 | | 0 | 25,94 | PCE | 21% | 31,39 | PCE |
| AEACWF0010 | WOOD 90 | | 0 | 21,92 | PCE | 21% | 26,52 | PCE |
| AEACWF0011 | EQUERRES 85/38 | | 0 | 2,91 | PCE | 21% | 3,52 | PCE |
| AEACWF0012 | EQUERRES 150/58 | | 0 | 6,79 | PCE | 21% | 8,22 | PCE |
| AEACWF0013 | VERTIKIT | | Х | 3,89 | PCE | 21% | 4,70 | PCE |
| AEACWF0014 | LOCATION WEASYLECTRIC PRO & ACC. | | х | 150,00 | JOUR | 21% | 181,50 | JOUR |

NOUVEAU DISPONIBLE



58/80



POTEAU ET PLANCHE PROFILES BOIS

SAPIN ROUGE DU NORD AUTOCLAVE CLASSE 4 VERT





Prix moyen :

EXEMPLE PRIX INDICATIF LONGUEUR: 3,60 M ENTRE MUR HAUTEUR: 2,00 M

BOIS:

3POT RAINURES 2 COTES DE 2,50 M 90X90MM 46 ϵ PLANCHES PROFILEES : 30 PIECES DE 1,80 M 207 ϵ LATTE DE FINITION SUPERIEURE : 2 PIECES DE 2,10 M 35 ϵ

FIXATION:

3 SABOTS GALVA 90X90 MM + 2 GOUJONS D ANCRAGE

 $\begin{array}{ll} & & & & & & \\ \text{6 TIREFONS INOX} & & & & 7 \, \epsilon \\ \text{3 CABOCHONS DE FINITION POUR POTEAU} & & & 11 \, \epsilon \\ \end{array}$

PRIX CLOTURE: $288 \in TTC$ PRIX FIXATION: $49 \in TTC$ PRIX TOTAL: $337 \in TTC$ SOIT LE M2: $47 \in TTC$







LARGEUR UTILE DE LA PLANCHE PROFILEE 130 MM

REMARQUE:

PRODUIT DE GRANDE QUALITE STABILITE VUE L ESSENCE (SAPIN ROUGE DU NORD) ET NON SAPIN BLANC - TRES BONNE LONGEVITE AUTOCLAVE CLASSE 4 ET NON CLASSE 3 - DURABILITE SANS ENTRETIEN 25 ANS ET +

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | POTEAU H RABOTE 4 FACES SAPIN | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO03 | (rainure 2 cotes) | 90 | 90 | L 2,50 M | 60PC | х | 12,69 | ML | 21% | 38,39 | PC |
| | POTEAU U RABOTE 4 FACES SAPIN | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO04 | (rainure 1 cote) | 90 | 90 | L 2,50 M | 60PC | Х | 16,91 | ML | 21% | 51,15 | PC |
| | PLANCHE PROFILEE CHALET (R&L 2 | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO05 | COTES) SAPIN | 34 | 130 | L 2,00 M | 100PC | х | 5,70 | ML | 21% | 13,78 | PC |
| | PLANCHE PROFILEE CHALET (R&L 2 | | | | | | | | | | |
| AECLBOPL10 | COTES) SAPIN | 34 | 130 | L 3,00 M | 100PC | Х | 5,70 | ML | 21% | 20,68 | PC |
| | LATTE DE FINITION 2 ANGLES ARRONDIS | | | | | | | | | | |
| AECLBOLA14 | ET RAINURE | 40 | 90 | L 2,50 M | | х | 14,48 | ML | 21% | 43,80 | PC |



PLANCHE D UNE EPAISSEUR DE 34 MM IDEAL POUR PLACER AUSSI ENTRE PIQUET EN BETON



BLWOOD Bois & Usinage

BLWOOD, 03-08-23 59/80

CLOTURE DECORATIVE - BOIS

POTEAU ET PLANCHE PROFILES BOIS

MELEZE DE SIBERIE



GRANDE DURABILITE NATUREL DU MELEZE DE SIBERIE

Prix moyen:

EXEMPLE PRIX INDICATIF: LONGUEUR: 3,60 M ENTRE MUR

HAUTEUR: 2,00 M

BOIS:

3 PIQUETS RAINURES 2 COTES DE 2,40 M 90X90MM

87€ PLANCHES PROFILEES: 30 PIECES DE 2 M 275 € LATTE DE FINITION SUPERIEURE : 2 PIECES DE 2,10 M

FIXATION:

3 SABOTS GALVA 90X90 MM + 2 GOUJONS D ANCRAGE

31 € 6 TIREFONS INOX 7€ 3 CABOCHONS DE FINITION POUR POTEAU 11€


PRIX CLOTURE : 390 € TTC PRIX FIXATION: 49 € TTC 439 € TTC PRIX TOTAL: **SOIT LE M2:** 59 € TTC





28€





QUANTITE MOYENNE :

LARGEUR UTILE DE LA PLANCHE PROFILEE 130 MM

REMARQUE:

BLWOOD, 03-08-23


LE MELEZE EST UN BOIS DURABLE QUI DONNE UNE COULEUR CHAUDE

| DESCRIPTION | | | |] | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | POTEAU RABOTE 4 FACES MELEZE 4 | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO20 | ANGLES RONDS | 90 | 90 | L 3,00 M | | Х | 13,40 | ML | 21% | 48,65 | PC |
| | POTEAU H RABOTE 4 FACES MELEZE (| | | | | | | | | | |
| AECLBOPO21 | rainures 2 cotes) | 90 | 90 | L 3,00 M | | х | 24,08 | ML | 21% | 87,42 | PC |
| | POTEAU U RABOTE 4 FACES MELEZE (| | | | | | | | | | |
| AECLBOPO22 | rainures 1 cote) | 90 | 90 | L 3,00 M | | Х | 24,08 | ML | 21% | 87,42 | PC |
| | POTEAU D ANGLE RABOTE 4 FACES | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO23 | MELEZE | 90 | 90 | L 3,00 M | | Х | 31,20 | ML | 21% | 37,76 | PC |
| | PLANCHE PROFILEE CHALET (R&L 2 | | | | | | | | | | |
| AECLBOPL20 | COTES) MELEZE SIBERIE | 26 | 130 | L 2,00 M | 290PC/PAL | х | 7,57 | ML | 21% | 18,31 | PC |
| | PLANCHE PROFILEE CHALET (R&L 2 | | | | | | | | | | |
| AECLBOPL22 | COTES) MELEZE SIBERIE | 26 | 130 | L 4,00 M | 290PC/PAL | x | 7,57 | ML | 21% | 36,61 | PC |
| | LATTE DE FINITION 2 ANGLES ARRONDIS | | | | | | | | | | |
| AECLBOLA15 | ET RAINURE MELEZE | 35 | 70 | L 4,00 M | | х | 11,57 | ML | 21% | 56,00 | PC |
| | PORTE CADRE GALVA PLANCHETTE | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO08 | VERTICAL EP 26 MM SANS SERRURE | | 1000 | H 1,80 M | | x | 274,35 | PC | 21% | 331,96 | PC |

BLW00d


CLOTURE PANNEAU - TREILLAGE - BOIS

PANNEAU

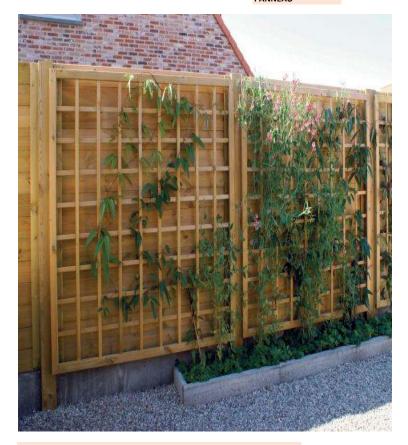







NOMBREUSES POSSIBILITES SUR DEMANDE

REMARQUE :

DES HAIES AUSSI NATURELLES QUE POETIQUES A DOMICILIER DANS VOS JARDINS

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PANNEAU ENCADRE BAMBOU | | | | | | | | | | |
| AECLBOPA01 | S/DEMANDE | | | | | | | | | | |
| AECLBOPA02 | PANNEAU TRESSE NOISETIER S/DEMANDE | | | | | | | | | | |
| AECLBOPAUZ | CLOTURE - TREILLAGE CHATAIGNIER | | | | | | | | | | + |
| AECLBOPA03 | S/DEMANDE | | | | | | | | | | |
| | PANNEAU ENCADRE BOIS EXOTIQUE | | | | | | | | | | |
| AECLBOPA04 | S/DEMANDE | | | | | | | | | | |
| | PANNEAU ENCADRE SAPIN DIFFERENT | | | | | | | | | | |
| AECLBOPA05 | MODELE S/DEMANDE | | | | | | | | | | |
| | PANNEAU TREILLAGE SAPIN DIFFERENT | | | | | | | | | | |
| AECLBOPA06 | MODELE S/DEMANDE | | | | | | | | | | |

BAC A FLEUR H40CM : 400X400 / 400X750 / 400X950







BLWOOD Bois & Usinage

CLOTURE PANNEAU - TREILLAGE - BOIS

PANNEAU



SAPIN AUTOCLAVE C3 VERT

Prix moyen:

| HAUTEUR 1,80 M | | | | |
|--|-------------------|---------------|--------|--|
| LONGUEUR 3,60 M | | | | |
| 3 POTEAUX SAPIN AUTO | OCLAVE 90 | K90 MM | 35 € | |
| 2 PANNEAUX MODENA | 1,80 X 1,80 |) M | 598 € | |
| 2 SETS D EQUERRES DE | MONTAGE | | 12 € | |
| | | | | |
| FIXATION | | | | |
| 3 SABOTS GALVA 90X90 | MM + 2 G | OUJONS D A | NCRAGE | |
| | | | 31 € | |
| | | | 51.0 | |
| 6 TIREFONS INOX | | | 7€ | |
| 6 TIREFONS INOX 3 CABOCHONS DE FINIT | ION POUR | POTEAU | | |
| | ION POUR | POTEAU | 7€ | |
| | ION POUR 645 € | POTEAU TTC | 7€ | |
| 3 CABOCHONS DE FINIT | | | 7€ | |
| 3 CABOCHONS DE FINIT PRIX BOIS COMPOSITE | 645 € | ттс | 7€ | |
| 3 CABOCHONS DE FINIT PRIX BOIS COMPOSITE PRIX FIXATION | 645 € 39 € | TTC TTC | 7€ | |



REMARQUE:

PROTEGEZ VOUS DU VENT OU DES REGARDS

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------|----------|----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PANNEAU ENCADRE SAPIN MODELE | | | | | | | | | |
| AECLBOPA10 | ТОКУО | 900 | H 1,80M | 22PC/PAL | 0 | 129,90 | PC | 21% | 157,18 | PC |
| | PANNEAU ENCADRE SAPIN MODELE | | | | | | | | | |
| AECLBOPA11 | ТОКУО | 1800 | H 1,80M | 22PC/PAL | 0 | 247,12 | PC | 21% | 299,01 | PC |
| | PANNEAU ENCADRE SAPIN MODELE | | | | | | | | | |
| AECLBOPA12 | MODENA | 900 | H 1,80M | 22PC/PAL | 0 | 79,31 | PC | 21% | 95,97 | PC |
| | PANNEAU ENCADRE SAPIN MODELE | | | | | | | | | |
| AECLBOPA13 | MODENA | 1800 | H 1,80M | 22PC/PAL | 0 | 150,59 | PC | 21% | 182,22 | PC |





MODELE NEWCASTLE IROKO

MODELE MODENA SAPIN



MODELE LANCHESTER IROKO



BLWOOD Bois & Usinage

MODELE NEWCASTLE SAPIN

| | | | | WODELE IN | LUCAS | LL SALIN | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| TYPE PRODUIT | Ер | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | | | | | | | | | | |
| PORTILLON SAPIN MODENA AVEC | | | | | | | | | | |
| POTEAU SANS SERRURE ET CHARNIERES | | 1000 | H 1,80 M | | 0 | 229,87 | PC | 21% | 278,14 | PC |
| PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS | | | | | | | | | | |
| POTEAU - SANS QUINCAILLERIE | | 1500 | H 1,20 M | | 0 | 278,12 | PC | 21% | 336,53 | PC |
| PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS | | | | | | | | | | |
| POTEAU - SANS QUINCAILLERIE | | 1170 | H 1,50 M | | 0 | 517,21 | PC | 21% | 625,82 | PC |
| PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS | | | | | | | | | | |
| POTEAU - SANS QUINCAILLERIE | | 1170 | H 1,50 M | | 0 | 609,16 | PC | 21% | 737,08 | PC |
| POTEAU IROKO - AZOBE | 120 | 120 | L 1,85 M | | 0 | 126,70 | PC | 21% | 153,31 | PC |
| SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON | | | | | | 134,03 | PC | 21% | 162,18 | PC |
| SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | | | | | | | | | | |
| VIS POUR PORTILLON LOURD | | | | | | 225,47 | PC | 21% | 272,82 | PC |
| SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | | | | | | | | | | |
| VIS POUR PORTILLON SAPIN | | | | | | 51,10 | PC | 21% | 61,83 | PC |
| | PORTILLON SAPIN MODENA AVEC POTEAU SANS SERRURE ET CHARNIERES PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE POTEAU IROKO - AZOBE SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | PORTILLON SAPIN MODENA AVEC POTEAU SANS SERRURE ET CHARNIERES PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE POTEAU - SANS QUINCAILLERIE POTEAU IROKO - AZOBE 120 SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | PORTILLON SAPIN MODENA AVEC POTEAU SANS SERRURE ET CHARNIERES 1000 PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1500 PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 PORTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 POTEAU IROKO - AZOBE 120 120 SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | PORTILLON SAPIN MODENA AVEC POTEAU SANS SERRURE ET CHARNIERES 1000 H 1,80 M PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1500 H 1,20 M PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M POTEAU IROKO - AZOBE 120 120 L 1,85 M SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | TYPE PRODUIT Ep LARGEUR LONGUEUR Nb/pq PORTILLON SAPIN MODENA AVEC POTEAU SANS SERRURE ET CHARNIERES PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M POTEAU IROKO - AZOBE 120 120 L 1,85 M SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD | TYPE PRODUIT Ep LARGEUR LONGUEUR Nb/pq STK PORTILLON SAPIN MODENA AVEC POTEAU SANS SERRURE ET CHARNIERES 1000 H 1,80 M 0 PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1500 H 1,20 M 0 PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M 0 PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M 0 POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M 0 SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | PORTILLON SAPIN MODENA AVEC 1000 H 1,80 M 0 229,87 PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS 0 278,12 PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS 0 0 278,12 PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS 0 0 517,21 PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS 0 0 517,21 PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS 0 0 517,21 POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M 0 609,16 POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M 0 609,16 POTEAU IROKO - AZOBE 120 L 1,85 M 0 126,70 SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON 134,03 3 3ET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD 225,47 SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD 225,47 | TYPE PRODUIT Ep LARGEUR LONGUEUR Nb/pq STK P CAT HTVA Unité PORTILLON SAPIN MODENA AVEC POTEAU SANS SERRURE ET CHARRIERES 1000 H 1,80 M 0 229,87 PC PORTILLON SAPIN NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1500 H 1,20 M 0 278,12 PC PORTILLON IROKO NEWCASTLE SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M 0 517,21 PC PORTILLON IROKO LANCHESTER SANS POTEAU - SANS QUINCAILLERIE 1170 H 1,50 M 0 609,16 PC POTEAU IROKO - AZOBE 120 120 L 1,85 M 0 126,70 PC SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES VIS POUR PORTILLON LOURD | TYPE PRODUIT | TYPE PRODUIT Ep |

AUTRES MODELES DISPONIBLES RENSEIGNEZ VOUS

PORTAIL

PORTAIL

STANDARD - SUR MESURE

CARLINGTON SAPIN







CARDIFF IROKO



| DESCRIPTION | | | |] | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|-------|-----|----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | ST | ΓK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | CADRE ACIER GALVA Y COMPRIS GONDS | | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO50 | ET CHARNIERES | | 1000 | H 1,80 M | | 0 X | | 132,51 | PC | 21% | 160,34 | PC |
| | POUR LA REALISATION D UN PORTILLON | | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO52 | PORTAIL CARLINGTON SAPIN | | 1250 | H 1,80 M | | 0 | 0 | 270,11 | PC | 21% | 326,83 | PC |
| AECLBOPO53 | POTEAU SAPIN TETE DIAMANT | 90 | 90 | L 2,00 M | | 0 | 0 | 25,41 | PC | 21% | 30,75 | PC |
| AECLBOPO57 | PORTAIL CARDIFF IROKO | | 1500 | H 1,80 M | | 0 | 0 | 999,93 | PC | 21% | 1209,92 | PC |
| AECLBOPO58 | POTEAU IROKO - AZOBE | 200 | 200 | L 3,05 M | | 0 | 0 | 217,20 | PC | 21% | 262,81 | PC |
| | PORTAIL BOIS EXOTIQUE DIFFERENTS | | | | | | | | | | | |
| AECLBOPO59 | MODELES S/DEMANDE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| AECLBOAC50 | SERRURE INOX YALE POUR PORTILLON | | | | | | 0 | 134,03 | PC | 21% | 162,18 | PC |
| | SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | | | | | | | | | | | |
| AECLBOAC51 | VIS POUR PORTAIL LOURD | | | | | | 0 | 22,75 | PC | 21% | 27,53 | PC |
| | SET DE CHARNIERES INOX Y COMPRIS LES | | | | | | | | | | | |
| AECLBOAC52 | VIS POUR PORTAIL SAPIN | | | | | | 0 | 84,00 | PC | 21% | 101,64 | PC |

64/80

FIXATION POTEAU

PIED DE POTEAU FIXE



PIED DE POTEAU ACIER GALVANISE TYPE H



PIED DE POTEAU ACIER GALVANISE AVEC POINTE



PIED DE POTEAU ACIER GALVANISEPOUDRE NOIR TYPE H

REMARQUE:

SOLIDE ET EFFICACE

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------|----------|---------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PIED FIXE DE POTEAU ACIER GALVA H | | | | | | | | | |
| AEACPI0001 | 150 MM | 70 | 70 | 0 | | 6,36 | PC | 21% | 7,69 | PC |
| | PIED FIXE DE POTEAU ACIER GALVA H | | | | | | | | | |
| AEACPI0002 | 150 MM | 90 | 90 | 0 | х | 8,38 | PC | 21% | 10,15 | PC |
| | PIED FIXE DE POTEAU ACIER GALVA H | | | | | | | | | |
| AEACPI0003 | 150 MM | 120 | 120 | 0 | х | 13,94 | PC | 21% | 16,87 | PC |
| | PIED FIXE DE POTEAU ACIER GALVA H | | | | | | | | | |
| AEACPI0004 | 150 MM | 140 | 140 | 0 | х | 17,69 | PC | 21% | 21,41 | PC |
| | PIED FIXE AVEC POINTE ACIER GALVA H | | | | | | | | | |
| AEACPI0010 | 600 MM | 70 | 70 | 0 | 0 | 6,58 | PC | 21% | 7,96 | PC |
| | PIED FIXE AVEC POINTE ACIER GALVA H | | | | | | | | | |
| AEACPI0011 | 600 MM | 90 | 90 | 0 | 0 | 8,63 | PC | 21% | 10,44 | PC |
| | KIT PIED FIXE DE POTEAU AVIER GALVA | | | | | | | | | |
| AEACPI0020 | NOIR H 152 MM | 90 | 90 | 12PC/BT | Х | 24,81 | PC | 21% | 30,01 | PC |
| | Y COMPRIS VISSERIE DE FIXATION ET | | | | | | | | | |
| | CHAPEAU DE FINITION POTEAU | | | | | | | | | |

FIXATION POTEAU





PIED POTEAU ACIER GALVANISE TYPE U



PIED DE POTEAU ACIER GALVANISE TYPE H A BETONNER



PIED DE POTEAU ACIER GALVANISE NOIR TYPE PPG60



PIED GALVANISE NOIR REGLABLE EN LARGEUR



PIED DE POTEAU ACIER GALVANISE NOIR TYPE PERGOLA




MINI PIED DE PTEAU ACIER GALVANISE H 50 MM

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|---------|----------|---------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACPI0021 | PIED FIXE REGLABLE ACIER GALVA NOIR | | 150 | 150 | 10PC/BT | х | 35,53 | PC | 21% | 42,99 | PC |
| | PIED FIXE EN U - ANCRE ACIER GALVA H | | | | | | | | | | |
| AEACPI0030 | 200 MM | | 90 | 90 | 0 | 0 | 7,30 | PC | 21% | 8,83 | PC |
| | PIED FIXE EN U - ANCRE ACIER GALVA H | | | | | | | | | | |
| AEACPI0031 | 200 MM | | 120 | 120 | 0 | х | 7,71 | PC | 21% | 9,33 | PC |
| | PIED FIXE EN H POUR BETON ACIER | | | | | | | | | | |
| AEACPI0040 | GALVA H 600 MM | | 90 | 90 | 0 | Х | 17,98 | PC | 21% | 21,75 | PC |
| | PIED FIXE EN H POUR BETON ACIER | | | | | | | | | | |
| AEACPI0041 | GALVA H 600 MM | | 120 | 120 | 0 | 0 | 18,51 | PC | 21% | 22,40 | PC |
| | PIED DE POTEAU PERGOLA ACIER | | | | | | | | | | |
| AEACPI0050 | GALVANISE NOIR | | 60 | 150 | 20PC/BT | х | 11,39 | PC | 21% | 13,78 | PC |
| | PIED DE POTEAU ACIER GALVANISE NOIR | | | | | | | | | | |
| AEACPI0051 | PPG60/25PB | | 55 | 200 | 20PC/BT | х | 7,78 | PC | 21% | 9,41 | PC |
| AEACPI0052 | PIED FIXE ACIER GALVA MINI H 50 MM | 4 | 70 | 90 | 25PC/BT | х | 11,90 | PC | 21% | 14,39 | PC |

BLWOOD, 03-08-23

FIXATION POTEAU







PIED REGLABLE TYPE APB 30 A 90 MM



PLATINE ACIER GALVANISE 180X180 MM



PIED REGLABLE TYPE PPRC 100 A 100 MM



GOUJON D ANCRAGE INOX



TIREFOND INOX

REMARQUE:

BLWOOD, 03-08-23

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | PIED DE POTEAU REGLABLE PPRC GALVA | | | | | | | | | | |
| AEACPI0060 | 100A150 MM | REGLABL | E DE 100 A | 150 MM | 10PC/BT | Х | 39,54 | PC | 21% | 47,85 | PC |
| | Y COMPRIS VISSERIE DE FIXATION | | | | | | | | | | |
| | PIED DE POTEAU REGLABLE APB GALVA | | | | | | | | | | |
| AEACPI0062 | 30A90 MM | REGLAE | SLE DE 30 A | 90 MM | 10PC/BT | Х | 31,50 | PC | 21% | 38,12 | PC |
| AEACPI0070 | PLATINE ACIER GALVA 180 X 180 MM | | 180 | 180 | 10PC/BT | Х | 9,22 | PC | 21% | 11,16 | PC |
| | FIXATION POUR PIED | DIAMETRE | | LONGUEUR | | | | | | | |
| AEACFI0001 | GOUJON D ANCRAGE INOX A4 M8 72/10 | 8 | | 72 | 50PC/BT | х | 0,36 | PC | 21% | 0,43 | PC |
| AEACFI0002 | GOUJON D ANCRAGE INOX A4 M8 92/10 | 8 | | 92 | 50PC/BT | х | 0,37 | PC | 21% | 0,45 | PC |
| AEACFI0003 | GOUJON D ANCRAGE INOX A4 M8 112/10 | 8 | | 112 | 50PC/BT | х | 0,61 | PC | 21% | 0,73 | PC |
| AEACFI0100 | TIREFOND INOX 8X40 | 8 | | 40 | 100PC/BT | х | 0,55 | PC | 21% | 0,67 | PC |
| AEACFI0102 | TIREFOND INOX 8X60 | 8 | | 60 | 100PC/BT | х | 0,70 | PC | 21% | 0,85 | PC |
| AEACFI0104 | TIREFOND INOX 8X70 | 8 | | 70 | 100PC/BT | х | 0,80 | PC | 21% | 0,97 | PC |
| AEACFI0110 | TIREFOND INOX 10X80 | 10 | | 80 | 100PC/BT | x | 1.00 | PC | 21% | 1.21 | PC |

CACHE - SOCLE









SOCLE EN PIERRE SUR DEMANDE

| DESCRIPTION | | | | Ì | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | CACHE PIED DE POTEAU EN PIERRE BLEUE | | | | | | | | | | |
| AEACPI1002 | BELGE | 20 | 120 | 120 | 4PC/PAQ | х | 60,00 | PAQ | 21% | 72,60 | PAQ |
| | CACHE PIED DE POTEAU EN PIERRE BLEUE | | | | | | | | | | |
| AEACPI1003 | BELGE | 20 | 140 | 140 | 4PC/PAQ | х | 70,00 | PAQ | 21% | 84,70 | PAQ |
| | CACHE PIED DE POTEAU EN PIERRE BLEUE | | | | | | | | | | |
| AEACPI1004 | BELGE | 20 | 200 | 200 | 4PC/PAQ | Х | 85,00 | PAQ | 21% | 102,85 | PAQ |
| AEACPI1501 | SOCLE PIERRE BLEUE S/MESURE | S/DEMANDE | | | | | | | | | |

QUINCAILLERIE ARTICLES DE MONTAGE CLOTURE

FIXATION POTEAU

EQUERRE DE MONTAGE





REF:

AEACEQ0001

REF:



AEACEQ0099



REF AEACEQ0003

| DESCRIPTION | SCRIPTION | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | | | | | | | | | | | |
| AEACEQ0001 | EQUERRE DE PALISSADE ACIER GALVA | | | | | 0 | 0,37 | PC | 21% | 0,45 | PC |
| | EQUERRE DE PALISSADE INOX SACHET 4 | | | | | | | | | | 1 |
| AEACEQ0003 | PC ET VIS | | | | | х | 4,90 | ВТ | 21% | 5,93 | ВТ |
| | EQUERRE INOX DIVERS / VOIR | | | | | | | | | | |
| AEACEQ0099 | CATALOGUE QUINCAILLERIE | | | | | | | | | | |

CHARNIERE - PENTURE

CHARNIERE - PENTURE





QUALITE

INOX







REF AEACCH0002

REF: AEACCH0010

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | SET DE CHARNIERES LOURD INOX | | | | | | | | | | |
| AEACCH0001 | REGLABLE (2PCE) | | | 400 | | 0 | 57,87 | PC | 21% | 70,02 | PC |
| | Y COMPRIS LA VISSERIE | | | | | | | | | | |
| | SET DE CHARNIERES LOURD INOX | | | | | | | | | | |
| AEACCH0002 | REGLABLE (2PCE) | | | 670 | | 0 | 63,43 | PC | 21% | 76,75 | PC |
| | Y COMPRIS LA VISSERIE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AEACCH0010 | SET DE CHARNIERES LOURD LAQUE NOIR | | | 300 | | Х | 118,96 | SET | 21% | 143,94 | SET |
| | Y COMPRIS LES GONDS ET VISSERIES | | | | | | | | | | |

QUINCAILLERIE ARTICLES DE MONTAGE CLOTURE

VERROU - SERRURE

AEACVE0012

VERROU - SERRURE

INOX

0 0 0

REF:

REF: AEACVE0001



REF AEACVE0010

QUALITE



REF: AEACVE0020

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|----|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACVE0001 | VERROU VERTICAL INOX | | | 400 | | Х | 41,18 | PC | 21% | 49,83 | PC |
| | VERROU DOUBLE HORIZONTAL A | | | | | | | | | | |
| AEACVE0010 | BASCULE INOX | | | 0 | | Х | 0,00 | PC | 21% | 0,00 | PC |
| | VERROU SIMPLE HORIZONTAL INOX | | | | | | | | | | |
| AEACVE0012 | 67/80 MM | | | 0 | | 0 | 57,34 | PC | 21% | 69,38 | PC |
| AEACVE0020 | SERRURE A APPLIQUER | | | 0 | | 0 | 95,39 | PC | 21% | 115,42 | PC |

CHAPEAU POUR POTEAU BOIS

CHAPEAU POUR POTEAU BOIS







AEACCH1001 REF:









AEACCH1005 REF AEACCH1010 REF:



| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|-----|-----|---|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | EFERENCE TYPE PRODUIT Ep LARGE | | | | | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AEACCH1001 | CHAPEAU DE FINITION PYRAMIDE | | 70 | 70 | 0 | 0 | 3,35 | PC | 21% | 4,06 | PC |
| AEACCH1003 | CHAPEAU DE FINITION PYRAMIDE | | 90 | 90 | 0 | Х | 2,91 | PC | 21% | 3,52 | PC |
| AEACCH1005 | CHAPEAU DE FINITION PYRAMIDE INOX | | 120 | 120 | 0 | 0 | 3,99 | PC | 21% | 4,83 | PC |
| AEACCH1010 | CHAPEAU DE FINITION PYRAMIDE NOIRE | | 90 | 90 | 0 | Х | 6,38 | PC | 21% | 7,72 | PC |



POUR L EXTERIEUR UTILISEZ DE PREFERENCE UN MATERIEL INOX

BLWOOD, 03-08-23

CLOTURE DE CAMPAGNE

PIQUET ROND

EPICEA AUTOCLAVE C4 VERT



| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| AECLBOPI10 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 60 | 0 | L 1,00 M | 144PC/PAL | 0 | 2,64 | PC | 21% | 3,20 | PC |
| AECLBOPI11 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 60 | 0 | L 1,20 M | 144PC/PAL | 0 | 3,12 | PC | 21% | 3,77 | PC |
| AECLBOPI12 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 60 | 0 | L 1,40 M | 144PC/PAL | 0 | 3,69 | PC | 21% | 4,47 | PC |
| AECLBOPI13 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 60 | 0 | L 1,60 M | 144PC/PAL | 0 | 4,25 | PC | 21% | 5,15 | PC |
| AECLBOPI14 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 60 | 0 | L 1,80 M | 144PC/PAL | 0 | 4,73 | PC | 21% | 5,72 | PC |
| AECLBOPI15 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 80 | 0 | L 1,60 M | 78 PC/PAL | 0 | 6,86 | PC | 21% | 8,30 | PC |
| AECLBOPI16 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 80 | 0 | L 1,80 M | 78 PC/PAL | 0 | 7,72 | PC | 21% | 9,34 | PC |
| AECLBOPI17 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 80 | 0 | L 2,00M | 78 PC/PAL | 0 | 8,58 | PC | 21% | 10,38 | PC |
| AECLBOPI18 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 80 | 0 | L 2,50 M | 78 PC/PAL | 0 | 10,71 | PC | 21% | 12,96 | PC |
| AECLBOPI19 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 100 | 0 | L 1,60 M | 55 PC/PAL | 0 | 10,41 | PC | 21% | 12,60 | PC |
| AECLBOPI20 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 100 | 0 | L 1,80 M | 55 PC/PAL | 0 | 11,74 | PC | 21% | 14,21 | PC |
| AECLBOPI21 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 100 | 0 | L 2,00 M | 55 PC/PAL | 0 | 13,07 | PC | 21% | 15,82 | PC |
| AECLBOPI22 | PIQUET FRAISE ROND SAPIN APPOINTE | 100 | 0 | L 2,50 M | 55 PC/PAL | 0 | 16,49 | PC | 21% | 19,95 | PC |
| AECLBOPI23 | PIQUET FRAISE AUTRES S/DEMANDE | | | | | | | | | | |

BLWOOD Bois & Usinage

CLOTURE DE CAMPAGNE

POTEAU - LISSE



SAPIN AUTOCLAVE - DOUGLAS



Prix moyen:

EXEMPLE : CLOTURE COUNTRY CLASSIC LONGUEUR DE 10 M HAUTEUR 1,50 M

5 POTEAUX SAPIN AUTOCLAVE 75X150 MM DE 2,10 M 4 LISSES 38X125 MM DE 5,00 M

FIXATION 24 TIREFONDS INOX A2 DE

 PRIX BOIS
 271 EUROS
 TTC

 PRIX FIXATION
 23 EUROS
 TTC

 TOTAL
 294 EUROS
 TTC

 ML
 29,40 EUROS
 TTC





PLANCHE CANADIENNE DOUGLAS

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | POTEAU RABOTE 4 FACES TETE AMBIEE | | | | | | | | | | |
| AECLBOCA10 | SAPIN AUTOCLAVE C4 VERT | 75 | 150 | L 2,10 M | 98PC/PAL | 0 | 26,90 | PC | 21% | 32,54 | PC |
| | | | | | | | | | | | |
| AECLBOCA11 | LISSE SCIEE SAPIN AUTOCLAVE C3 VERT | 38 | 125 | L 5,00 M | 80PC/PAL | 0 | 22,29 | PC | 21% | 26,97 | PC |
| | POTEAU RABOTE 4 FACES TETE AMBIEE | | | | | | | | | | |
| AECLBOCA12 | C3 NOIR | 38 | 145 | L 2,40 M | (| x | 21,74 | PC | 21% | 26,30 | PC |
| | LISSE RABOTEE 4 FACES ANGLES | | | | | | | | | | |
| AECLBOCA13 | ARRONDIS C3 NOIR | 36 | 120 | L 4,80 M | (| x | 21,68 | PC | 21% | 26,23 | PC |
| | PLANCHE TYPE CANADIENNE DOUGLAS | | | | | | | | | | |
| AECLBOCA15 | LG DE 200A250MM | 26 | 225 | L 4,00 M | 120PC/PAL | Х | 3,29 | ML | 21% | 15,94 | PC |

CLAUSTRA AVEC LAMES ORIENTABLES - SYSTÈME SAM

KIT POUR LAMES ORIENTABLES

FABRIQUE EN ASA









REMARQUE :

KIT DESTINE A ETRE MONTE SUR UNE STRUCTURE BOIS OU ALU - DE CONCEPTION SIMPLE ET FONCTIONNELLE - MONTAGE SIMPLE - LE SYSTÈME EST BREVETE - LE KIT EST COMPOSE DE 2 PARCLOSES DE 475 MM POUR 5 LAMES +2 TRINGLERIES + 10 SUPPORTS CLIPSES (5 gauches + 5 droits) - KIT SAM EXISTE POUR DES LAMES D UNE EPAISSEUR DE 8 MM - 18MM -20 MM

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|------------|-----|------------|-------|------|-----------|----------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | | | | | | | | | | | igsquare |
| AECLSA0002 | BLANC - GRIS | | | 485 | 30PC/BOITE | 0 | 34,89 | KIT | 21% | 42,21 | KIT |
| AECLSA0003 | BLANC - GRIS | | | 485 | 30PC/BOITE | 0 | 34,89 | KIT | 21% | 42,21 | KIT |
| AECLSA0004 | KIT SAM POUR 5 LAMES DE 20MM NOIR | | | 485 | 30PC/BOITE | Х | 34,89 | KIT | 21% | 42,21 | KIT |
| AECLSA0005 | MARRON | 20 | 95 | 1500 | 0 | х | 4,53 | PC | 21% | 5,48 | PC |
| AECLSA0006 | LAME BOIS SAPIN THERMOTRAITEE | 20 | 95 | 1500 | 0 | Х | 5,70 | PC | 21% | 6,90 | PC |
| AECLSA0007 | LAME BOIS CEDRE | 20 | 95 | 1500 | 0 | Х | 13,30 | PC | 21% | 16,10 | PC |
| AECLSA0008 | LAME ALU LAQUEE RAL 9010 - RAL 7016 | 18 | 95 | 2000 | 5PC/BOITE | 0 | 24,81 | PC | 21% | 30,01 | PC |
| AECLSA0009 | LAME ALU IMITATION BOIS | 18 | 95 | 2000 | 5PC/BOITE | 0 | 33,14 | PC | 21% | 40,10 | PC |
| AECLSA0100 | POIGNEE VERROU PVC NOIRE | | | | | 0 | 28,91 | PC | 21% | 34,99 | PC |
| AECLSA0100 | POIGNEE VERROU ALU NOIRE | | | | | 0 | 28,91 | PC | 21% | 34,99 | PC |
| AECLSA0100 | OUVERTURE | | | | | 0 | 35,79 | PC | 21% | 43,31 | PC |
| AECLSA0100 | PLATINE INOX | | | | | 0 | 14,95 | PC | 21% | 18,08 | PC |
| AECLSA0100 | JOINT ANTI BRUIT | | | | | 0 | 1,50 | ML | 21% | 1,82 | ML |

LAME BOIS

D'AUTRES ESSENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

NOUVEAU - UNIQUE SYSTÈME SAM - KIT POUR LAMES ORIENTABLES - LAMES ORIENTABLES

BLWOOD, 03-08-23 73/80 Bois a Usingde

BALUSTRADE EN BOIS

SUR MESURE

ESSENCES DIVERSES





REMARQUE :

REALISATION EN NOS ATELIERS SUIVANT VOTRE DEMANDE

| DESCRIPTION | | | | 1 | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----|----------|----------|-------|-----|------------|------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STH | P CAT HTVA | | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | BALUSTRADE ESSENCE AU CHOIX ET | | | | | | | | | | | |
| AEBABO0001 | MODELE AU CHOIX | | S/MESURI | S/MESURE | | 0 (| | 0,00 | 0 | 21% | 0,00 | 0 |
| | S/MESURE | | | | - | | • | | | | - | |





BOIS POUR BORDURE

PALPLANCHE - TRAVERSE

BOIS EXOTIQUE CLASSE 1

LATTE DE FINITION











QUANTITE MOYENNE :

LARGEUR 185 MM = UTILE 170 MM SOIT 5,88ML POUR UN ML DE LARGE - LARGEUR 125 MM = UTILE 110 MM SOIT 9,10ML POUR UN ML DE LARGE

REMARQUE:

OKAN BOIS DE CLASSE DE SERVICE 1 (950KG/M3) - EXISTE AUSSI NON RAINURE LANGUETTE - VOIR NOTRE CATALOGUE BOIS MASSIF - ESSENCE OKAN ET AZOBE

| DESCRIPTION | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|-------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ер ММ | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unité |
| | TRAVERSE RABOTEE 4 FACES RAINUREES | | | | | | | | | | |
| AEBOBO018 | LANGUETTEES BOIS DUR | 36 | 125 | L 1,80 M | 144PC | X | 9,05 | ML | 21% | 19,71 | PC |
| | TRAVERSE RABOTEE 4 FACES RAINUREES | | | | | | | | | | |
| AEBOBO020 | LANGUETTEES BOIS DUR | 40 | 185 | L 2,50 M | 90PC | Х | 20,65 | ML | 21% | 62,46 | PC |
| AEBOBO028 | LATTE DE FINITION MASSARANDUBA | 40 | 100 | L 2,70M | 70PC | х | 11,77 | ML | 21% | 38,44 | PC |





BLWOOD, 03-08-23 75/80

BOIS POUR BORDURE

TRAVERSE

MULTIPLES AGENCEMENTS POSSIBLES





TRAVERSE EN CHENE





REMARQUE: TRAVERSE EN AZOBE

CHENE FRAIS DE SCIAGE QUALITE CHOIX TRAVERSE CLASSE 3B - AZOBE 950 KG/M3 CLASSE 5

| DESCRIPTION | | В | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|------------|-------|------|-----------|------|
| REFERENCE | TYPE PRODUIT | Ep MM | LARGEUR | LONGUEUR | Nb/pq | STK | P CAT HTVA | Unité | TAUX | P CAT TTC | Unit |
| | TRAVERSE BRUTE CHENE IND. FRAIS DE | | | | | | | | | | |
| AEBOBO030 | SCIAGE | 100 | 200 | L 1,50 M | 50 | Х | 16,54 | ML | 21% | 30,02 | PC |
| | TRAVERSE BRUTE CHENE IND. FRAIS DE | | | | | | | | | | |
| AEBOBO032 | SCIAGE | 100 | 200 | L 2,60 M | 50 | Х | 18,45 | ML | 21% | 58,05 | PC |
| | | | | | | | | | | | |
| AEBOBO042 | TRAVERSE BRUTE AZOBE | 80 | 155 | L 2,45 M | 45 | Х | 20,80 | ML | 21% | 61,66 | PC |

FAITE VOTRE CHOIX DE L'ESSENCE - PENSEZ A L'ASPECT QUE VOUS DESIREZ SANS OUBLIER LA DURABILITE

TYPE DE BARDAGE ESSENCES CONCERNEES

BARDAGE EN BOIS

NATURFILEMENT DURABLE

DOUGLAS, MELEZE, WESTERN RED CEDAR, CHENE, ROBINIER, BOIS

EXOTIQUES(DOUSSIE, IPE, IROKO, PADOUK...)

AUCUN ENTRETIEN NECESSAIRE. MISE EN AVANT DE LA BEAUTE ET DE L'ELEGANCE NATURELLE DU BOIS.DE NOMBREUX PARTICULIERS CHOISISSENT DE LAISSER PATINER AVEC LE TEMPS POUR DONNER UNE COULEUR DE GRIS A ARGENT PROFOND.

TRAITEMENT AUTOCLAVE (PIN MARITIME ET PIN SYLVESTRE) TRAITEMENT

BARDAGE EN BOIS TRAITE SOUS VIDE AVEC INJECTION D UN PRODUIT CHIMIQUE TRES UTLISE POUR

LES BOIS MOYENNEMENT DURABLE

BOIS PROTEGE CONTRE LES AGRESSIONS BIOLOGIQUES, NOTAMMENT CONTRE LES TERMITES? ET OUI RESISTE AUX INTEMPERIES.

BARDAGE EN BOIS TRAITEMENT A CHAUD ENVIRON 208° PENDANT UNE CERTAINE PERIODE

CELA PERMET D'ELIMINER LA RESINE ET LES AUTRES EXTRAITS. IL REDUIT LA THERMOCHAUFFE

CAPACITE D'ABSORPTION DU BOIS ET LE STABILISE

MEILLEURE DURABILITE DE L'ESSENCE .SON ASPECT DEVIENT CARAMEL

BARDAGE EN BOIS

COMPOSITE

VASTE GAMME DE FINITIONS ET DE COULEURS ;NON -FIBRE CIMENT-BOIS FIBRE BOIS-RESINE POLYMERE POREUX, IMPUTRESCIBLE .IL N'ATTIRE PAS LES INSECTES.

DEFINITION DES CLASSES DE SERVICES - (d'emplois)

SUIVANT L'EMPLACEMENT DE VOTRE BARDAGE, VEUILLEZ ETRE ATTENTIF AUX DIFFERENTES CLASSES DE CELUI_CI, CAR IL SERA PLUS AU MOINS RESISTANT A L'HUMIDITE

AU VENT ET AU SOLEIL ESSENCE OU ESSENCE TRAITER DE PREFERENCE

CLASSE 1 **TOUTE ESSENCE NATURELLE DE CLASSE 1 A 5 : SAPIN, DOUGLAS**

BOIS PLACE EN INTERIEUR, A L'ABRI DES INTEMPERIES ,HETRE , CHENE ,

BOIS PLACE EN INTERIEUR OU EN EXTERIEUR SOUS ABRI,AYANT PU ETRE CLASSE 2

EXPOSE TEMPORAIREMENT AUX INTEMPERIES. EXEMPLES:OSSATURE ET ESSENCE NATURELLE: DOUGLAS, ROBINIER, MELEZE, CEDRE, CHENE **EXOTIQUE - ESSENCE AVEC TRAITEMENT: SAPIN, DOUGLAS**

CHARPENTE SOUS PLAFOND SOUS CORNICHE EXTERIEUR

ESSENCE NATURELLE: DOUGLAS, ROBINIER, MELEZE, CEDRE, EXOTIQUE

BOIS QUI PEU ETRE FREQUEMMENT EN CONTACT AVEC L'HUMIDITE MEME

AU DELA DE 20%. EXEMPLES : PIECES DE CONSTRUCTION, MENUISERIES **EXTERIEURES -BARDAGE EXTERIEUR**

ESSENCE AVEC TRAITEMENT : SAPIN , DOUGLAS, CHENE , ESSENCE BOIS

DE CLASSE DE DURABILITE NATUREL 3

CLASSE 4 BOIS EXPOSE EN PERMANENCE A L'HUMIDIFICATION; HUMIDITE TOUJOURS

SUPERIEURE A 20%

ESSENCE NATURELLE: MELEZE, CEDRE, ROBINIER, EXOTIQUE

UNIQUEMENT CLASSE DE DURABILITE 1 A 2

CLASSE 5

CLASSE 3

BOIS EN CONTACT PERMANENT AVEC L'EAU SALE **ESSENCE NATURELLE: AZOBE. OKAN**

LES DIFFERENTES ET PRINCIPALES ESSENCES ET TEINTES

ESSENCE DE BOIS CARACTERISTIQUES TEINTES

DOUGLAS - CLASSE 2 A 3

SANS ENTRETIEN ET TRES ROBUSTE (A TENDANCE A DURCIR AVEC LE

TEMPS)PEUT ETRE SATURE OU LASURE

BRUN ROSE

MELEZE DE SIBERIE -

CLASSE 2

TRES ROBUSTE.RENDU CHALEUREUX SOUVENT UTILISE POUR LES CHALETS **BRUN CLAIR A ROUGE**

CHENE - CLASSE 2 A 3 NATURELLEMENT DURABLE.RESITE BIEN AUX INTEMPERIES.VIRE AU GRIS

ARGENTE AVEC LE TEMPS

BLOND AVEC DES REFLETS ARGENTES

WESTERN RED CEDAR -

CLASSE 1

GRAIN FIN ET PARFAITEMENT REGULIER.NATURELLEMENT IMPUTRESCIBLE, TRES ESTHETIQUE AVEC SES COULEURS PUISSANTES, IL

PRESENTE TRES PEU DE NŒUDS. LE PIN SYLVESTRE RESISTE BIEN AUX ECARTS DE TEMPERATURES TANDIS

QUE LE PIN MARITIME EST PLUS ADAPTE AUX CLIMATS TEMPERES. LE PIN SYLVESTRE /PIN MARITIME - CLASSE 3 A 4 TRAITEMENT AUTOCLAVE OU PAR HAUTE TEMPERATURE EST VIVEMENT

CONSEILLE POUR ASSURER UNE PROTECTION FONGICIDE

BRUN ROUGE AVEC BEAUCOUP DE CONTRASTES

PEUPLIER - CLASSE 3 A 4

OUK...) - CLASSE 1 A 2

BLWOOD, 03-08-23

GRAIN HOMOGENE.NE SE MICROFISSURE PAS.GRISE ASSEZ RAPIDEMENT

SOUS L'EFFET DES UV.

BOIS BLOND A BRUN CLAIR

BOIS EXOTIQUE LES EXOTIQUES SONT DURABLES, ROBUSTES ET DENSES. ILS OFFRENT UN (DOUSSIE,IPE,IROKO,PAD


RENDU DEPAYSANT AUX COULEURS SOUTENUES

BRUN FONCE, BRUN ROUGE, TOUT DEPEND DE L'ESSENCE

BLANC JAUNATRE AUBIERA BRUN ROSE VOIRE ROUGEATRE

77/80

CROQUIS 1 CROQUIS 2

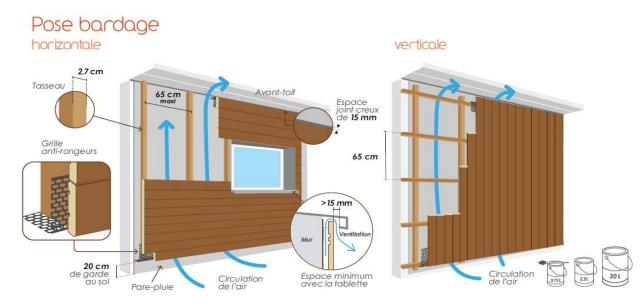

POUR L HABILLAGE DE LA GARDE AU SOL PENSEZ A UNE PLINTHE EN PIERRE BLEUE BELGE EN 20 MM D EPAISSEUR

CROQUIS 3



LES ELEMENTS ET PRODUITS PRINCIPAUX

POUR UN REVETEMENT SUR PAROIS PLEINE AVEC ISOLANT



LATTE BREVETEE

EVITE LE DOUBLE LATTAGE INDISPENSABLE POUR LA POSE DU BARDAGE A LA VERTICAL





| PHASE 1 | ISOLANT DE TYPE RIGIDE (pir - eps graphite) IL EST APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LA PAROI AVEC UNE FIXATION MECANIQUE DE TYPE CHEVILLE TETE LARGE |
|-----------|--|
| PHASE 1 B | ISOLANT DE TYPE SEMI RIGIDE (fibre de bois - laine de roche) IL EST APPLIQUE ENTRE LATTAGE DE TYPE SLS TRAITE AUTOCLAVE SUIVANT L EPAISSEUR DE L ISOLANT SERA FIXE A LA PAROIS PAR DES EQUERRES DE BARDAGE |
| PHASE 2 | LATTAGE - DE PREFERENCE DOUBLE LATTAGE VOIR CROQUIS 2 SENS DES LATTES SUIVANT LE SENS DE POSE DE VOTRE BARDAGE POUR LES ANGLES PREVOIR UN BOIS PLUS LARGE DE CHAQUE COTE DE L'ANGLE |

PHASE 3 POSE DE LA GRILLE ANTI - RONGEUR ENTRE 15 ET 20 CM DU SOL

PLACER UN PARE PLUIE DANS LE CAS D UN DOUBLE LATTAGE IL S AGRAFFE SUR LA
PHASE 4
PREMIERE LATTE

SUIVANT LE TYPE DE PROFIL DU BARDAGE LE CLOUAGE EST DIFFERENT VOIR CROQUIS CI-DESSOUS - NOUS VOUS CONSEILLONS LA FIXATION PAR COLLAGE ET CLOUAGE SURTOUT SI VOTRE BARDAGE NE POSSEDE PAS D

PHASE 5 **EMBOITEMENT**


CONSEILS DE FIXATION


Profils à emboitement rainure et languette

| Profils à | Largeurs | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| rainure et languette | inférieure ou égale à 125 mm | supérieure à 125 mm | | | | | | |
| Profil clou caché | 1 seule fixation dans la languette, fixation invisible | 2 fixations, 1 fixation cachée dans la languette + 1 fixation visible dans la partie basse de la lame | | | | | | |
| Profil sans clou caché | 1 seule fixation dans la partie basse de la lame | 2 fixations, 1 fixation visible dans la partie haute de la lame +1 fixation visible dans la partie basse de la lame | | | | | | |

Profils à claire-voie

| Profils à | Largeurs (hors chanfrein) | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| claire-voie | inférieure à 60 mm | supérieure à 60 mm | | | | | |
| Parallélo 30 pose horizontale | 1 seule fixation au centre de la ventelle + doublement des fixations en extremités | 2 fixations situées de part et d'autre de la ventelle | | | | | |
| Trapezo pose verticale | 1 fixation au centre de la ventelle + doublement des fixations en extremités | 2 fixations situées de part et d'autre de la ventelle | | | | | |








AFIN D EVITER UN CLOUAGE VISIBLE DU BARDAGE VOUS POUVEZ OPTER POUR **UNE FIXATION COLLER ET CLOUER**

Pose terrasse

BLWOOD, 03-08-23

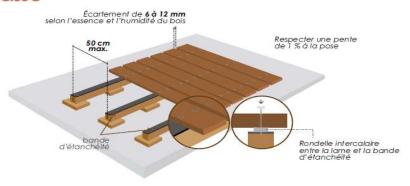

L'entretien

Toute essence de bois non revêtu d'une finition évolue vers un grisaillement.

Il est recommandé de préparer le support et d'appliquer un saturateur pour nourrir et protéger votre terrasse.

79/80



