



PANNEAUX


COFFRAGE



STRUCTURE



HABILLAGE

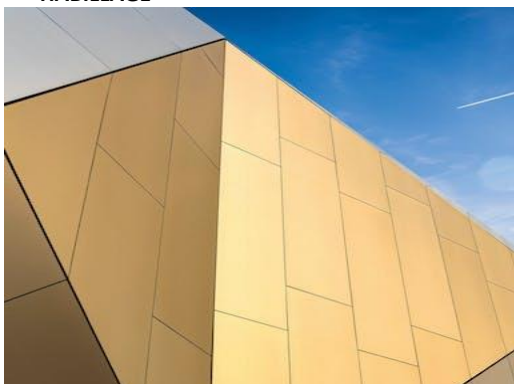


Ils se déclinent à l'envie.
Pour chaque situation un panneau est là.

AGENCEMENT



MENUISERIE

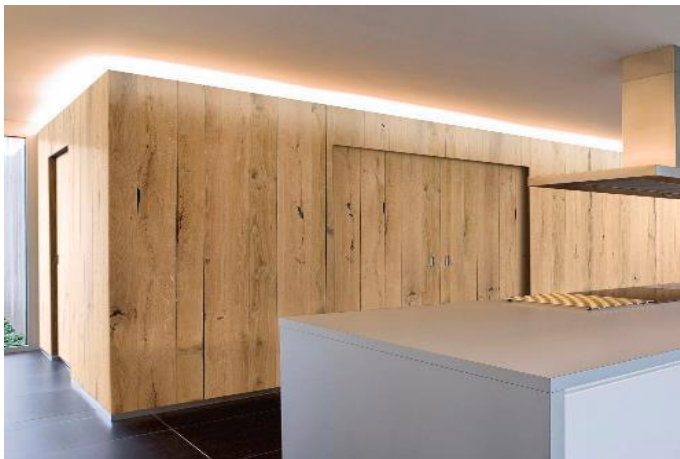

BL distribution SA
171 RUE DE MONS 7301 HORNU
TEL: 065 766 969
FAX: 065 980 382
MAIL: BLWOOD@BLWOOD.BE
WWW.BLWOOD.BE
THIERRY & KARINE LECOMTE



BLWoodBLStone



BLWOOD.BE



LES PANNEAUX

Ils se déclinent à l'envie.

Pour chaque situation un panneau est là.

Esthétiques et pratiques.

Bon rapport légèreté et résistance.

Grande dimension.

Stable.

Confort thermique et acoustique.

Très grandes variétés, ils peuvent s'adapter à tous styles.

NOUVEAU

SERVICE AFFUTAGE

LAME DE SCIE - MECHE - FRAISE -



Chers clients, chers partenaires,

Voici notre **CATALOGUE PANNEAUX**

A travers celui-ci, nous allons présenter la plus grande sélection possible de produits afin de vous aider à faire le bon choix et le produit qui correspond à votre application.

Le monde du panneau est certainement une des familles de produits les plus variés dans le domaine de la construction et la menuiserie, vu le nombre extrêmement important de nature de produits, d'essence, de type de collage, de finition, de formats, d'épaisseurs ...

Bon à savoir :

- Ils peuvent légèrement varier ou faire appel à certaines particularités de mise en œuvre suivant la nature du panneau
- **Ils se déclinent à l'envie** pour s'adapter à tous types de réalisations dans chaque application (bibliothèque, cloison, plancher, charpente, structure, habillage...)

Les principales qualités :

- *très bonne résistance en comptant une bonne légèreté
- *grandes dimensions
- *stabilité
- *confort acoustique
- *confort thermique
- *usinage aisé
- *mise en œuvre rapide
- *très grandes variétés permettant une adaptation à tous styles de construction et de décoration.

ESTHÉTIQUES ET PRATIQUES, ÉCONOMIQUES ET RÉSISTANTS, LES PANNEAUX N'ONT PAS FINI DE SURPRENDRE !

SI VOUS VOULEZ GARDER LA COULEUR NATURELLE DU BOIS, APPLIQUEZ SIMPLEMENT UN PRODUIT DE TRAITEMENT DE QUALITÉ

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, N'HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL À NOS SERVICES !



LISTE DE PRIX ÉTABLIE EN AOUT 2024 ,CEUX-CI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS.LES FRAIS DE LIVRAISON,D'EMBALLAGE NE SONT PAS INCLUS.

NOS PRIX ACTUALISES SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE : [HTTP://BLWOOD.BE](http://blwood.be) - ONGLET CATALOGUES

SOMMAIRE


DESTINATIONS	PRODUITS	PAGES
INTRODUCTION		
COFFRAGE	AGGLOMERE HYDROFUGE	6
	AGGLOMERE + COATING	7
	MULTIPLEX FILME LISSE 1ER PRIX - CHINE	8
STRUCTURE	AGGLOMERE STANDARD	9
	MULTIPLEX ELLIOTIS PINE - RADIATA PINE	9
	OSB 3 R&L 4 RIVES	10
	OSB 3 BORD DROIT	11
	OSB RESINEUX EPICEA IMPORT	12
	MULTIPLEX FILME LISSE BOULEAU BOIS DUR	13
	MULTIPLEX FILME ANTISLIP CHINE INDO	14
	MULTIPLEX ANTISLI 120G 100% BOIS DUR - ASIE	15-16-17
	PANNEAU MASSIF 1 PLI /3 PLIS / 5 PLIS	18
HABILLAGE	PANNEAU STRATIFIE HPL 6MM ET + - GLOBAL FUNDERMAX	19
	FICHES TECHNIQUES FUNDERMAX	20
	PANNEAU STRATIFIE HPL IMPORT 1 FACE UV	21
	PANNEAU ROCKPANEL ROCKPANEL	22
	PLAQ.PVC CELLULAIRE VIKOPUR	23
	PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE	24
	PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE	24
	MULTIPLEX RAINURE MERANTI - OKOUME	25
MENUISERIE	MDF STANDARD	26
	HDF STANDARD	27
	MDF CINTRABLE	28
	MDF HYDROFUGE	29
	MDF HDF HYDROFUGE	29
	MDF TRICOYA	30
	HDF TEINTE MASSE STANDARD	31
	HDF STD.TEINTE MASSE HYDROFUGE	32
	HDF HYD. TEINTE MASSE D HDF PREPEINT	32
	MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES	33
	MULTIPLEX TRIPLEX COMBI MERANTI - CHINE	34
	MULTIPLEX TRIPLEX PREDECOUI MERANTI - CHINE	35
	MULTIPLEX MERANTI - ASIE	36
	MULTIPLEX MER. PREPEINT MERANTI	37
	MULTIPLEX TRIPLEX PEUPLIER	38
	MULTIPLEX BOULEAU	39
	MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB BOULEAU - RUSSE	40
	MULTIPLEX BB/BB BOULEAU - FINLANDE	41
	MULTIPLEX BOULEAU PREPEINT BOULEAU PREPEINT	42
	MULTIPLEX TRIPLEX B/BB SAPIN B/BB	43
	MULTIPLEX B/BB OKOUME	44
	MULTIPLEX CINTRA S/LONG FROMAGER	45
	TRIPLEX SURF BOIS 1 FACE	46
	TRIPLEX SURF BOIS 2 FACES	46
	MULT SURFACE BOIS	47
	PANNEAU 3 PLIS	48
	BLOCKBOARD	49
AGENCEMENT	MDF MELAMINE	50
	AGGLOMERE MELAMINE FUNDERMAX	51
	AGGLOMERE MELAMINE RESINEUX	52
	PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE HPL	53
	PLAN DE TRAVAIL CPL	54
	PLAN FENIX COMPACT	55
	APPUIE DE FENETRE STRATIFIEE TRIPLACO	56
	MULTIPLEX STRATIFIE HPL	57
	PANNEAU LAMELLE LAME LONGUE SAPIN	58
	PAN.LAMELLE-ABOUTE CHENE	59
	POTEAU LAMELLE-ABOUTE HETRE	60
	PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABO HEVEA	61
	PANNEAU LAMELLE LONGUE CHENE	62-63
	PANNEAU LAMELLE LONGUE HETRE	64
	PAN. LAMELLE LAME LONGUE CHENE - MARCHE D ESCALIER	67

AGENCEMENT	MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE	65
	PANNEAU MASSIF SUR MESURE	66
	PANNEAU SHINNOKI	67
	PANNEAU BOIS VINTAGE	68
	PANNEAU DECO HAUTE QUALITE WITON	69
	PANNEAU MEISTER ACCOUSTIQUE	70
	PANNEAU FIBRE CIMENT VIROC	71
	TABLETTE MDF MELAMINEE DECORS	72
	TABLETTE AGGLO MELAMINEE BLANC	73
	PANNEAU HARDBOARD	73
	NOUVEAU PANNEAU DECO	
PROFILE - JOINT	BANDE DE CHANT PREENCOLLE	74
	BANDE DE CHANT ABS	74
	CHANT HPL	75
	BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL	75
	BANDE DE PLACAGE DE BOIS	76
	PROFILE DE JONCTION PLAN	76
	FIXATION	VIS TORX LAQUEE
PROFILE - JOINT	JOINT D ETANCHEITE	77
	PLAN DE MONTAGE BOSTIK	78
	EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND	79
FICHES TECHNIQUES	F.T DIFFERENTS PANNEAUX	80-82

PLAQUE DE PLATRE - FERMACEL MERCI DE VISUALISER NOTRE CATALOGUE PLATRE-PARACHEVEMENT
 PRODUIT DE TRAITEMENT - VISSERIE - COLLE - MERCI DE VISUALISER NOTRE TARIF QUICAILLERIE

N ATTENDEZ PAS POUR NOUS DEMANDER VOS CONDITIONS DE PRIX

QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES : DECOUPE PRECISE (RECTANGLE , CARRE, RONDE, OBLIQUE)
 FINITION DES CHANTS - ASSEMBLAGE - PONCAGE -
 PREPARATION DE MARCHES D ESCALIER PRÊTES A ETRE POSEES

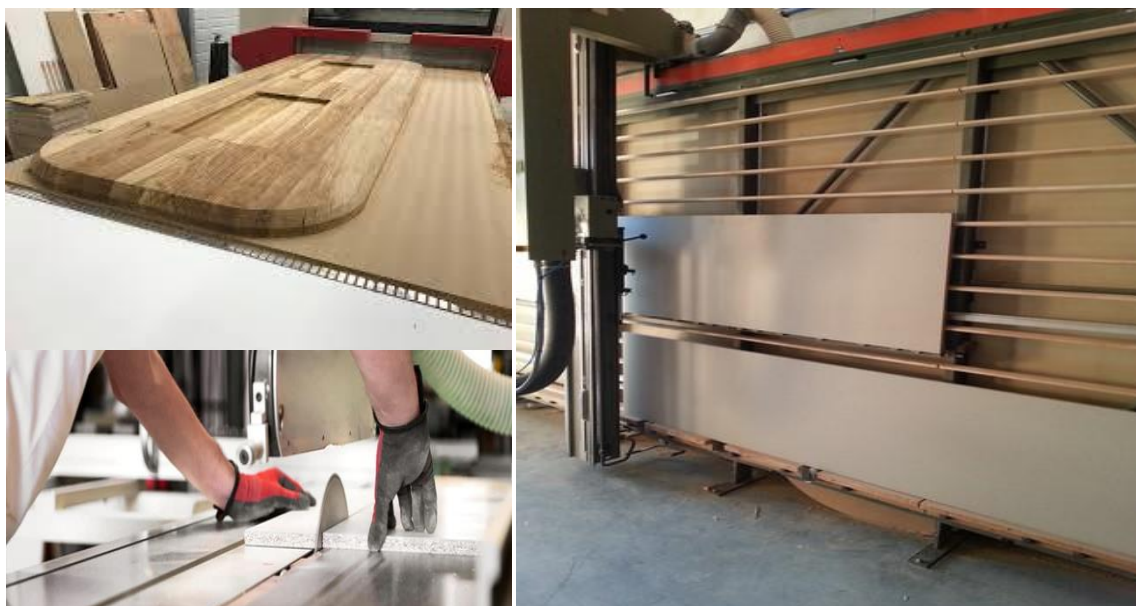


UN MENUISIER EN PERMANENCE A VOTRE SERVICE

CATALOGUE PANNEAUX TARIF 2024

AOUT

Type de produit : **AGGLOMERE HYDROFUGE**

Essence : **RESINEUX**

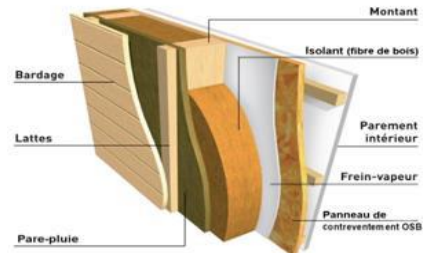

Essence : **RESINEUX**

Provenance : **BELGIUM**

Qualité Collage : **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS CONTRAINTE MECANIQUE IMPORTANTE**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : COFFRAGE - CONTREVENTEMENT - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - BONNE RESISTANCE A L HUMIDITE - EXISTE AUSSI EN RAINURE LANGUETTE POUR UTILISATION EN PLANCHER

DESCRIPTION		B/1									
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité	
PACOAG010	AGGLOMERE HYDROFUGE	12MM	2500x1250	70	X	6,41	M ²	21%	24,23	PC	
PACOAG012	AGGLOMERE HYDROFUGE	18MM	2500x1250	45	X	11,25	M ²	21%	42,54	PC	

NOUS ASSURONS SUR SIMPLE DEMANDE PAR MAIL LA PREPARATION DE VOTRE COMMANDE

AFIN DE VOUS PERMETTRE UN ENLEVEMENT RAPIDE LE JOUR QUE VOUS SOUHAITEZ

INFORMATION

COLONNE STK

DE STOCK	X
OBTENABLE AVEC DELAI	0-

COFFRAGE

Type de produit : **AGGLOMERE + COATING**



Essence : **RESINEUX - FACES LAQUEES**

Qualite : **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS
CONTRAINTE MECANIQUE IMPORTANTE**

Essence : **RESINEUX - FACES LAQUEES**



Provenance: **BELGIUM** 

Classe de service :

**CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR
: DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITION CLIMATIQUE**

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

EXISTE EGALEMENT AVEC UN FILM PHENOLIQUE NOIR POUR LE COFFRAGE ET EN EPAISSEUR DE 18MM ET 21 MM

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PACOAG110	AGGLOMERE + COATING 1 FACE	18MM	2500x1250	50	X
PACOAG112	AGGLOMERE + FILM 2 FACES	18MM	2500x1250	50	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
11,16	M ²	21%	42,20	PC
12,24	M ²	21%	46,28	PC



COFFRAGE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**



Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**



Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**

Provenance: **CHINE**

Qualite Collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

NORME : **EN314 2 CL 2**

Masse Vol Moy : **450 A 470KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS EN PEUPLIER - PLIS EXTERIEURS PEUPLIER REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - STABILITE MOYENNE - PANNEAU DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE - RISQUE DE LEGERE DEFORMATION A LA DECOUPE - APPLICATION PRINCIPALE : COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION : 4 A 6 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE

DESCRIPTION		B/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PACOMU010	MULTIPLEX FILME LISSE	12MM	2500x1250	75	0	
PACOMU012	MULTIPLEX FILME LISSE	18MM	2500x1250	50	X	
PACOME099	MULTIPLEX FILME LISSE	autres	S/DEMANDE			

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
12,51	M ²	21%	47,30	PC
17,73	M ²	21%	67,04	PC

MULTIPLEX DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE



STRUCTURE

Type de produit : **AGGLOMERE STANDARD**



Essence : **RESINEUX**

Qualité Collage : **P2 - EXIGENCE EN MILIEU SEC POUR AGENCEMENT INTERIEUR**


Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - UTILISATION DANS CETTE QUALITE EN MILIEU INTERIEUR ET SEC

Essence : **RESINEUX**

L'AGGLOMERE

PRINCIPE DE FABRICATION

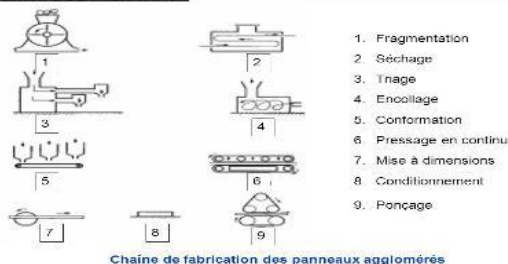

Provenance :

BELGIUM

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy :

500KG/M3

DESCRIPTION		C			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTAG010	AGGLOMERE STANDARD	12MM	2500x1250	70	0
PASTAG012	AGGLOMERE STANDARD	18MM	2500x1250	45	0
PASTAG014	AGGLOMERE STANDARD	22MM	2500x1250	40	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
5,85	M ²	21%	22,12	PC
7,49	M ²	21%	28,31	PC
9,63	M ²	21%	36,41	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX**



essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**

qualité collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Remarque :

ALTERNATIVE A NOTRE MARQUE STERLING - PANNEAU DE BONNE QUALITE - TOLERANCE DIMENSIONNELLE A ACCEPTER

Essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**

PANNEAU COMPOSE DE PLUSIEURS PLIS DE PLACAGE DE BOIS RESINEUX ET DE QUALITE MOYENNE - LE NOMBRE DE PLIS EST PEU IMPORTANT ET ENGENDRE UNE STABILITE MOYENNE DE CE PANNEAU



Provenance : **ETATS UNIS - BRESIL - CHILI POUR LE RADIA PINE**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Masse Vol Moy :

500 A 600 KG/M3

DESCRIPTION		C/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTMU010	MULT.ELLIOTIS PINE 5 PLY	9MM	2440X1220	80	0
PASTMU012	MULT.ELLIOTIS PINE	12MM	2440X1220	75	X
PASTMU014	MULT.ELLIOTIS PINE 7 PLY	18MM	2440X1220	50	X
PASTMU016	MULT.ELLIOTIS PINE	24MM	2440X1220	40	X
PASTMU018	MULT.ELLIOTIS PINE	30MM	2440X1220	50	0
PASTMU020	MULT. RADIATA PINE B/C	18MM	2500x1220	50	x

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,97	M ²	21%	25,09	PC
8,28	M ²	21%	29,83	PC
12,86	M ²	21%	48,63	PC
16,14	M ²	21%	58,14	PC
20,20	M ²	21%	72,75	PC
17,66	M ²	21%	65,18	PC

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES**



Essence : **RESINEUX**

Qualité Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Essence : **RESINEUX**



Provenance : **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES.**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ORIENTED STRAND BOARD : PANNEAUX LAMELLES MINCES LONGUES ET ORIENTEES, COMPOSEES DE LAMELLES DE BOIS 50 à 250 MM, LARGES 10 A 30MM ET D'ÉPAISSEUR 0,5 A 1MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLEES DE COLLE MELAMINE UREE_FORMAT (MUF) ET SONT ORIENTEES DANS LE MEME SENS . ILS PEUVENT ETRE MONOCOUCHEES OU COMPOSEES DE 3 COUCHEES. EXISTENT AUSSI EN QUALITE 2 (1ER PRIX) - QUALITE 3 POUR L APPLICATION EN MILIEU HUMIDE ET DE COURTE DUREE AUX INTEMPERIES - QUALITE 4 SI EXPOSITION DE LONGUE DUREE AUX INTEMPERIES -

DESCRIPTION		C/1					P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK						
PASTOS014	OSB 3 RL 4 RIVES	12MM	2440x590	152	X		7,12	M ²	21%	12,41	PC
PASTOS016	OSB 3 RL 4 RIVES	15MM	2440x590	120	0		8,69	M ²	21%	15,13	PC
PASTOS018	OSB 3 RL 4 RIVES	18MM	2440x590	100	X		9,87	M ²	21%	17,20	PC
PASTOS020	OSB 3 RL 4 RIVES	22MM	2440x590	82	X		12,62	M ²	21%	22,00	PC

SUPER QUALITE / EMBOITEMENT FACILE DU PANNEAU - SURFACE LISSE - DIMENSIONNEMENT REGULIER



STOCK

IMPORTANT

**OSB
STERLING
ZERO**



STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 BORD DROIT**



Essence : **RESINEUX**

Qualite Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Essence : **RESINEUX**



Provenance : **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ILS EXISTENT AUSSI EN TRES GRAND FORMAT QUELQUES EXEMPLES : 2800X2070 MM - 5000X1250 MM - 5000X2500 MM - ATTENTION QUANTITE MINIMUM

DESCRIPTION		B/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTOS110	OSB 3 BORD DROIT	09MM	2500X1250	100	X
PASTOS112	OSB 3 BORD DROIT	12MM	2500X1250	75	X
PASTOS114	OSB 3 BORD DROIT	15MM	2500X1250	60	0
PASTOS116	OSB 3 BORD DROIT	18MM	2500X1250	50	X
PASTOS118	OSB 3 BORD DROIT	22MM	2500X1250	41	0
PASTOS120	OSB 3 BORD DROIT	25MM	2500X1250	36	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
5,80	M ²	21%	21,92	PC
6,84	M ²	21%	25,86	PC
9,18	M ²	21%	34,71	PC
9,89	M ²	21%	37,40	PC
13,05	M ²	21%	49,35	PC
15,48	M ²	21%	58,53	PC



OSB STERLING ZERO

SANS FORMALDEHYDE



STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES**

Essence : **RESINEUX - EPICEA**



Essence : **RESINEUX - EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualité Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ALTERNATIVE A NOTRE MARQUE STERLING - PANNEAU DE BONNE QUALITE - TOLERANCE DIMENSIONNELLE A ACCEPTER

DESCRIPTION						C/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTES010	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	12MM	2440x590	152	X	7,11	M ²	21%	15,00	PC
PASTES012	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	18MM	2440x590	100	X	9,31	M ²	21%	19,63	PC
PASTES013	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	22MM	2440x590	82	X	12,25	M ²	21%	25,83	PC

PANNEAU D IMPORTATION LE FORMAT PEUT ETRE DIFFERENT SUIVANT LES ARRIVAGES



DEMANDER NOS CONDITIONS PAR PALETTE



STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**



essence : **BOULEAU**

qualité collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

NORME : **EN314-2 CL 3**

Essence : **BOULEAU**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **LETTONIE -RUSSIE**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION EN COFFRAGE : 12 A 15 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE - POUR LE COLLAGE UTILISEZ UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTMU010	TRIP.BOULEAU FILME LISSE	04MM	2500X1250	75	0
PASTMU012	TRIP.BOULEAU FILME LISSE	06MM	2500x1250	100	0
PASTMU014	MULT.BOULEAU FILME LISSE	09MM	2500x1250	80	0
PASTMU016	MULT.BOULEAU FILME LISSE	12MM	2500X1250	75	0
PASTMU018	MULT.BOULEAU FILME LISSE	15MM	2500X1250	40	0
PASTMU020	MULT.BOULEAU FILME LISSE	18MM	2500X1250	50	0
PASTMU022	MULT.BOULEAU FILME LISSE	21MM	2500X1250	28	0
PASTMU024	MULT.BOULEAU FILME LISSE	24MM	2500X1250	24	0
PASTMU026	MULT.BOULEAU FILME LISSE	27MM	2500X1250	22	0
PASTMU028	MULT.BOULEAU FILME LISSE	30MM	2500X1250	20	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,41	M ²	21%	39,35	PC
14,32	M ²	21%	54,16	PC
29,18	M ²	21%	110,35	PC
30,53	M ²	21%	115,44	PC
31,82	M ²	21%	120,32	PC
32,85	M ²	21%	124,22	PC
38,36	M ²	21%	145,03	PC
51,75	M ²	21%	195,68	PC
57,29	M ²	21%	216,64	PC
58,28	M ²	21%	220,39	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**



STRUCTURE

Type de produit : **MULT.BOULEAU FILME LISSE**

Essence : **NOYAU 100% BOIS DUR**



**NOUVEAU AUSSI DE STOCK
QUALITE INDONESIE**

LA QUALITE LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE - BOIS DUR**

Essence : **NOYAU 100% BOIS DUR**

Provenance: **INDONESIE**

Qualite Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-
BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES
BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES
CHANTS**

NORME : **EN314-2 CL 3**

Remarque :

**PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS EN 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE 120 GR - STABILITE CORRECTE -
APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE , CARROSSERIE - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE**

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTMU051	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	4 MM	2500X1250	100	X
PASTMU052	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	6 MM	2500X1250	75	0
PASTMU053	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	9 MM	2500X1250	75	X
PASTMU054	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	12MM	2500X1250	75	X
PASTMU055	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	15MM	2500X1250	60	X
PASTMU056	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	18MM	2500X1250	50	X
PASTMU057	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	21MM	2500X1250	40	X
PASTMU058	MULT.FILM PREDECOUPE	18MM	2500X625		X
PASTMU059	MULT.FILM PREDECOUPE	18MM	1250X1250		X
	GRAND FORMAT				
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME LISSE	9 MM	300X1500	50	0
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME LISSE	12MM	300X1500	50	X
PASTMU616	MULT BOIS DUR FILME LISSE	15MM	300X1500	40	0
PASTMU617	MULT BOIS DUR FILME LISSE	18MM	300X1500	30	X
PASTMU618	MULT BOIS DUR FILME LISSE	21MM	300X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,25	M²	21%	38,75	PC
13,86	M²	21%	52,41	PC
19,32	M²	21%	73,05	PC
22,18	M²	21%	83,85	PC
25,54	M²	21%	96,56	PC
30,16	M²	21%	114,03	PC
34,86	M²	21%	131,81	PC
35,26	M²	21%	66,56	PC
35,26	M²	21%	66,56	PC
30,94	M²	21%	168,47	PC
34,40	M²	21%	187,30	PC
40,50	M²	21%	220,50	PC
45,68	M²	21%	248,74	PC
53,69	M²	21%	292,34	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**



STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



Essence : **100% BOIS DUR**

essence **100% BOIS DUR**

Provenance: **CHINE**

qualite collage **NORME P EXT EN314-2-CL 2 E1**

Classe de service : **CLASSE 3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS SUR UNE FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - QUALITE CORRECTE DE CLASSE 2 - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE , - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PASTMU602	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12MM	2500X1250	75	0	
PASTMU603	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15MM	2500X1250	60	0	
PASTMU604	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18MM	2500X1250	50	X	
PASTMU605	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21MM	2500X1250	40	0	
PASTMU606	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24MM	2500X1250	35	0	
PASTMU607	MULT BOIS DUR FILME ANT.	30MM	2500X1250	25	0	
	GRAND FORMAT					
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12MM	300X1500	50	X	
PASTMU616	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15MM	300X1500	40	0	
PASTMU617	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18MM	300X1500	30	X	
PASTMU618	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21MM	300X1500	25	X	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,57	M ²	21%	58,86	PC
17,97	M ²	21%	67,96	PC
21,59	M ²	21%	81,62	PC
26,19	M ²	21%	99,03	PC
29,88	M ²	21%	112,98	PC
38,79	M ²	21%	146,67	PC
21,84	M ²	21%	118,92	PC
25,48	M ²	21%	138,74	PC
29,76	M ²	21%	162,03	PC
34,40	M ²	21%	187,30	PC

QUALITE INDONESIA LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



Essence : **100% BOIS DUR**

essence **100% BOIS DUR**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance: **INDONESIE**

qualite collage **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service : **CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS**

Remarque :


PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE , COFFRAGE , CLASSE 3 EXCELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PASTMU702	MULT BOIS DUR FILME ANT.	9MM	2500X1250	75	X	
PASTMU703	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12MM	2500X1250	75	X	
PASTMU704	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15MM	2500X1250	60	X	
PASTMU705	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18MM	2500X1250	50	X	
PASTMU706	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21MM	2500X1250	40	X	
PASTMU707	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24MM	2500X1250	35	X	
PASTMU708	MULT BOIS DUR FILME ANT.	27MM	2500X1250	25	X	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
23,22	M ²	21%	87,80	PC
26,23	M ²	21%	99,18	PC
30,87	M ²	21%	116,74	PC
34,14	M ²	21%	129,10	PC
41,58	M ²	21%	157,22	PC
52,65	M ²	21%	199,08	PC
60,03	M ²	21%	226,99	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**

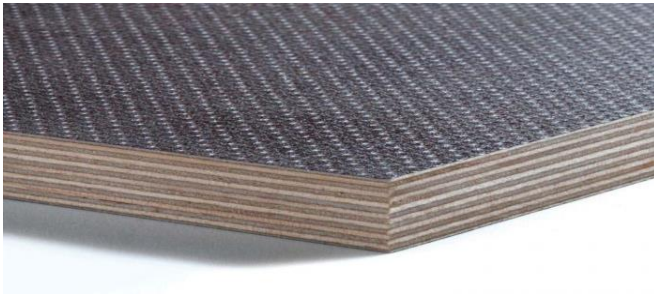

Essence : **BOULEAU**

Qualité Collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Essence : **BOULEAU**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **LETTONIE -RUSSIE**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXCELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTMU842	MULT BOULEAU FILME ANT.	12MM	3050X1525	33	0
PASTMU844	MULT BOULEAU FILME ANT.	15MM	3050X1525	26	0
PASTMU846	MULT BOULEAU FILME ANT.	18MM	3050X1525	22	0
PASTMU848	MULT BOULEAU FILME ANT.	21MM	3050X1525	19	0
PASTMU870	MULT BOULEAU FILME ANT.	12MM	3300X1800	33	0
PASTMU872	MULT BOULEAU FILME ANT.	18MM	3850x2150	10	x
PASTMU872	MULT BOULEAU FILME ANT.	18MM	5000x2200	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,90	M ²	21%	207,66	PC
44,10	M ²	21%	248,18	PC
47,25	M ²	21%	265,91	PC
55,08	M ²	21%	309,97	PC
40,66	M ²	21%	292,25	PC
62,91	M ²	21%	630,13	PC
94,14	M ²	21%	1253,00	PC

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



essence : **100% BOIS DUR**

qualité collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXCELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

Essence : **100% BOIS DUR**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **INDONESIE**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS


DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTMU709	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12MM	300X1500	50	X
PASTMU710	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15MM	300X1500	40	0
PASTMU711	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18MM	300X1500	30	X
PASTMU712	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21MM	300X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,09	M ²	21%	185,61	PC
40,50	M ²	21%	220,50	PC
44,79	M ²	21%	243,88	PC
54,24	M ²	21%	295,32	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**

Essence : **BOULEAU**

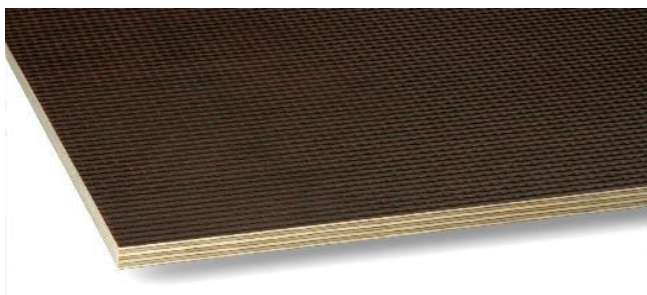

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Essence : **BOULEAU**

Provenance : **LETTONIE -RUSSIE**

Qualite Collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXCELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PASTMU810	MULT BOULEAU FILM ANT.	9MM	2500X1250	44	0
PASTMU812	MULT BOULEAU FILM ANT.	12MM	2500X1250	52	0
PASTMU814	MULT BOULEAU FILM ANT.	15MM	2500X1250	26	0
PASTMU816	MULT BOULEAU FILM ANT.	18MM	2500X1250	22	0
PASTMU818	MULT BOULEAU FILM ANT.	21MM	2500X1250	19	0
PASTMU820	MULT BOULEAU FILM ANT.	24MM	2500X1250	16	0
PASTMU822	MULT BOULEAU FILM ANT.	27MM	2500X1250	14	0
PASTMU824	MULT BOULEAU FILM ANT.	30MM	2500X1250	21	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
27,43	M ²	21%	103,73	PC
31,99	M ²	21%	120,97	PC
33,11	M ²	21%	125,20	PC
36,64	M ²	21%	138,53	PC
42,83	M ²	21%	161,94	PC
51,08	M ²	21%	193,16	PC
57,45	M ²	21%	217,23	PC
59,34	M ²	21%	224,38	PC



UTILISE UN PANNEAU DE QUALITE POUR VOS AGENCEMENTS



STRUCTURE

Type de produit : **PANNEAU MASSIF 1 PLI / 3 PLIS / 5 PLIS**



Essence : **EPICEA**

Qualité Collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Essence : **EPICEA**



Provenance : **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **450 A 470 KG /M3**

Remarque :

LE PANNEAU 3 ET 5 PLIS EST D UNE CONCEPTION TECHNIQUE ET DE COLLAGE DE HAUTE QUALITE - RESISTANCE A LA FLEXION ELEVEE POUR UN POIDS COMPARATIVEMENT FAIBLE - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - VALEUR THERMIQUE ELEVEE - LE PANNEAU IDEAL POUR L ECOCONSTRUCTION - EXISTE DANS DIFFERENTES QUALITES DE SURFACE - LA QUALITE B/C+ (bouchonnee sur les deux faces) EST LA QUALITE LA PLUS EMPLOYEE EN STRUCTURE-

DESCRIPTION		D								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTMA010	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19MM	5000X1250	25PC	X	29,24	M ²	21%	221,13	PC
PASTMA011	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19MM	2500X1250		X	40,42	M ²	21%	152,84	PC
PASTMA012	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19MM	1250X1250		X	48,16	M ²	21%	91,06	PC
PASTMA013	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	27MM	5000X1250	20PC	0	61,92	M ²	21%	468,27	PC
PASTMA014	PAN.EPICEA 1 PLIS B	18MM	5000X2050	25PC	0	30,96	M ²	21%	383,98	PC
PASTMA015	PAN.EPICEA 1PLIS B	40MM	5000X1200	12PC	0	61,92	M ²	21%	449,54	PC

PANNEAU ULTRA RESISTANT - STABLE


GRANDE DIMENSION JUSQUE 5000X2500 MM

IDEAL POUR L' ECOCONSTRUCTION



HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU STRATIFIE HPL**

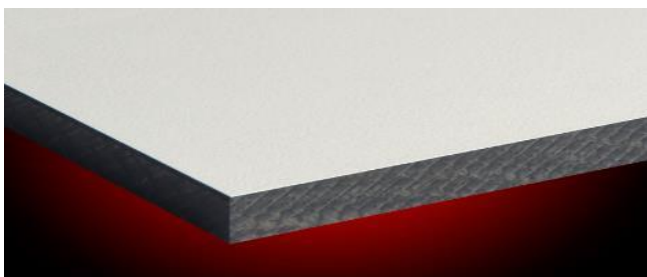

Qualité : **QUALITE EXTERIEURE OU INTERIEURE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

**LE NOYAU EST NOIR
AUCUNE FINITION DU CHANT N' EST NECESSAIRE**

QUALITE EXTERIEURE OU INTERIEURE

DEUX MARQUES DE GRANDE QUALITE - GLOBAL - FUNDERMAX - LES TEINTES FONCEES SONT PROTEGEES PAR UN FILM ANTI UV SUR LES DEUX FACES

FUNDERMAX[®]
**for people
who create**

Provenance : **ALLEMAGNE - ITALIE - FRANCE**

Classe de service :
CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

LE PANNNEAU STRATIFIE MASSIF EXISTE EN QUALITE EXTERIEURE ET INTERIEURE - CE TYPE DE PANNEAU EST TRES DURABLE RESISTE A DE NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX HUILES, ET D AUTRES SUBSTANCES CORROSIVES - UTILISATION PRINCIPALE EN INTERIEUR : AGENCEMENT POUR LABORATOIRE, HOPITAL, ASCENSEUR, AGENCEMENT DIVERS DE SANITAIRE , REVETEMENT DE MACHINE EN INDUSTRIE - EN EXTERIEUR : HABILLAGE DE FACADE , CORNICHE , RIVE DE TOITURE - GRAND CHOIX DE DECORS ET COLORIS

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAHAST010	STRAT.HPL EXT. BLANC 0003	06MM	2440x1220	50	X
PAHAST012	STRAT.HPL EXT. BLANC 0003	06MM	3050X1300	50	x
PAHAST014	STRAT.HPL EXT. GRIS 0071	06MM	3050X1300	50	X
PAHAST016	STRAT.HPL EXT. BRUN 0032	06MM	3050X1300	50	X
PAHAST018	STRAT.HPL EXT. NOIR F/100	06MM	3050X1300	50	X
PAHAST020	STRAT.HPL EXT. ANTH.F/90	06MM	3050X1300	50	X
PAHAST022	STRAT.HPL EXT. NOIR F/100	08MM	3050X1300	35	0
PAHAST024	STRAT.HPL EXT. ANTH.F/90	08MM	3050X1300	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
42,00	M ²	21%	151,28	PC
42,00	M ²	21%	201,48	PC
67,23	M ²	21%	322,55	PC
67,23	M ²	21%	322,55	PC
66,26	M ²	21%	317,88	PC
66,26	M ²	21%	317,88	PC
84,32	M ²	21%	404,54	PC
84,32	M ²	21%	404,54	PC



Conseil

PRINCIPALE REGLE DE POSE / RESPECTEZ LA DILATATION ENTRE LES PANNEAUX - POSITIONNEZ LE JOINT D ETANCHEITE SUR LA STRUCTURE BOIS - EMPLOYEZ LES VIS INOX VOIR PAGE 76 - QUANTITE MOYENNE DE FIXATION 9 VIS PAR M2 - RESPECTEZ LE FORAGE DE DIAMETRE DE 5 MM POUR LES POINTS FIXES ET DE 8 MM POUR LES POINTS COULISSANTS - DEMANDEZ NOUS LA FICHE TECHNIQUE



DECOUPES DE VOS BANDES DE RIVE EN NOS ATELIERS A VOS DIMENSIONS

DE CETTE FACON AUCUNE CHUTE - MEILLEUR PRIX DE REVIENT

RENSEIGNEZ VOUS

DÉTAILS TECHNIQUES D'INSTALLATION


ENTRAXE DE FIXATION MAXIMUM (EN MM) ^{D,E}							
POUR	TOUTES FINITIONS SAUF SPECULAR				FINITIONS EN SPECULAR ^F		
	ÉPAISSEUR DE PANNEAU						
	6	8	10	13	8	10	13
2 fixations dans 1 direction	450	600	750	950	450	550	750
3 fixations ou plus dans 1 direction	550	750	900	1200	550	700	900
3 fixations ou plus dans 1 direction ^G	600	700	800	800	550	700	700

^D Multiplier les entraxes de fixation par 0,75 pour les applications en sous-face.


^E Les entraxes de fixation maximum admissibles indiqués ont été calculés pour une charge (au vent) maximum de 600 N/m² et une flèche maximum de L/200.

^F En raison des propriétés de surface des panneaux Specular, les espacements des fixations sont réduits.

^G Applicable(s) pour l'Allemagne.

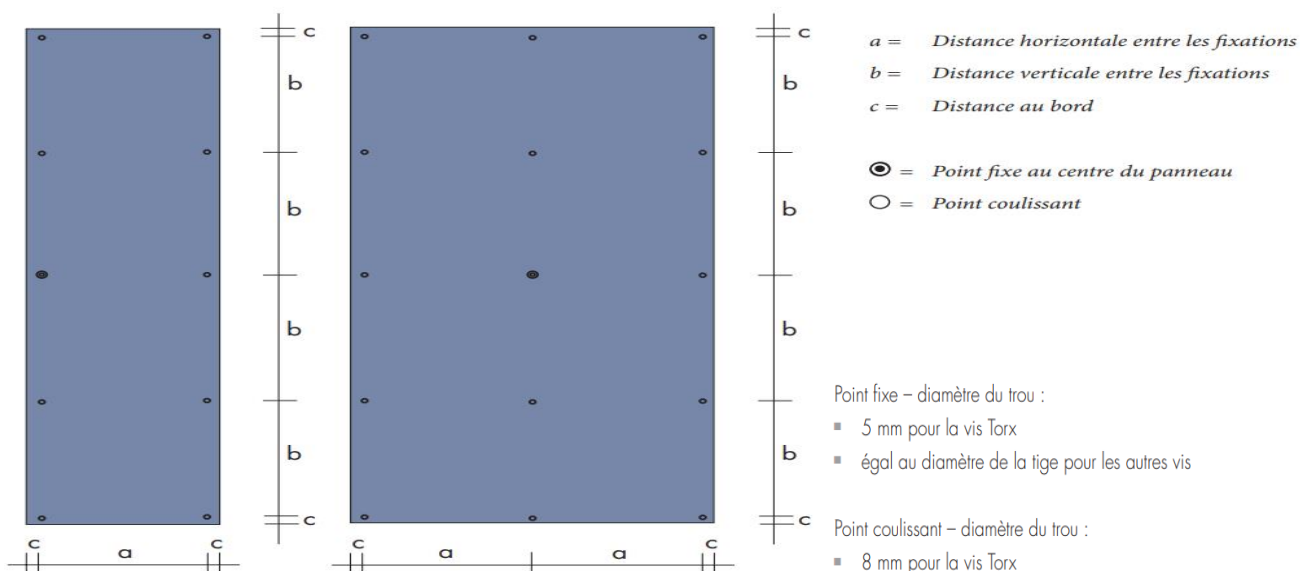

Les vis doivent être impérativement centrées dans les trous et ne pas être serrées excessivement.

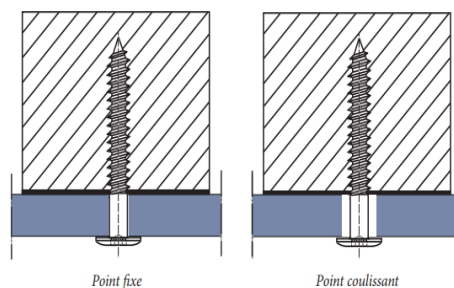

UN CHOIX IMPRESSIONNANT DE DECORS - PLUSIEURS FINITIONS DE SURFACE
 GRANDE STABILITE DES TEINTES EN EXTERIEUR
 MISE EN ŒUVRE RAPIDE
 PLUSIEURS POSSIBILITES DE TYPES DE POSE

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE

Nouveau

**PANNEAU
D IMPORTATION**

RAPPORT QUALITE PRIX EXEPTIONNEL

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU STRATIFIE HPL**



Qualité : **QUALITE EXTERIEURE OU INTERIEURE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

**LE NOYAU EST NOIR
AUCUNE FINITION DU CHANT N' EST NECESSAIRE**

QUALITE EXTERIEURE OU INTERIEURE



Classe de service :

CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

LE PANNEAU STRATIFIE MASSIF EXISTE EN QUALITE EXTERIEURE ET INTERIEURE - CE TYPE DE PANNEAU EST TRES DURABLE RESISTE A DE NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX HUILES, ET D AUTRES SUBSTANCES CORROSIVES - UTILISATION PRINCIPALE EN INTERIEUR : AGENCEMENT POUR LABORATOIRE, HOPITAL, ASCENSEUR, AGENCEMENT DIVERS DE SANITAIRE , REVETEMENT DE MACHINE EN INDUSTRIE - EN EXTERIEUR : HABILLAGE DE FACADE , CORNICHE , RIVE DE TOITURE - GRAND CHOIX DE DECORS ET COLORIS

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAHAST040	STRAT.HPL EXT. NOIR 9005	06MM	3050X1300	50	X
PAHAST042	STRAT.HPL EXT. ANTH 7016	06MM	3050X1300	50	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
58,69	M ²	21%	281,56	PC
58,69	M ²	21%	281,56	PC

ATTENTION PROTECTION ANTI UV SUR UNE SEULE FACE



PRINCIPALE REGLE DE POSE / RESPECTEZ LA DILATATION ENTRE LES PANNEAUX - POSITIONNEZ LE JOINT D ETANCHEITE SUR LA STRUCTURE BOIS - EMPLOYEZ LES VIS INOX VOIR PAGE 76 - QUANTITE MOYENNE DE FIXATION 9 VIS PAR M2 - RESPECTEZ LE FORAGE DE DIAMETRE DE 5 MM POUR LES POINTS FIXES ET DE 8 MM POUR LES POINTS COULISSANTS - DEMANDEZ NOUS LA FICHE TECHNIQUE

LE PRODUIT IDEAL POUR L HABILLAGE DE VOS CORNICES

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU ROCKPANEL**



Qualité : **ROCHE VOLCANIQUE HAUTE DENSITE**

Provenance : **EUROPE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**



Masse Vol Moy : **1250KG/M3**

Remarque :

PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - USINAGE AISE COMME LE BOIS - PLUS LEGER QUE LE STRATIFIE - INCOMBUSTIBLE - TRAITEMENT DES CHANTS SUPERFLU - RECYCLABLE A 100% - AUCUNE NECESSITE DE PREFORER LE PANNEAU - EXISTE DANS DE NOMBREUSES TEINTES , DE DESIGNS , STRUCTURE BOIS - UTILISATION PRINCIPALE : BARDAGE , BANDEAU , CHENEAU

DESCRIPTION										
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAHARV210	PAN. ROCKPANEL UNI	08MM	3050X1200	25PC	0	77,70	M ²	21%	344,10	PC
PAHARV212	PAN. ROCKPANEL METALLICS	08MM	3050X1200	25PC	0	128,35	M ²	21%	568,41	PC
PAHARV214	PAN. ROCKPANEL WOODS	08MM	3050X1200	25PC	0	128,35	M ²	21%	568,41	PC
PAHARV216	PAN. ROCKPANEL STONE	08MM	3050X1200	25PC	0	128,35	M ²	21%	568,41	PC

DISPONIBILITE DELAI 4 A 5 JOURS

UNI CODE : 1013-1015-2011-6009-7001-7004-7016-7021-7022-7030-7031-7035-7037

UNI CODE : 7039-8022-8028-9001-9005-9010



HABILLAGE

Type de produit : **PLAQ.PVC CELLULAIRE**



Qualité : **PVC CELLULAIRE**

Couleur : **BLANC/COULEURS : BLEU - GRIS - VERT - NOIR - ROUGE - ORANGE - JAUNE**

Essence : **PVC CELLULAIRE**



Provenance : **ALLEMAGNE**

Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - IMPUTRESCIBLE - USINAGE AISE - PLUS LEGER QUE LE STRATIFIE - EXISTE EN BLANC OU COLORE - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU PUBLICITAIRE , AGENCEMENT DE STAND , CLOISON DE DOUCHE

DESCRIPTION						A/4				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAHAPV008	PLAQ. PVC CELL. BLANC	04MM	2440x1220		0	21,00	M ²	21%	75,65	PC
PAHAPV010	PLAQ. PVC CELL. BLANC	06MM	2440x1220	75	X	24,70	M ²	21%	88,97	PC
PAHAPV012	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10MM	2440x1220	45	0	39,00	M ²	21%	140,48	PC
PAHAPV014	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10MM	3050x1220	30	X	37,50	M ²	21%	168,84	PC
PAHAPV016	PLAQ. PVC CELL. BLANC	13MM	3050x1220		0	81,00	M ²	21%	364,70	PC
PAHAPV018	PLAQ. PVC CELL. BLANC	19MM	3050x1560		0	131,22	M ²	21%	755,46	PC
PAHAPV020	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	03MM	3050x2050		0	22,68	M ²	21%	171,60	PC
PAHAPV022	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	05MM	3050x2050		0	34,02	M ²	21%	257,40	PC
PAHAPV024	PLAQ. PVC CELL. NOIR	08MM	3050x2050		0	50,22	M ²	21%	379,97	PC




PANNEAU PVC CELLULAIRE

LEGERETE - ROBUSTESSE

SE TRAVAILLE FACILEMENT COMME LE BOIS

SUR DEMANDE

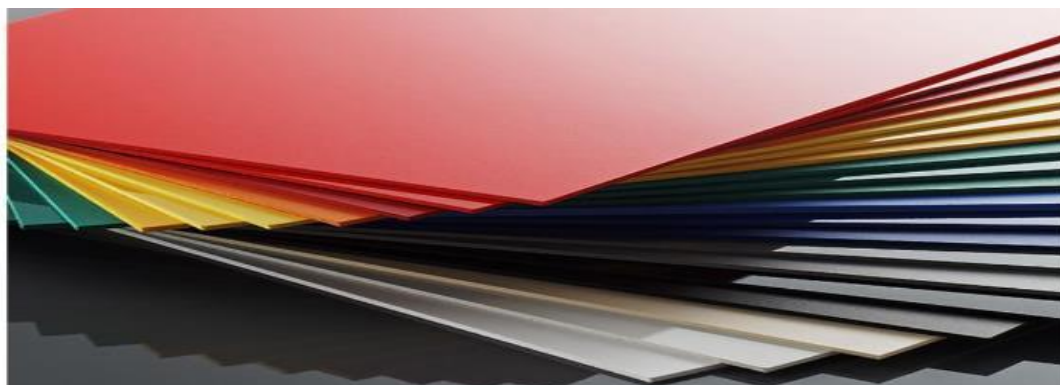

HABILLAGE

Type de produit : PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE



Couleur : CLAIRES/OPALIN

qualité: INT/EXT

Remarque :

LA PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE EST UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AU VERRE - PLUS LEGERE , 10 FOIS PLUS RESISTANTE AUX CHOCS A EPAISSEUR EGALE , RESISTE AUX UV - DISPONIBLE DE 2 MM A 10 MM D EPAISSEUR - EXISTE EN CLAIRES OU OPALINE - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU SIGNALITIQUE , ALTERNATIVE A UN VERRE POUR MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE , SUPPORT DIVERS , BOITE TRANSPARENTE - POUR LE COLLAGE ENTRE PLAQUE ACRYLIQUE UTILISER LA COLLE RECTAVIT 160 - COLLAGE SUR UN SUPPORT EMPLOYE LA COLLE G70 - JOINT D ETANCHEITE SILICONE 140 TRANSPARENT

PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE



Provenance: EUROPE

Masse Vol Moy : 1800KG/M3


DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAHAAC010	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	03 MM	2050X3050		0
PAHAAC012	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	03 MM	1185X1485		X
PAHAAC014	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	03 MM	1185X2190		X
PAHAAC015	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	04 MM	1480X2100		X
PAHAAC016	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	05 MM	2050X3050		X
PAHAAC017	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	08 MM	2050X3050		0
PAHAAC018	PLAQ. ACRYL. MAS. OPALINE	03 MM	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
64,56	M ²	21%	488,37	PC
64,56	M ²	21%	137,48	PC
64,56	M ²	21%	203,10	PC
86,10	M ²	21%	323,81	PC
106,82	M ²	21%	808,11	PC
171,40	M ²	21%	1296,60	PC
58,40	M ²	21%	441,80	PC

NOUVEAU : COLLE ET CREME POLISSANTES DISPONIBLES

HABILLAGE

Type de produit : PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE

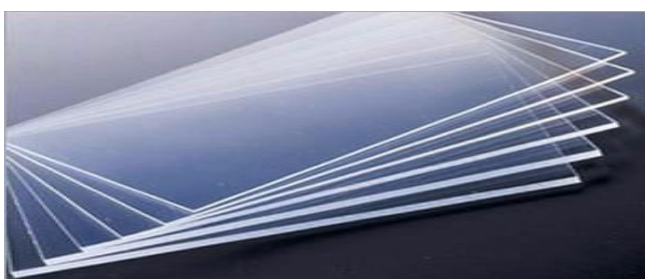

Couleur : CLAIRES

qualité: POLYCARBONATE MASSIF

Remarque :

LA PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE EST PLUS LEGERE QUE LE VERRE ET L ACRYLIQUE , ULTRARESISTANTE 250 FOIS PLUS QUE LE VERRE A EPAISSEUR EGALE - BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE - RESISTE AU RAYON UV - EMPLOI EXTERIEUR ET INTERIEUR DE TOUTES SORTES - APPLICATION PRINCIPALE : VITRAGE DE SECURITE , PROTECTION , VOUTE FILANTE - DISPONIBLE EN EPAISSEUR DE 2MM A 8MM



Provenance: EUROPE

Masse Vol Moy : 1100KG/M3

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAHAPO010	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	03 MM	1250X2050		0
PAHAPO012	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	03 MM	2050X3050		0
PAHAPO014	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	05 MM	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
94,51	M ²	21%	293,10	PC
94,51	M ²	21%	714,97	PC
157,76	M ²	21%	1193,41	PC

HABILLAGE

Type de produit : **MULTIPLEX RAINURE**



Essence : **BOIS EXOTIQUE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Essence : **BOIS EXOTIQUE**



Provenance : **ASIE/EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Remarque :

UTILISATION PRINCIPALE : RECOUVREMENT CADRE DE PORTE DE GARAGE , PORTE EXTERIEURE , HABILLAGE DE DESSOUS DE CORNICHE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAHAMU010	MULTIPLEX RAINURE	12MM	2140X1220		0
PAHAMU012	MULTIPLEX RAINURE	12MM	2440x1220		X
PAHAMU014	MULT.OKOUME RAINURE	10MM	2500X1220		0
PAHAMU016	MULT.OKOUME RAINURE	12MM	S/DEMANDE		0
PAHAMU018	MULT. AFZELIA RAINURE	12MM	S/DEMANDE		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
32,78	M ²	21%	103,57	PC
30,36	M ²	21%	109,36	PC
39,65	M ²	21%	146,31	PC

SUR DEMANDE MULTIPLEX 100 % OKOUME GARANTI 10 ANS



NOUVEAU

**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX**

**AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**



MENUISERIE

Type de produit :

MDF

STANDARD -



Qualité :

STANDARD -

Provenance:

ALLEMAGNE

STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy :

600KG/M3

Remarque :

LES PANNEAUX MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) COMPRIMES DE DENSITE MOYENNE SONT PARFAITEMENT ADAPTES AUX TRAVAUX DE SCIAGE, FORAGE FRAISEMENT...LES FIBRES DE BOIS SONT SECHES ET RELIEES ENTRE ELLES PAR UNE RESINE - PREPARATION AVANT LA FINITION : MASTIQUER LES CHANTS , PONCER LES SURFACES ET CHANTS AU GRAIN 180 A 240 , DEPOUSSIERER , APPLIQUER UNE COUCHE DE FOND , DEGRAINER AU GRAIN DE 240 , NETTOYER LE PANNEAU , APPLIQUER LA PEINTURE DE FINITION (DEUX COUCHES) -

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMD012	MDF STANDARD	12MM	2440X1220	72	X	6,40	M ²	21%	23,04	PC
PAMEMD014	MDF STANDARD	15MM	2440X1220	60	X	8,53	M ²	21%	30,72	PC
PAMEMD018	MDF STANDARD	18MM	2440X1220	50	X	8,99	M ²	21%	32,39	PC
PAMEMD020	MDF STANDARD	22MM	2440X1220	40	X	13,86	M ²	21%	49,92	PC
PAMEMD022	MDF STANDARD	25MM	2440x1220	30	0	15,09	M ²	21%	54,35	PC
PAMEMD028	MDF STANDARD	12MM	3050X1220	72	X	6,72	M ²	21%	30,27	PC
PAMEMD030	MDF STANDARD	15MM	3050X1220	60	X	9,02	M ²	21%	40,61	PC
PAMEMD034	MDF STANDARD	18MM	3050X1220	50	X	8,99	M ²	21%	40,48	PC
PAMEMD036	MDF STANDARD	22MM	3050X1220	40	X	13,86	M ²	21%	62,39	PC
PAMEMD038	MDF STANDARD	25MM	3050X1220	30	0	15,09	M ²	21%	67,93	PC
PAMEMD040	MDF STANDARD	28MM	3050X1220	28	0	16,40	M ²	21%	73,84	PC
PAMEMD090	MDF STANDARD DECOUPE	12MM	1220x1220		X	8,64	M ²	21%	15,57	PC
PAMEMD091	MDF STANDARD DECOUPE	18MM	1220x1220		X	12,38	M ²	21%	22,31	PC
PAMEMD092	MDF STANDARD DECOUPE	12MM	2440x610		X	8,64	M ²	21%	15,57	PC
PAMEMD093	MDF STANDARD DECOUPE	18MM	2440x610		X	12,38	M ²	21%	22,31	PC

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE PRIX PAR PALETTE



AVANT VOTRE FINITION

CE PANNEAU ABSORBE FORTEMENT

POUR LE CHANT DU PANNEAU UTILISEZ UN ENDUIT
OU UN MELANGE COLLE BLANCHE ET EAU

POUR LA FACE UNE COUCHE DE PRIMAIRE EST INDISPENSABLE

MENUISERIE

Type de produit : HDF

STANDARD



Qualité : STANDARD

Provenance: ALLEMAGNE

Collage STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC

Classe de service : CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : 750 KG/M3 A 800 KG/M3

Remarque :

PANNEAUX FIBRES HAUTE DENSITE AMENAGEMENT INTERIEUR, MOBILIER, EMBALLAGE, PLUS RESISTANT QUE LE MDF - VU LA HAUTE DENSITE DE CE PANNEAU, CELA PERMETTRA LORS DE L'USINAGE UN FRAISAGE ET UN CHANT DE PANNEAU PLUS FERME PUS LISSE

DESCRIPTION						C				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEHD010	HDF STANDARD	03MM	3050X2440	100	X	3,06	M ²	21%	27,57	PC
PAMEHD011	HDF STANDARD	03MM	3050X1220		X	3,75	M ²	21%	16,88	PC
PAMEHD012	HDF STANDARD	04MM	2440X1220	180	X	5,07	M ²	21%	18,28	PC
PAMEHD014	HDF STANDARD	06MM	2440x1220	120	X	5,25	M ²	21%	18,90	PC
PAMEHD016	HDF STANDARD	09MM	2440X1220	96	X	6,31	M ²	21%	22,74	PC
PAMEHD020	HDF STANDARD	12MM	2440X1220	72	0	7,30	M ²	21%	26,29	PC
PAMEHD022	HDF STANDARD	15MM	2440X1220	60	0	9,10	M ²	21%	32,79	PC
PAMEHD026	HDF STANDARD	18MM	2440X1220	50	X	9,96	M ²	21%	35,89	PC
PAMEHD028	HDF STANDARD	22MM	2440X1220	41	0	13,53	M ²	21%	48,74	PC
PAMEHD030	HDF STANDARD	25MM	2440X1220	36	0	16,07	M ²	21%	57,89	PC
PAMEHD032	HDF STANDARD	30MM	2440X1220	25	x	20,50	M ²	21%	73,84	PC
PAMEHD034	HDF STANDARD	38MM	2440X1220	20	x	28,54	M ²	21%	102,79	PC
PAMEMD152	HDF STANDARD	04MM	3050X1220	150	0	5,07	M ²	21%	22,85	PC
PAMEMD154	HDF STANDARD	06MM	3050X1220	100	0	5,25	M ²	21%	23,62	PC
PAMEMD156	HDF STANDARD	09MM	3050X1220	68	0	6,69	M ²	21%	30,13	PC
PAMEMD160	HDF STANDARD	12MM	3050X1220	50	0	7,84	M ²	21%	35,29	PC
PAMEMD162	HDF STANDARD	15MM	3050X1220	40	0	9,68	M ²	21%	43,57	PC
PAMEMD166	HDF STANDARD	18MM	3050X1220	34	x	9,96	M ²	21%	44,86	PC
PAMEMD168	HDF STANDARD	22MM	3050X1220	28	0	13,53	M ²	21%	60,92	PC
PAMEMD170	HDF STANDARD	25MM	3050X1220	24	0	16,07	M ²	21%	72,36	PC
PAMEMD172	HDF STANDARD	30MM	3050X1220	20	0	20,50	M ²	21%	92,30	PC
PAMEMD174	HDF STANDARD	38MM	3050X1220	18	0	28,54	M ²	21%	128,48	PC
PAMEMD184	HDF STANDARD	18MM	2800x2070	20	X	11,62	M ²	21%	81,46	PC

NOUVEAU FORMAT DE STOCK : 2800 X 2070 MM - EPAISSEUR 18 MM



QUALITE IDEAL POUR
PANNEAU PLUS STABLE - FLAMBAGE MOINS IMPORTANT QUE LE MDF
FINITION OBTENUE PLUS LISSE APRES SCIAGE, FRAISAGE, ...
GAIN AU PONCAGE

MENUISERIE

Type de produit : **MDF CINTRABLE**

STANDARD



Qualité : **STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

EFFECTUEZ VOS DIFFERENTES REALISATIONS CINTREES EN TOUTE SIMPLICITE

Remarque :

LE PANNEAU CINTRABLE EST FABRIQUE A PARTIR D'UNE FEUILLE DE MDF, UNE FACE LISSE L' AUTRE FACE FINEMENT STRIEE - IL PEUT ETRE FIXE DIRECTEMENT OU COLLE - IL A UN RAYON DE COURBURE DE MINIMUM DE 180 MM

DESCRIPTION						B/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMD192	MDF CINTRABLE SUR LONG	06MM	3050X1220		X	28,34	M ²	21%	127,59	PC
PAMEMD194	MDF CINTRABLE SUR LARG	06MM	1220X3050		X	32,54	M ²	21%	146,52	PC
PAMEMD196	MDF CINTRABLE HYDROFUGE	S/DEMANDE								

NOUVEAU DANS NOTRE PROGRAMME MDF IGNIFUGE

Type de produit : **MDF IGNIFUGE**

IGNIFUGE



Remarque :

LE PANNEAU PEUT ETRE UTILISE EN MILIEU SEC - REGULIEREMENT UTILISE EN BATIMENTS PUBLICS - LE PANNEAU RESISTE A DES TEMPERATURES ELEVEES TEMPS DE COMBUSTION 30MM/HEURE

DESCRIPTION						B/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEIG012	MDF ROUGE IGNIFUGE	18MM	2440X1220		X	22,64	M ²	21%	81,57	PC

MENUISERIE

Type **MDF**




Qualité : **HYDROFUGE**

MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE

Remarque :

LES PANNEAUX MDF RESISTANT A L'HUMIDITE EGALEMENT APPELE MDF HYDROFUGE OFFRENT LES MEMES POSSIBILITES QUE LES PANNEAUX MDF BRUTS, TOUT EN ETANT RESISTANTS A L'HUMIDITE ET A LA MOISSURE. ILS CONVIENNENT AUSSI PARFAITEMENT AUX APPLICATIONS INTERIEURES, COMME LES SALLES DE BAIN, LES CUISINES, MAIS AUSSI LES TABLETTES DE FENETRE, LES VOILETS MECANIKES ETC...

HYDROFUGE

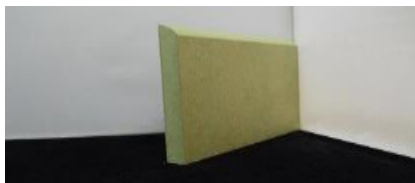

Provenance: **ALLEMAGNE**

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE

Masse Vol Moy : **600KG/M3**

DESCRIPTION		D			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMD210	MDF HYDROFUGE	12MM	2440X1220	60	X
PAMEMD214	MDF HYDROFUGE	18MM	2440X1220	40	X
PAMEMD216	MDF HYDROFUGE	22MM	2440X1220	32	0
PAMEMD230	MDF HYDROFUGE	12MM	3050X1220	60	0
PAMEMD234	MDF HYDROFUGE	18MM	3050X1220	40	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
7,30	M ²	21%	26,29	PC
10,37	M ²	21%	37,35	PC
14,60	M ²	21%	52,58	PC
7,30	M ²	21%	32,86	PC
10,37	M ²	21%	46,68	PC

MENUISERIE

Type de produit : **HDF HYDROFUGE**



Qualité : **HYDROFUGE**

Collage : **HIGHT DENSIBELGIUM**

Remarque :

LES PANNEAUX HDF(HIGH DENSITY FIBREBOARD)IL S'AGIT D'UN TYPE DE PANNEAU MDF PARTICULIEREMENT RESISTANT ET DE QUALITE SUPERIEURE DANS LEQUEL LES FIBRES SONT COMPRIEMES A UNE PRESSION ENCORE PLUS ELEVEE JUSQU'À L'OBTENTION D'UN PANNEAU DE DENSITE PLUS IMPORTANTE

HYDROFUGE



Provenance: **ALLEMAGNE**

Classe de service :

MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

DESCRIPTION		C			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMD310	HDF HYDROFUGE	09MM	2440X1220	80	0
PAMEMD312	HDF HYDROFUGE	12MM	2440X1220	60	X
PAMEMD314	HDF HYDROFUGE	15MM	2440X1220	50	0
PAMEMD316	HDF HYDROFUGE	18MM	2440X1220	40	X
PAMEMD318	HDF HYDROFUGE	22MM	2440X1220	32	0
PAMEMD324	HDF HYD. DECOUPE	18MM	2440X610		x
PAMEHD410	HDF HYDROFUGE	09MM	3050X1220	80	0
PAMEHD412	HDF HYDROFUGE	12MM	3050X1220	60	X
PAMEHD414	HDF HYDROFUGE	15MM	3050X1220	50	0
PAMEHD416	HDF HYDROFUGE	18MM	3050X1220	40	X
PAMEHD417	HDF HYDROFUGE	22MM	3050X1220	38	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,97	M ²	21%	25,11	PC
8,56	M ²	21%	30,84	PC
10,41	M ²	21%	37,51	PC
11,66	M ²	21%	42,02	PC
16,06	M ²	21%	57,84	PC
14,76	M ²	21%	26,59	M ²
7,38	M ²	21%	33,23	PC
9,05	M ²	21%	40,76	PC
11,05	M ²	21%	49,77	PC
12,55	M ²	21%	56,49	PC
16,48	M ²	21%	74,21	PC


MENUISERIE

Type de produit : **MDF TRICOYA**



Qualité : **TRICOYA**

TRICOYA

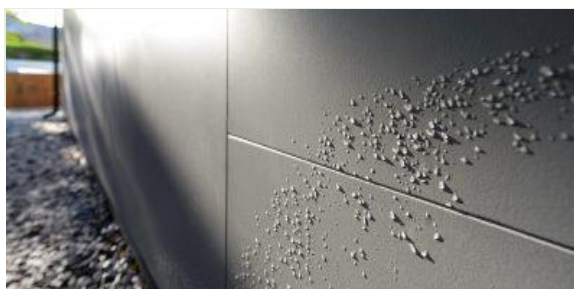

Provenance: **IRLANDE**

Classe de service :

CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **700 A 720 KG M3**

Remarque :

LE PANNEAU FINSA INFINITE SE CARACTERISE PAR SA DURABILITE , SA STABILITE DIMENSIONNELLE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITES DE CONCEPTION ET D APPLICATIONS - ATTENTION TOUTE FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE EN INOX - GARANTIE DE 50 ANS

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMETR102	MDF TRICOYA	10MM	2850X2100		0
PAMETR103	MDF TRICOYA	12MM	3050X1220		0
PAMETR104	MDF TRICOYA	15MM	2440X1220		0
PAMETR105	MDF TRICOYA	15MM	3050X1220		0
PAMETR106	MDF TRICOYA	18MM	2440X1220		0
PAMETR110	MDF TRICOYA	18MM	3050X1220		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
59,31	M ²	21%	429,88	PC
71,17	M ²	21%	320,42	PC
88,97	M ²	21%	320,47	PC
88,97	M ²	21%	400,56	PC
103,54	M ²	21%	372,98	PC
103,54	M ²	21%	466,19	PC



DURABLE

Plus durable, parfaitement adapté aux environnements humides à l'intérieur comme à l'extérieur



GARANTIE DE 50 ANS

Tranquillité d'esprit assurée avec 25 ans de garantie pour une installation dans le sol et 50 ans hors-sol



MEILLEURE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Réduction considérable de la dilatation et du rétrécissement



LIBERTÉ DE CONCEPTION

Toute la polyvalence du MDF pour la conception, les fixations et l'usinage



MOINDRES COÛTS DE MAINTENANCE

Intervalles d'entretien des revêtements plus longs



PROPRIÉTÉS IDÉALES POUR LES REVÊTEMENTS

Durée de vie prolongée du revêtement grâce à l'amélioration de la stabilité et la durabilité. Même avec un revêtement endommagé, le panneau de bois ne sera pas affecté



BOIS PROVENANT DE FORÊTS DURABLEMENT GÉRÉES

Bois certifié FSC® issu de forêts gérées durablement



RÉSISTANCE AUX MOISSURES FONGIQUES

Barrière efficace contre la dégénérescence fongique



LONGÉVITÉ PRÉVUE DE 60 ANS

Des tests indépendants par le BRE ont indiqué une durée de vie prévue de 60 ans pour un usage en extérieur

MENUISERIE

Type de produit : **HDF STD.TEINTE MASSE**

STANDARD



Qualité : **STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage: **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION		D/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEHD510	HDF STD. TEINT. NOIR	03MM	2850X2100	180	0
PAMEHD512	HDF STD. TEINT. NOIR	10MM	2850X2100	56	0
PAMEHD514	HDF STD. TEINT. NOIR	16MM	2850X2100	36	0
PAMEHD518	HDF STD. TEINT. NOIR	25MM	2850X2100	24	0
PAMEHD520	HDF STD. TEINT. NOIR	30MM	2850X2100	20	X
PAMEHD522	HDF STD. TEINT. NOIR	18MM	2440X1220	45	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,52	M ²	21%	76,17	PC
17,74	M ²	21%	128,46	PC
24,40	M ²	21%	176,67	PC
40,11	M ²	21%	290,49	PC
53,25	M ²	21%	385,63	PC
21,05	M ²	21%	75,84	PC

PANNEAU TENDANCE EN MOBILIER ET CUISINE



MENUISERIE

Type de produit : HDF HYD. TEINTE MASSE D

HYDROFUGE



Qualité : HYDROFUGE

Provenance : EUROPE

qualite collage : MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE

Classe de service : CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE

Masse Vol Moy : 750 KG/M3 A 800 KG/M3

Remarque :

L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION		D/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEHD610	HDF HYD. TEINT.NOIR	9MM	2440X1220	80	x
PAMEHD612	HDF HYD. TEINT.NOIR	12MM	3050X1220	60	X
PAMEHD614	HDF HYD. TEINT.NOIR	16MM	2440X1220	45	0
PAMEHD616	HDF HYD. TEINT.NOIR	18MM	2800X2070	30	X
PAMEHD618	HDF HYD. TEINT.NOIR	18MM	3050X1310	40	0
PAMEHD620	HDF HYD. TEINT.NOIR	25MM	3050X1220	26	0
PAMEHD622	HDF HYD. TEINT. AUTRES C.		S/DEMANDE	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
16,14	M ²	21%	58,13	PC
22,68	M ²	21%	102,12	PC
25,26	M ²	21%	91,00	PC
28,47	M ²	21%	153,99	PC
28,39	M ²	21%	137,25	PC
47,82	M ²	21%	215,30	PC

MENUISERIE

Type de produit : HDF PREPEINT BLANC

Essence : HYDROFUGE



Qualité : HYDROFUGE

Provenance : EUROPE

Classe de service : CLASSE 1 ET 2

Masse Vol Moy : 750 KG/M3 A 800 KG/M3

Remarque :

LE PANNEAU EST CONSTITUE D'UN HIGHT DENSITY FIBREBOARD SUR LEQUEL UNE COUCHE DE FOND BLANCHE EST APPLIQUEE SUR LES DEUX FACES SOUS HAUTE PRESSION ET A UNE TEMPERATURE ELEVEE.CE TRAITEMENT OFFRE A CE PANNEAU UNE TRES BONNE ADHERENCE S'IL FAUT LE LAQUER - PREPARATION : GRANDE ECONOMIE DE TEMPS IL VOUS EVITE LES TROIS ETAPES DE PREPARATION AVANT LA FINITION

DESCRIPTION		D			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEHD720	HDF HYD.PREPEINT BLANC	09MM	2440X1220	40	X
PAMEHD721	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12MM	2440X1220	40	X
PAMEHD722	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15MM	2440X1220	40	X
PAMEHD723	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18MM	2440X1220	40	X
PAMEHD724	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12MM	3050X1220	50	X
PAMEHD725	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15MM	3050X1220	50	X
PAMEHD726	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18MM	3050X1220	30	X
PAMEHD750	HDF STD.PREPEINT DECOUPE	18MM	2440X610		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
12,32	M ²	21%	44,36	PC
14,28	M ²	21%	51,42	PC
15,43	M ²	21%	55,59	PC
16,81	M ²	21%	60,55	PC
14,28	M ²	21%	64,28	PC
15,43	M ²	21%	69,48	PC
16,81	M ²	21%	75,69	PC
20,55	M ²	21%	37,01	M ²

MENUISERIE

Type de produit : **MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES**

Essence : **DIVERSES**



Finitions : **DIVERSES**

Provenance : **BELGIQUE** 

Qualité : **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**


Remarque :

Masse Vol Moy : **680 à 810 KG/M³**

LES PANNEAUX MDF AVEC PLACAGE SONT PARFAITS POUR LES MEUBLES. ILS SONT EN EFFET RECOUVERTS D'UN FIN PLACAGE DANS UN TYPE DE BOIS NOBLE. LA COUCHE SUPERIEURE CONFERE AU MDF AVEC PLACAGE UN RAYONNEMENT AUTHENTIQUE.

DESCRIPTION		C/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMD802	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	4 MM	2440X1220	25	X
PAMEMD803	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	4 MM	2440X1220	25	X
PAMEMD804	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	7 MM	2440X1220	25	0
PAMEMD805	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	7 MM	2440X1220	25	0
PAMEMD806	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	11 MM	2440X1220	25	X
PAMEMD807	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	11 MM	2440X1220	25	X
PAMEMD810	MDF SURF.CHENE 1 F.	18MM	2440X1220	25	X
PAMEMD812	MDF SURF.HETRE BLANC 1 F.	18MM	2440X1220	25	0
PAMEMD820	MDF SURF.NOYER 1 F.	18MM	2440X1220	25	0
PAMEMD832	MDF SURF.CHENE 2 F.	18MM	2440X1220	25	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
31,15	M ²	21%	112,20	PC
29,42	M ²	21%	105,99	PC
31,23	M ²	21%	112,50	PC
29,51	M ²	21%	106,29	PC
30,42	M ²	21%	109,58	PC
28,68	M ²	21%	103,31	PC
35,15	M ²	21%	126,62	PC
33,58	M ²	21%	120,96	PC
47,24	M ²	21%	170,15	PC
45,49	M ²	21%	163,88	PC

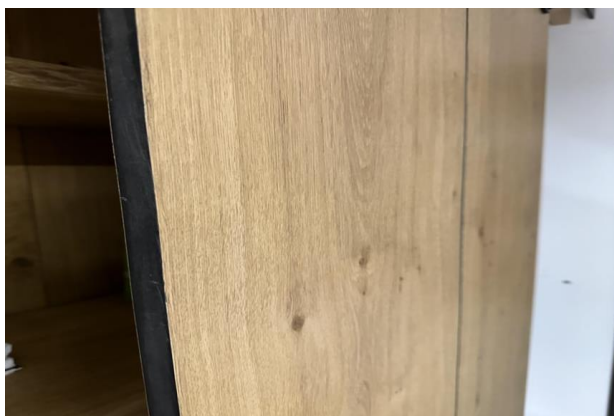

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU MDF NOIR MASSE

PLAQUE BOIS NOBLE

- A 1 FACE 0,6 MM CHENE GRAPHITE (RUSTIQUE)
- B 1 FACE 0,6MM CHENE (OAK WILD)
- C 1 FACE 0,6 MM ORME GRIS
- D 1 FACE0,6 MM NOYER AMERICAIN

CREANT UN CONTRASTE ATTRACTIF

PAMEMD850	MDF NOIR MASSE A	19,2MM	3050x1220	10	X	75,22	M ²	21%	338,68	PC
PAMEMD851	MDF NOIR MASSE B	19,2MM	3050x1220	10	0	54,74	M ²	21%	246,46	PC
PAMEMD852	MDF NOIR MASSE C	19,2MM	3050x1220	10	0	79,11	M ²	21%	356,18	PC
PAMEMD853	MDF NOIR MASSE D	19,2MM	3050x1220	10	0	65,47	M ²	21%	294,78	PC

IDEAL POUR VOS FACADES DE PORTES - AUCUN CHANT DE FINITION A PLACER

SI PLAQUE 1 FACE ALORS L ARRIERE DU PANNEAU EST PLAQUE GENERALEMENT EN OKOUME
SI PLAQUE 2 FACES VOUS AVEZ LE CHOIX DE L ESSENCE DE BOIS

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX COMBI**



Qualité : **MERANTI/EXOTIQUE ROUGE**

Qualité : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

NORME **EN314 2 CL 2 E1**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS DE DIFFERENTES ESSENCES (combinaison de peuplier , eucalyptus , bouleau) - PLIS EXTERIEURS EN BOIS ROUGE - BONNE STABILITE - BON RAPPORT QUALITE PRIX - RISQUE DE PETIT ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE DE QUALITE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : STRUCTURE VISIBLE, MENUISERIE , AGENCEMENT , EBRASEMENT DE PORTE ,..... - NORME EN314-2CL.2 E1

Essence : **MERANTI/EXOTIQUE ROUGE**

QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS NŒUDS SAINS , PONCEE



Provenance: **CHINE**

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **580-630KG/M3**

DESCRIPTION		B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAMETR102	TRIP.COMBI MERANTI	04 MM	2500X1220	200	X	
PAMETR104	TRIP.COMBI MERANTI	5,5MM	2500X1220	180	X	
PAMEMU102	MULT.COMBI MERANTI	09MM	2500X1220	100	X	
PAMEMU104	MULT.COMBI MERANTI	12MM	2500X1220	75	X	
PAMEMU106	MULT.COMBI MERANTI	15MM	2500X1220	60	X	
PAMEMU108	MULT.COMBI MERANTI	18MM	2500X1220	50	X	
PAMEMU110	MULT.COMBI MERANTI	22MM	2500X1220	40	X	
PAMEMU112	MULT.COMBI MERANTI	25MM	2500X1220	36	0	
PAMEMU113	MULT.COMBI MERANTI	30MM	2500X1220	30	X	
PAMEMU114	MULT.COMBI MERANTI	40MM	2500X1220	25	X	
	NOUVEAU					
PAMEMU124	MULT.COMBI MERANTI	12MM	3050X1530	50	X	
PAMEMU126	MULT.COMBI MERANTI	15MM	3050X1530	40	X	
PAMEMU128	MULT.COMBI MERANTI	18MM	3050X1530	30	X	


P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
5,32	M ²	21%	19,62	PC
7,18	M ²	21%	26,48	PC
10,21	M ²	21%	37,69	PC
13,34	M ²	21%	49,23	PC
16,19	M ²	21%	59,76	PC
19,14	M ²	21%	70,62	PC
23,64	M ²	21%	87,26	PC
27,14	M ²	21%	100,16	PC
32,20	M ²	21%	118,83	PC
46,18	M ²	21%	170,44	PC
19,32	M ²	21%	109,10	PC
23,55	M ²	21%	133,00	PC
26,88	M ²	21%	151,78	PC

IMPORTATION DE CHINE QUALITE STANDARD

AU SCIAGE RISQUE QUE LES PLIS SE SEPARANT LES UNS LES AUTRES



SI VOTRE TRAVAIL NECESSITE DES DEOUPES A PARTIR DE L EPAISSEUR DE 12 MM OPTEZ PLUS POUR NOTRE QUALITE PRIME OU INDONESIENNE

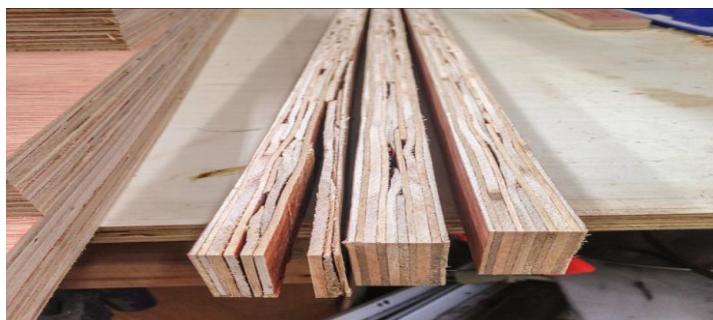

MENUISERIE

QUALITE PRIME IMPORTATION DE CHINE 2 FACES EXTERIEUR LE PLIS EST DE 0,5 MM

Type de produit : **MULTIPLEX**



Essence : **100% BOIS DUR B/BB**



Qualité : **100% BOIS DUR B/BB**

Provenance : **CHINE**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **580 A 630KG/M3**

Remarque :

CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOLIC - EN314-2-CL 3 - LA STRUCTURE ASSURE UNE TRES BONNE STABILITE DU PANNEAU IL Y A PAS DE COREGAPS (TOUS LES PLIS SONT FERMES) - PRESQUE PAS DE OVERLAPS (chevauchements) - LES DEUX PLIS EXTERIEURS POSSEDENT UNE EPAISSEUR DE 0,5 MM DE QUALITE B/BB - (B = face visible :noeuds et joints non acceptés/ BB = petites impuretés possibles mais réparées)

DESCRIPTION		B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAMEMU941	MULT. MERANTI PRIME	9 MM	2500X1220	75	X	
PAMEMU942	MULT. MERANTI PRIME	12MM	2500X1220	75	X	
PAMEMU943	MULT. MERANTI PRIME	15MM	2500X1220	75	X	
PAMEMU944	MULT. MERANTI PRIME	18MM	2500X1220	50	X	
PAMEMU945	MULT. MERANTI PRIME	22MM	2500X1220	40	0	
PAMEMU946	MULT. MERANTI PRIME	25MM	2500X1220	35	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,29	M²	21%	49,03	PC
17,02	M²	21%	62,80	PC
20,93	M²	21%	77,24	PC
24,39	M²	21%	90,00	PC
30,21	M²	21%	111,50	PC
34,94	M²	21%	128,96	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX PREDECOUPE**



Essence : **MERANTI**

QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS NOEUDS SAINS , PONCEE.



Qualité : **MERANTI**

Provenance : **CHINE**

Classe de service :

DESCRIPTION		B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAMEMU202	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	4	2500X610	0	X	
PAMEMU204	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	2500X610	0	X	
PAMEMU206	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	2500X610	0	X	
PAMEMU208	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	2500X610	0	X	
PAMEMU210	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	2500X610	0	X	
PAMEMU212	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	4	1250X610	0	X	
PAMEMU214	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	1250X610	0	X	
PAMEMU216	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	1250X610	0	X	
PAMEMU218	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	1250X610	0	X	
PAMEMU220	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	1250X610	0	X	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
5,87	M²	21%	10,84	PC
11,85	M²	21%	21,88	PC
15,49	M²	21%	28,58	PC
18,80	M²	21%	34,68	PC
19,44	M²	21%	35,87	PC
5,38	M²	21%	4,97	PC
11,85	M²	21%	10,94	PC
15,49	M²	21%	14,29	PC
18,80	M²	21%	17,34	PC
19,44	M²	21%	17,93	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **MERANTI**



QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREE - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREE



Qualité : **MERANTI**

Provenance : **INDONESIE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

POUR RAPPEL UN COLLAGE WBP EST LA CLASSE D ENCOLLAGE LA PLUS ELEVEE ET GARANTIT QUE LE MULTIPLEX PEUT RESISTER 72 HEURES DANS L EAU BOUILLANTE SANS QUE LES PLUS SE SEPARANT LES UNS DES AUTRES - LE PANNEAU DE PROVENANDE D INDONESIE EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2 CL3 E1

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMU304	MULTIPLEX MERANTI	15 MM	2500X1220	60	X
PAMEMU306	MULTIPLEX MERANTI	18MM	2500X1220	50	X
PAMEMU308	MULTIPLEX MERANTI	22MM	2500X1220	40	X
PAMEMU310	MULTIPLEX MERANTI	25MM	2500X1220	36	X
PAMEMU312	MULTIPLEX MERANTI	30MM	2500X1220	30	0
PAMEMU316	TRIPLEX MERANTI	04MM	3050X1530	150	X
PAMEMU318	TRIPLEX MERANTI	06MM	3050X1530	120	X
PAMEMU320	MULTIPLEX MERANTI	09MM	3050X1530	75	X
PAMEMU322	MULTIPLEX MERANTI	12MM	3050X1530	50	X
PAMEMU324	MULTIPLEX MERANTI	15MM	3050X1530	40	X
PAMEMU326	MULTIPLEX MERANTI	18MM	3050X1530	33	X
PAMEMU328	MULTIPLEX MERANTI	22MM	3050X1530	30	0
PAMEMU330	MULTIPLEX MERANTI	25MM	3050X1530	24	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
22,87	M ²	21%	84,41	PC
27,15	M ²	21%	100,18	PC
33,02	M ²	21%	121,86	PC
37,56	M ²	21%	138,61	PC
43,97	M ²	21%	162,26	PC
8,92	M ²	21%	50,43	PC
12,79	M ²	21%	72,26	PC
18,49	M ²	21%	104,49	PC
23,67	M ²	21%	133,77	PC
30,54	M ²	21%	172,59	PC
35,51	M ²	21%	200,66	PC
45,91	M ²	21%	259,41	PC
48,67	M ²	21%	275,01	PC

IMPORTATION DE MALAISIE OU INDONESIE



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **MERANTI PREPEINT**



QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREE - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREE

Qualité : **MERANTI PREPEINT**

Provenance: **ASIE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Remarque :

PREPEINT D USINE IDEAL POUR EBRASSEMENT DE PORTE NCE PANNEAU EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2CL3


Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

DESCRIPTION										
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU342	MULT. MERANTI PREPEINT	18MM	2140X1220	50	X	35,60	M ²	21%	112,43	PC

NOUVEAUTE



PANNEAU IDEAL POUR VOS EBRASSEMENTS DE PORTE

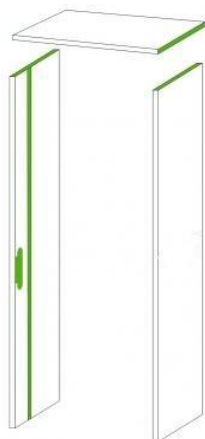

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX**



Essence : **PEUPLIER B/BB**



Qualité : **PEUPLIER B/BB**

Provenance: **ESPAGNE/ITALIE**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **400 KG/M³**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE D UN NOMBRE IMPAIR DE PLI (collage en croix) - PANNEAU LEGER - BONNE STABILITE - USINAGE AISE PAS D ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE EN PLACAGE EXTERIEUR B/BB : FABRICATION DE JOUET , MAQUETTE , DECORATION ,AGENCEMENT

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMETR204	TRIP.PEUPLIER B/BB	03MM	2500X1220	200	X
PAMETR206	TRIP.PEUPLIER B/BB	04MM	2500X1220	200	X
PAMETR208	TRIP.PEUPLIER B/BB	06MM	2500X1220	180	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
9,90	M ²	21%	36,54	PC
11,58	M ²	21%	42,72	PC
16,96	M ²	21%	62,60	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**



Essence : **100% PEUPLIER**



DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMU402	MULT.PEUPLIER B/BB	08MM	2500X1220	120	0
PAMEMU404	MULT.PEUPLIER B/BB	10MM	2500X1220	60	X
PAMEMU406	MULT.PEUPLIER B/BB	12MM	2500X1220	75	0
PAMEMU408	MULT.PEUPLIER B/BB	15MM	2500X1220	60	0
PAMEMU410	MULT.PEUPLIER B/BB	18MM	2500X1220	50	X
PAMEMU412	MULT.PEUPLIER B/BB	22MM	2500X1220	40	0
PAMEMU414	MULT.PEUPLIER B/BB	25MM	2500X1220	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,31	M ²	21%	56,49	PC
16,34	M ²	21%	60,30	PC
19,44	M ²	21%	71,73	PC
22,53	M ²	21%	83,15	PC
25,89	M ²	21%	95,53	PC
30,96	M ²	21%	114,26	PC
36,98	M ²	21%	136,47	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX QUALITE B/BB**



Qualité : **100% BOULEAU**

Essence : **100% BOULEAU**



Provenance : **RUSSIE - UKRAINE**

Classe de service : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**





PLUS DE DISPONIBILITE POUR L INSTANT

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI VUE LE COLLAGE MR COLLE TRANSPARENTE - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : MOBILIER , MENUISERIE , STRUCTURE VISIBLE , -

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU500	MULT.BOULEAU B/BB	6 MM	1525X1525	65	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU501	MULT.BOULEAU B/BB	9 MM	1525X1525	44	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU502	MULT.BOULEAU B/BB	12 MM	1525X1525	33	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU503	MULT.BOULEAU B/BB	15 MM	1525X1525	26	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU504	MULT.BOULEAU B/BB	18 MM	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU505	MULT.BOULEAU B/BB	21 MM	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB/BB**



Qualité : **100% BOULEAU**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-**
Collage **BAS TAUX DE FORMOL**

ATTENTION DISPONIBILITE LIMITEE

Essence : **100% BOULEAU**



Provenance : **RUSSIE - UKRAINE**

Classe de service :

**CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX ET LEGEREMENT BRUN CAR LE COLLAGE EST WBP - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR BB/BB : AGENCEMENT FINITION PEINTE - LAQUEE - EN QUALITE B/BB : AGENCEMENT FINITION VERNIE

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMU551	MULT.BOULEAU B/BB	6 MM	2500X1250	95	0
PAMEMU552	MULT.BOULEAU BB/CP	9 MM	2500X1250	44	0
PAMEMU553	MULT.BOULEAU BB/BB	12MM	2440X1220	33	X
PAMEMU554	MULT.BOULEAU BB/BB	15MM	2440X1220	26	0
PAMEMU555	MULT.BOULEAU BB/BB	18MM	2500X1250	50	X
PAMEMU556	MULT.BOULEAU B/BB	18MM	2500X1250	22	x
PAMEMU557	MULT.BOULEAU B/BB	21MM	2500X1250	19	X
PAMEMU558	MULT.BOULEAU B/BB	27MM	2500X1250	14	0
PAMEMU560	MULT.BOULEAU BB/CP	30MM	2500X1250	12	X
PAMEMU561	MULT.BOULEAU BB/CP	35MM	2500X1250	10	X
PAMEMU562	MULT.BOULEAU BB/CP	40MM	2500X1250	10	0
PAMEMU563	MULT.BOULEAU CP/CP	40MM	2500X1250	10	x

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,12	M ²	21%	136,58	PC
30,10	M ²	21%	113,82	PC
38,44	M ²	21%	145,36	PC
45,86	M ²	21%	173,39	PC
49,02	M ²	21%	185,36	PC
64,91	M ²	21%	245,45	PC
76,01	M ²	21%	287,40	PC
96,92	M ²	21%	366,49	PC
80,67	M ²	21%	305,03	PC
92,90	M ²	21%	351,27	PC
0,00	M ²	21%	0,00	PC
107,98	M ²	21%	408,31	PC

NOTRE QUALITE B/BB ET BB/BB LE PLACAGE EXTERIEUR EST SUR LA LONGUEUR 2,50 M



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX BB/BB**



Qualité : **100% BOULEAU**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-**
Collage **BAS TAUX DE FORMOL**

Essence : **100% BOULEAU**



Provenance: **FINLANDE**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR CP/CP : STRUCTURE NON VISIBLE (plancher, echafaudage , sous toiture) NOYAU POUR LE COLLAGE D UN STRATIFIE -

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU602	MULT.BOULEAU BB/CP	12 MM	3050X1250	44	X	45,32	M ²	21%	209,11	PC
PAMEMU604	MULT.BOULEAU BB/BB	15 MM	3050X1250	40	0	50,62	M ²	21%	233,55	PC
PAMEMU606	MULT.BOULEAU BB/CP	18MM	3050X1250	14	X	49,82	M ²	21%	229,84	PC
PAMEMU608	MULT.BOULEAU BB/CP	22MM	3050X1250	10	X	53,22	M ²	21%	245,53	PC
PAMEMU620	MULT.BOULEAU BB/BB	27MM	3050X1530	19	0	70,65	M ²	21%	398,97	PC
PAMEMU622	MULT.BOULEAU BB/BB	30MM	3050X1530	21	0	87,58	M ²	21%	494,60	PC

DESCRIPTION DES QUALITÉS

B : superbe face, exempte de défauts, pour finitions vernies



BB : qualité standard, défauts minimes, réparés



CP : qualité « non-visible », nombreuses réparations diverses tolérées.



C : second choix, tous défauts tolérés



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX BOULEAU PREPEINT**



Qualité : **BOULEAU**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - APPLICATION PRINCIPALE EN FINITION PREPEINTE : EBRASEMENT DE PORTE , AGENCEMENT DIVERS -

Essence : **BOULEAU**



Provenance : **RUSSIE - UKRAINE**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

DESCRIPTION		B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAMEMUD102	MULT.BOULEAU PREPEINT	18MM	2150x1250	50	X	
PAMEMUD104	MULT. BOULEAU PREP. DEC.	18MM	2140X,,,		x	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
44,52	M ²	21%	144,81	PC
48,28	M ²	21%	58,42	M ²

BOULEAU B / B

Panneaux sans défauts, présentant deux belles faces lisses poncées, base idéale pour les finitions. Robuste et esthétique, c'est un produit haut de gamme pour l'agencement et la menuiserie.

100% BOULEAU

BOULEAU B / BB

Panneau présentant une face sans défaut et une face avec des défauts minimes. Idéal pour des applications tant structurales qu'esthétiques.

100% BOULEAU

BOULEAU BB / BB

Panneau présentant deux surfaces poncées, lisses, planes, et dures, résistant très bien au cisaillement et aux dommages, et dont la capacité de charge est importante.

100% BOULEAU

BOULEAU CP / CP

Panneau convenant à des applications non visibles nécessitant une face dont les défauts ont été réparés. telles que l'utilisation en structures de planchers, échafaudages, en sous-toitures, ou contreventements.

100% BOULEAU

DE STOCK

DE STOCK

100 % BOULEAU - UN PANNEAU DE GRANDE RESISTANCE

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX B/BB**



Qualité : **SAPIN B/BB**

Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Essence : **SAPIN B/BB**



Provenance : **POLOGNE**

Classe de service :

CLASSE 1

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PRINCIPALE APPLICATION : AGENCEMENT INTERIEUR , MOBILIER , EBRASEMENT DE PORTE , NOYAU POUR LE PLACAGE DE BOIS NOBLE

DESCRIPTION											
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	A/6	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU802	TRIPLEX B/BB	04MM	2440X1220	100	0		13,69	M ²	21%	49,31	PC
PAMEMU804	TRIPLEX B/BB	06MM	2440X1220	70	X		16,87	M ²	21%	60,75	PC
PAMEMU806	MULTIPLEX B/BB	08MM	2440X1220	45	0		19,86	M ²	21%	71,53	PC
PAMEMU812	MULTIPLEX B/BB	12MM	2440X1220	35	X		27,21	M ²	21%	98,01	PC
PAMEMU812	MULTIPLEX B/BB	15MM	2440X1220	30	0		30,08	M ²	21%	108,36	PC
PAMEMU814	MULTIPLEX B/BB	18MM	2440X1220	22	X		35,88	M ²	21%	129,26	PC
PAMEMU816	MULTIPLEX B/BB	21MM	2440X1220	20	0		43,52	M ²	21%	156,76	PC



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX OKOUME**



Qualité : **100% OKOUME B/BB (B = face visible sans défauts - BB = petites impuretés possibles**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Collage

Essence : **100% OKOUME B/BB**



Provenance: **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Masse Vol Moy : **500 A 580KG**

Remarque :

MULTIPLEX 100% OKOUME- NOMBRE DE PLIS IMPORTANT A EPAISSEUR EGALE IL EST PLUS SOLIDE - DONC TRES SOLIDE - IL EST UN DES MEILLEURS PANNEAUX SUR LE MARCHE IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2-CL.3 E1

DESCRIPTION		A/5				P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK					
PAMEMU902	MULT.OKOUME B/BB	12 MM	2500X1220	100	X	24,76	M ²	21%	91,37	PC
PAMEMU904	MULT.OKOUME B/BB	15MM	2500X1220	60	X	28,31	M ²	21%	104,47	PC
PAMEMU906	MULT.OKOUME B/BB	18MM	2500X1220	60	X	33,72	M ²	21%	124,43	PC
PAMEMU908	MULT.OKOUME B/BB	22MM	2500X1220	40	X	41,49	M ²	21%	153,12	PC

NOUVEAUTE

CERTAINEMENT LE MEILLEUR CHOIX




Conseil

LES PLUS

**EPAISSEUR 9 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 15 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 18 MM 9 PLIS
EPAISSEUR 22 MM 11 PLIS**

EPAISSEUR DES PLIS EXTERIEUR EST DE 1MM

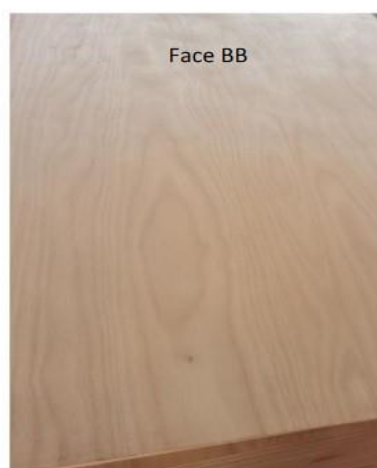

MENUISERIE

Type de produit : **MULT. CINTRA S/LONG**



Qualité : **FROMAGER**

qualite collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Essence : **FROMAGER**



Provenance: **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

CE PANNEAU POSSEDE UNE GRANDE SOUPLESSE NATURELLE , FLEXIBLE A SOUHAIT - UTILISATION PRINCIPALE : AGENCEMENT INTERIEUR

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMU0010	MULT. CINTRA S/LARGEUR	07MM	1220X2440		0
PAMEMU0010	MULT. CINTRA S/LONGUEUR	07MM	2440X1220		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,09	M ²	21%	75,98	PC
21,09	M ²	21%	75,98	PC



MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURF BOIS 1 FACE**

Essence : **CHENE/HETRE**



Qualité : **CHENE/HETRE**

Provenance : **BELGIQUE**



Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **650 KG/M³**

Remarque :


CE PANNEAU EST CONSTITUE DE TROIS COUCHES DE BOIS COLLES A LA NERVURE DU BOIS POUR LA PREMIERE EN SENS OPPOSE POUR L'AUTRE AFIN DE DONNER UN ENSEMBLE SOLIDE, CONVIENT POUR LES FINITIONS INTERIEURES ET EST RECOUVERT D'UN COTE D'UNE SURFACE BOIS

DESCRIPTION		B/6				P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK					
PAMETR202	TRIP. SURF. 1F. CHENE	04MM	2500X1220	15	0	36,89	M ²	21%	136,15	PC
PAMETR204	TRIP. SURF. 1F. HETRE	04MM	2500X1220	15	0	17,53	M ²	21%	64,68	PC

MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURFACE BOIS 2 FACES**

Essence : **DIVERSES**

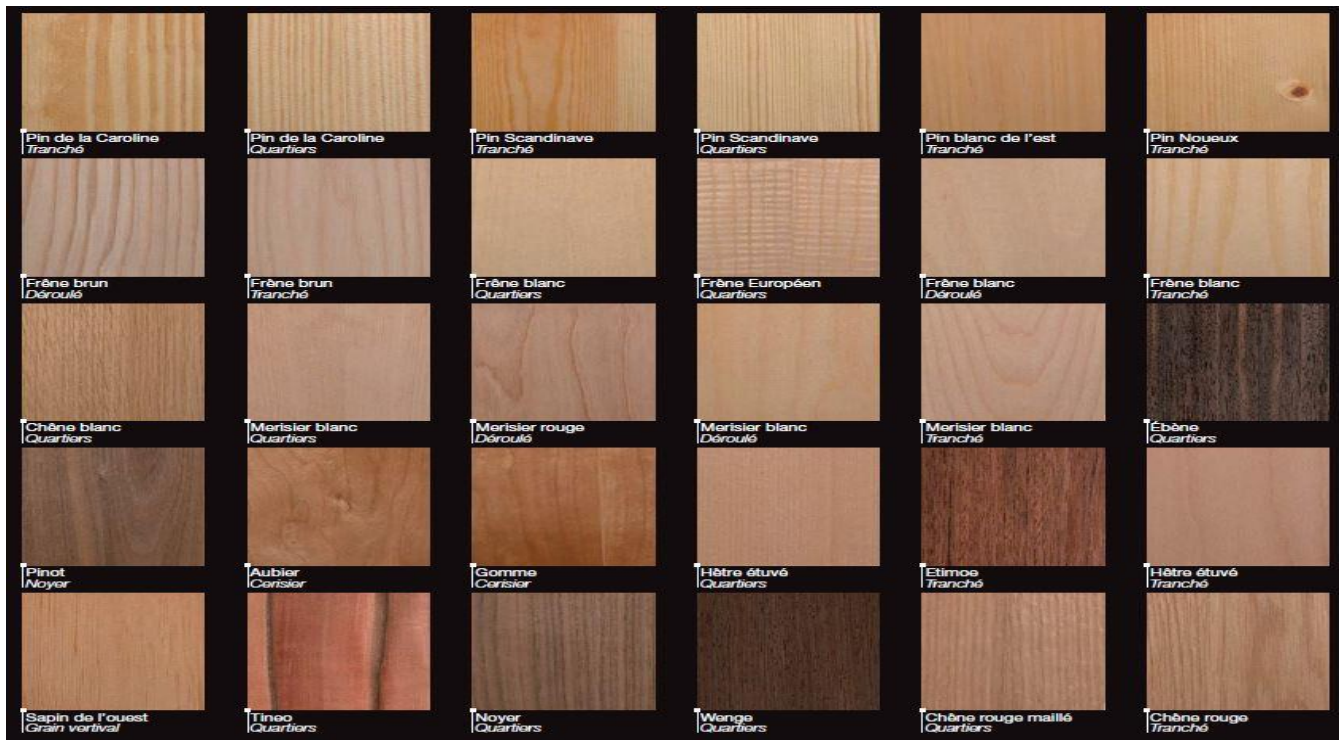

DESCRIPTION		B/6				P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK					
PAMETR302	TRIP.SURF. 1F. DIVERS	04MM	S/DEMANDE							
PAMETR304	TRIP.SURF. 1F. 2F. DIVERS	04MM	S/DEMANDE							

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX SURFACE BOIS**



Essence : **DIVERSES**



Qualité : **DIVERSES**

Provenance : **BELGIQUE** 

Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE -**
Collage **FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **+/- 650 KG /M³**

Remarque :

PRINCIPALEMENT LE NOYAU MULTIPLEX EST EN BOULEAU OU PEUPLIER - LE PLACAGE DE BOIS NOBLE EST COLLE SUR UNE FACE OU DEUX FACES - NOMBREUSES ESSENCES SONT DISPONIBLES

DESCRIPTION		C/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMU702	MULT. SURF. 1F. CHENE STD	12 MM	2500X1220	25	X
PAMEMU704	MULT. SURF. 1F. HETRE BLA.	12MM	2500X1220	25	X
PAMEMU706	MULT. SURF. 2F. HETRE BLA.	12MM	2500X1220	25	X
PAMEMU708	MULT. SURF. 1F. CHENE	15MM	2500X1220	15	X
PAMEMU710	MULT. SURF. 1F. DIVERS	15MM	2500X1220	15	X
PAMEMU712	MULT. SURF. 1F. CHENE	18MM	2500X1220	10	X
PAMEMU713	MULT. SURF. 1F. CHENE	19MM	3050x1250	10	X
PAMEMU714	MULT. SURF. 1F. HETRE	18MM	2500X1220	10	X
PAMEMU716	MULT. SURF. 1F. DIVERS	18MM	2500X1220	10	X
PAMEMU718	MULT. SURF. 2F. CHENE	18MM	2500X1220	10	X
PAMEMU720	MULT. SURF. 2F. HETRE	18MM	2500X1220	10	X
PAMEMU722	MULT. SURF. 1F. CHENE	18MM	2150X1250	15	x
PAMEMU726	MULT. SURF. 1F. SAPELLI	18MM	2150X1250	15	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
49,89	M²	21%	184,11	PC
46,42	M²	21%	171,33	PC
54,22	M²	21%	200,08	PC
57,71	M²	21%	212,99	PC
53,34	M²	21%	196,84	PC
89,62	M²	21%	330,75	PC
52,46	M²	21%	193,59	PC
66,84	M²	21%	246,67	PC
60,27	M²	21%	222,41	PC
74,66	M²	21%	243,02	PC
46,39	M²	21%	151,00	PC

SUR DEMANDE CHOIX IMPORTANT DE PLACAGE

NOYER - FRENE - ERABLE - OKOUME - AFZELIA -

MENUISERIE

Type de produit : **PANNEAU 3 PLIS**

Essence : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**



Qualité : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**

Provenance: **EUROPE**

Qualite Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **450 A 500 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE 3 PLIS CROISES GENERALEMENT DE 7MM DE BOIS MASSIF -

DESCRIPTION		B/4				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAMEPA002	PAN. 3 PLIS DOUGLAS A/B	19MM	5000X2050	20	0	
PAMEPA004	PAN. 3 PLIS EPICEA A/B		S/DEMANDE			
PAMEPA006	PAN. 3 PLIS MELEZE B/C +	19MM	5000X1250	20	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
68,69	M ²	21%	851,90	PC
72,45	M ²	21%	547,88	PC



MENUISERIE

Type de produit : **BLOCKBOARD**



Qualité : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Essence : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**



Provenance: **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **370KG/M3 - 15 KG M2 EP 40 MM**

Remarque :

BLOCKBOARD : PANNEAU COMPOSE DE LATTES A LAMELLE DE BOIS RESINEUX ASSEMBLEES PAR COLLAGE (QUALITE MR SUR DEMANDE POSSIBILITE D UN COLLAGE WBP) ET REVETU D UN PANNEAU MINCE EN HDF OU DE PLACAGE DE BOIS - EXCELLENTE DURABILITE - STABLE - LA DURETE EST SUPERIEURE AU PANNEAU DE MDF MAIS INFERIEURE AU MULTIPLEX (CONTREPLAQUE) - IL EST PRINCIPALEMENT UTILISE DANS LA FABRICATION DE FEUILLE DE PORTE , PORTE COULISSANTE , ETAGERE , TABLE , CLOISON -

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEMD202	BLOCKBOARD PREPEINT	40MM	2600x2070		X
PAMEMD203	BLOCKBOARD PREPEINT	40MM	2600X1035		X
PAMEMD204	BLOCKBOARD FILME BLANC	40MM	3050X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
64,39	M ²	21%	419,16	PC
80,44	M ²	21%	261,84	PC
111,62	M ²	21%	726,61	PC



AGENCEMENT

Type de produit : **MDF MELAMINE**

Essence : **NOYAU MDF STANDARD**



Qualité : **NOYAU MDF STANDARD**

Provenance: **BELGIQUE** 

Qualité : **120 GR**
MELAMINE

Classe de service :

CLASSE 1 ET 2

Masse Vol Moy : **600 KG/M3 - CDF 1000KG/M3**

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISER UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACER LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE ,COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L EPAISSEUR TOTALE EN POUSSANT VERS L ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGMD302	MDF . MEL. BLANC 101 PE	8 MM	2800X2070	20	X
PAAGMD303	MDF . MEL. BLANC 101 PE	10 MM	2800X2070	24	0
PAAGMD304	MDF . MEL. BLANC 101 PE	18MM	2800X2070	24	X
PAAGMD306	MDF . MEL. BLANC 101 PE	22MM	2800X2070	20	0
PAAGCD352	MDF LAQUE		S/DEMANDE		

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,50	M ²	21%	94,76	PC
15,10	M ²	21%	105,98	PC
23,22	M ²	21%	162,96	PC
31,27	M ²	21%	219,45	PC

MDF DE HAUTE DENSITE LAQUE SUR DEMANDE



AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - FUNDERMAX**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**

Qualité : **120GR**
Collage

COLLECTION FUNDERMAX
1 / BOIS
2 / UNI
3 / NATURE

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Provenance: **BELGIQUE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **650 à 750 KG/M³**

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISEZ UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACEZ LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L EPAISSEUR TOTALE EN POUSSANT VERS L ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEAG302	AGGLO. MEL. FUND. S1	08MM	2820X2070		0
PAMEAG304	AGGLO. MEL. FUND. S1	18MM	2820X2070		0
PAMEAG310	AGGLO. MEL. FUND. S2	08MM	2820X2070		0
PAMEAG312	AGGLO. MEL. FUND. S2	18MM	2820X2070		0
PAMEAG314	AGGLO. MEL. FUND. S3	08MM	2820X2070		0
PAMEAG316	AGGLO. MEL. FUND. S3	18MM	2820X2070		0


P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
26,28	M²	21%	185,68	PC
31,98	M²	21%	225,97	PC
23,26	M²	21%	164,39	PC
29,35	M²	21%	207,43	PC
32,90	M²	21%	232,50	PC
39,64	M²	21%	280,12	PC



AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE**

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**

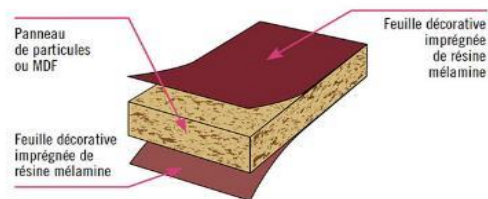

Provenance :

BELGIQUE



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy :



650 à 750 KG/M³

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISEZ UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACEZ LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L'ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L'EPAISSEUR TOTALE EN POUSSANT VERS L'ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION		B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAMEAG202	AGGLO.MEL. BLANC B 3002 SC	08MM	2800X2070	25PC	0	
PAMEAG204	AGGLO.MEL. BLANC B W2000	12MM	2800X2070	0	0	
PAMEAG206	AGGLO.MEL. BLANC B 3002 SC	18MM	2800X2070	20PC	X	
PAMEAG208	AGGLO.MEL. BLANC B 3002 SC	22MM	2800X2070	20PC	0	
PAMEAG210	AGGLO.MEL. BLANC B 3002 SC	25MM	2800X2070	15PC	0	
PAMEAG211	AGGLO.MEL. BLANC B 3002 SC	28MM	2800X2070	15PC	0	
COLLECTION ONE WORLD						
PAMEAG252	AGGLO. MEL.OW/UNI	08MM	2800X2070	25PC	X	
PAMEAG253	AGGLO. MEL.OW/UNI	18MM	2800X2070	25PC	X	
PAMEAG254	AGGLO. MEL.OW/D3274	08MM	2800X2070	25PC	X	
PAMEAG255	AGGLO. MEL.OW/D3274	18MM	2800X2070	25PC	X	
PAMEAG256	AGGLO. MEL.OW/CHENE	08MM	2800X2070	25PC	X	
PAMEAG257	AGGLO. MEL.OW/CHENE	18MM	2800X2070	25PC	X	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
9,86	M ²	21%	69,17	PC
12,90	M ²	21%	90,53	PC
10,97	M ²	21%	41,49	PC
12,69	M ²	21%	89,08	PC
15,22	M ²	21%	106,83	PC
16,44	M ²	21%	115,40	PC
13,67	M ²	21%	95,96	PC
15,11	M ²	21%	106,07	PC
24,93	M ²	21%	174,97	PC
29,34	M ²	21%	205,90	PC
25,26	M ²	21%	177,25	PC
29,34	M ²	21%	205,90	PC

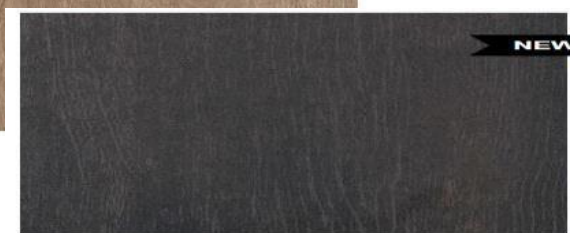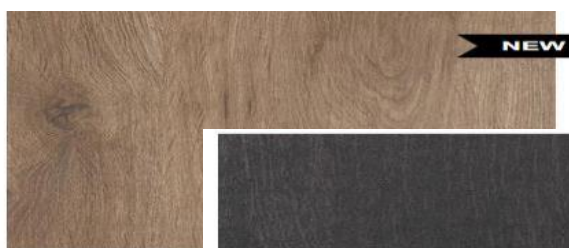

CHANT PVC COLLE

**FINITION DES CHANTS DE PANNEAUX EN PVC - MELAMINES - STRATIFIES
VOIR PAGE 67**

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN CPL**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE STRATIFIE CPL**

Couleur : **GAMME VANCA**

COULEUR PROGRAMME

SERIE 1 UNI
SERIE 2 BOIS
SERIE 5 STONE

Remarque :

FINITION CPL ET NON HPL - NE CONVIENT PAS EN CUISINE

Essence : **GAMME VANCA**



Provenance: **BELGIQUE**



Classe de service :

CLASSE 1



DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGPLCP002	PLAN CPL FINITOP BLANC	30MM	3050X600	5	X
PAAGPLCP004	PLAN CPL FINITOP BOIS	30MM	3050X600	5	X
PAAGPLCP006	PLAN CPL FINITOP S 5	30MM	3050X600	5	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
38,35	ML	21%	141,51	PC
48,47	ML	21%	178,88	PC
48,47	ML	21%	178,88	PC



AFIN DE DECOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITES

NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN FENIX COMPACT**

Essence : **GAMME VANCA**



Provenance: **BELGIQUE**

Classe de service :

FACILE D'ENTRETIEN (ANTI TRACE DE DOIGTS, SURFACE MATTE, RESISTANCE AUX RAYURES ET A L'USURE, REPARATION THERMIQUE DES MICROS-RAYURES, DOUX AU TOUCHER)


FENIX TECHNOLOGIE ET INNOVATION (RESINE ACRYLIQUE, ASPECT EXTREMEMENT MAT)

Remarque :

**CONVIENT PARFAITEMENT COMME MATERIEL DE SURFACE DANS VOS CUISINES, SALLE DE BAIN, INTERIEUR DE MAISON.
PEUT ETRE UTILISE AUSSI BIEN VERTICALEMENT QU'HORIZONTELEMENT**

DESCRIPTION						P. CAT HTVA				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	Unité	TAUX	P. CAT TTC	Unité	
PAAGPLCP0011	COMPACT FENIX 0720 NTM	12MM	4200 X 1300		0	255,96	M2	21%	1691,03	PC
PAAGPLCP0012	COMPACT FENIX 0720 NTM	8 MM	3050X1300		0	226,80	M2	21%	1088,11	PC

PRIX AUTRES DECORS ET FINITION DE SURFACE SUR DEMANDE

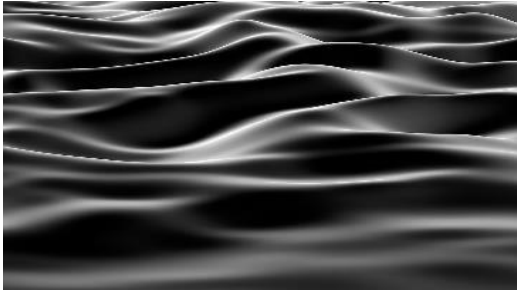

QUALITE FENIX



NOMBREUSES POSSIBILITES



SUR DEMANDE

REALISATION EN ATELIER DE DECOUPES SUR MESURE - FRAISAGES DES CHANTS - DECOUPES TAQUE DE CUISSON ETC

AFIN DE DECOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITES

NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE

AGENCEMENT

Type de produit : **APPUI FENETRE STRATIFIE**

GAMME TRIPLACO APPUIS DE FENETRE



TRIPLACO

Qualité : **NOYAU AGGLOMERE STRATIFIE CPL**

Provenance: **BELGIQUE** 

Couleur : **GAMME TRIPLACO APPUIS DE FENETRE**

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -


Remarque :

ILS SONT CONSTITUÉS D'UN ÂME EN AGGLOMÉRÉ AVEC UNE COUCHE SUPÉRIEURE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL HIGH PRESSURE LAMINATE). PENDANT LE PROCESSUS DE POST-FORMAGE, LE STRATIFIÉ EST Plié ET CONTRECOLLÉ AVEC L' ÂME PAR UNE COMBINAISON DE CHALEUR ET DE PRESSION. LA SURFACE EST AINSI PROTÉGÉE CONTRE LES CHOCS, GRIFFES, CHALEUR ET HUMIDITÉ, ET PEUT ÊTRE NETTOYÉE FACILEMENT.

DESCRIPTION		0/1	0/		
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGAPCP002	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X200	12	0
PAAGAPCP004	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X260	12	0
PAAGAPCP006	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X300	12	0
PAAGAPCP008	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X340	12	0
PAAGAPCP010	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X400	12	0
PAAGAPCP012	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X450	12	0
PAAGAPCP014	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X580	12	0
PAAGAPCP016	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X200	12	0
PAAGAPCP018	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X260	12	0
PAAGAPCP020	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X300	12	0
PAAGAPCP022	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X340	12	0
PAAGAPCP024	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X400	12	0
PAAGAPCP026	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X450	12	0
PAAGAPCP028	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18MM	4200X580	12	0


P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,03	ML	21%	91,63	PC
19,46	ML	21%	98,88	PC
20,14	ML	21%	102,33	PC
21,63	ML	21%	109,91	PC
23,02	ML	21%	116,99	PC
25,81	ML	21%	131,15	PC
27,33	ML	21%	138,89	PC
22,45	ML	21%	114,11	PC
24,33	ML	21%	123,66	PC
25,64	ML	21%	130,33	PC
27,46	ML	21%	139,55	PC
29,22	ML	21%	148,52	PC
33,13	ML	21%	168,36	PC
35,80	ML	21%	181,95	PC

VB02

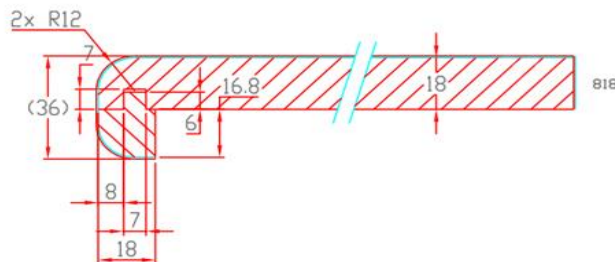

AGENCEMENT


Type de produit : **MULTIPLEX - MDF - AGGLOMERE STRATIFIE HPL**

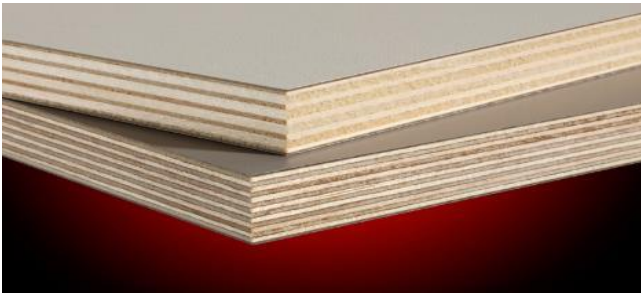

Qualité : **NOYAU 100 % BOULEAU**

Couleur : **GAMME FUNDERMAX -FORMICA- POLYREY- ARPA**

COLORIS **DECORS -FUNDERMAX - FORMICA - ARPA - POLYREY**

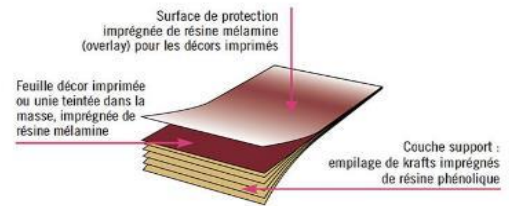

Provenance : **BELGIQUE**

Classe de service : **CLASSE 1**

640 KG/M³

Remarque :

LE MULTIPLEX 100 % BOULEAU PERMET DE VERNIR LE CHANT - POSSIBILITE SUR DEMANDE D UN MULTIPLEX PEUPLIER LE PRIX INFERIEUR

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGMU002	MULT STRAT.BLANC 03 SILK	19 MM	3050X1300	25	X
PAAGMU004	MULT STRAT.GLOBAL 1	19 MM	3050X1300		0
PAAGMU006	MULT STRAT.GLOBAL 2	19 MM	3050X1300		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
68,45	M ²	21%	328,38	PC
87,32	M ²	21%	418,92	PC
92,31	M ²	21%	442,86	PC

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PANNEAU : ETAPE 1 - CHOISISSEZ LE TYPE DE PANNEAU AGGLOMERE / MDF / MULTIPLEX ET L EPAISSEUR - ETAPE 2 - CHOISISSEZ VOTRE DECOR DE STRATIFIE DANS LES DIFFERENTES COLLECTIONS - ETAPE 3 PRECISEZ SI LE DECOR CHOISI EST POUR LES DEUX FACES DU PANNEAU SINON L ARRIERE FACE SERA UN STRATIFIE BLANC

CI-DESSOUS QUELQUES EXEMPLES DE PRIX DES PANNEAUX DE STRATIFIES SUIVANT LES COLLECTIONS

PAAGHP102	HPL FUNDERMAX S1	0,8MM	4100X1300		
PAAGHP104	HPL FUNDERMAX S2	0,8MM	4100X1300		
PAAGHP106	HPL FUNDERMAX S3	0,8MM	4100X1300		
PAAGHP112	HPL FUND.VINTAGE	0,8MM	2800X1300		
PAAGHP120	HPL POLYREY DIVERS	0,8MM	S/DEMANDE		
PAAGHP130	HPL FORMICA DIVERS	0,8MM	S/DEMANDE		
PAAGHP108	HPL ARPA BLANC 1R	0,7 MM	3050X1300		
PAAGHP110	HPL ARPA	0,7MM	3050X1300		
PAAGHP112	HPL ARPA	0,9MM	3050X1300		
PAAGHP114	HPL GLOBAL	0,7MM	3050X1300		
PAAGHP116	HPL FENIX NTM	0,9MM	3050X1300		

40,10	M ²	21%	258,58	PC
33,81	M ²	21%	218,05	PC
42,96	M ²	21%	277,08	PC
103,24	M ²	21%	454,72	PC
0,00	M ²	21%	0,00	PC
0,00	M ²	21%	0,00	PC
17,51	M ²	21%	84,02	PC
18,94	M ²	21%	90,86	PC
23,64	M ²	21%	113,40	PC
14,34	M ²	21%	68,78	PC
49,64	M ²	21%	238,14	PC



AGENCEMENT

Type de produit : PAN. LAMELLE LAME LONGUE

SAPIN BLANC



Essence : SAPIN BLANC

Provenance: EUROPE

Qualité : A/B

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX A/B

Masse Vol Moy : 450-500KG

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGPA151	PAN. LAM. LAME LONGUE	18MM	2500X1230		0
PAAGPA152	PAN. LAM. LAME LONGUE	18MM	3200X1230		0
PAAGPA153	PAN. LAM. LAME LONGUE	28MM	2500X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	28MM	3200X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	40MM	2500X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	40MM	3200X1230		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
97,74	M2	21%	364,24	PC
125,11	M2	21%	596,46	PC
149,02	M2	21%	555,37	PC
190,70	M2	21%	909,14	PC
215,73	M2	21%	804,00	PC
276,14	M2	21%	1316,46	PC

Nouveau



AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**



Essence : **CHENE**



Essence : **CHENE**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **CHOIX A OU RUSTIQUE A**

Classe de service : **CLASSE 1**



Masse Vol Moy : **600 A 620 KG/M3**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION		B/6				P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK					
PAAGPA202	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18MM	4500X1100	36	0	103,28	M ²	21%	618,62	PC
PAAGPA204	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18MM	2250X1100		0	110,88	M ²	21%	332,74	PC
PAAGPA205	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18MM	4500X650		0	110,88	M ²	21%	392,45	PC
PAAGPA206	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X1100	20	0	169,10	M ²	21%	1012,82	PC
PAAGPA208	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X650		0	169,10	M ²	21%	598,49	PC
PAAGPA210	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	2250X1100		0	179,74	M ²	21%	539,36	PC
PAAGPA218	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	4500X1100	17	0	212,19	M ²	21%	1270,92	PC
PAAGPA220	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	4500X650		0	212,19	M ²	21%	751,00	PC
PAAGPA222	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	2250X1100		0	219,79	M ²	21%	659,55	PC
PAAGPA224	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70MM	70X4500	56	0	44,08	ML	21%	240,02	PC
PAAGPA226	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70MM	70X2250		0	50,16	ML	21%	136,56	PC
PAAGPA228	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85MM	85X4500	55	0	58,26	ML	21%	317,23	PC
PAAGPA230	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85MM	85X2250		0	65,86	ML	21%	179,31	PC
	CHOIX RUSTIQUE									
PAAGPA240	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X1100	20	X	131,19	M ²	21%	785,76	PC
PAAGPA241	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	2250X1100	0	X	135,90	M ²	21%	407,81	PC
PAAGPA242	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X650	0	X	135,90	M ²	21%	480,98	PC
PAAGPA243	PAN.LAMELLE-ABOUTE	19MM	4200X800	0	0	88,21	M ²	21%	358,61	PC
PAAGPA244	PAN.LAMELLE-ABOUTE	26MM	4200X800	0	0	118,97	M ²	21%	483,69	PC
PAAGPA245	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	4200X800	0	0	183,66	M ²	21%	746,69	PC

REALISATION CLAUSTRA - PANNEAU LAMELLE ABOUTE CHENE

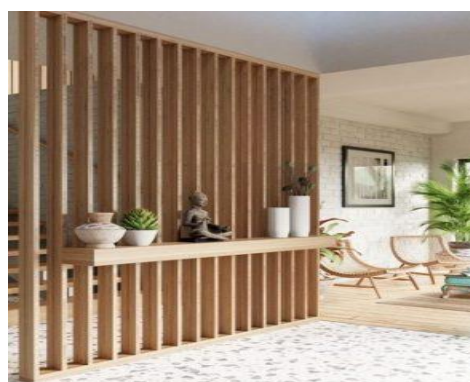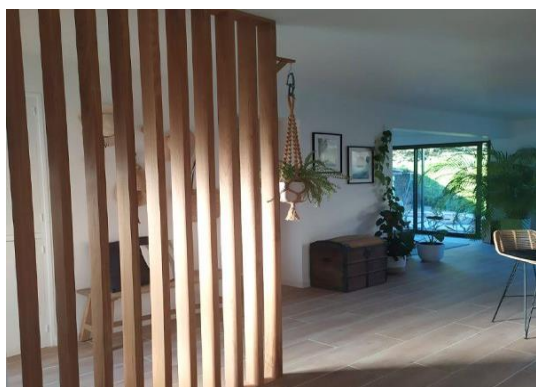

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

Essence : **HETRE**



Essence : **HETRE**

Provenance : **EUROPE**

Qualité : **A**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **700 A 720 KG/M3**


Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGPA402	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18mm	4500X1100	36	X
PAAGPA404	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18mm	2250X1100		X
PAAGPA405	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18mm	4500X650		X
PAAGPA406	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X1100	20	X
PAAGPA408	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X650		X
PAAGPA410	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	2250X1100		X
PAAGPA412	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	2250X650		X
PAAGPA414	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	4500X1100	17	X
PAAGPA416	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	4500X650		X
PAAGPA418	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	2250X1100		X
PAAGPA420	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	2250X650		X
PAAGPA422	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70MM	70X4500	56	0
PAAGPA424	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70MM	70X2250		0
PAAGPA426	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85MM	85X4500	55	X
PAAGPA428	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85MM	85X2250		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
57,70	M ²	21%	345,61	PC
67,48	M ²	21%	202,50	PC
67,48	M ²	21%	238,84	PC
82,41	M ²	21%	493,61	PC
95,45	M ²	21%	337,83	PC
95,45	M ²	21%	286,43	PC
101,97	M ²	21%	180,15	PC
101,52	M ²	21%	608,03	PC
117,09	M ²	21%	414,42	PC
117,09	M ²	21%	351,37	PC
120,33	M ²	21%	212,58	PC
20,83	ML	21%	113,44	PC
24,72	ML	21%	67,30	PC
26,97	ML	21%	146,87	PC
31,83	ML	21%	86,67	PC

**REALISATION
ESCALIER
MARCHE
ET
CONTRE MARCHE
PANNEAU LAMELLE
ABOUTE HETRE**

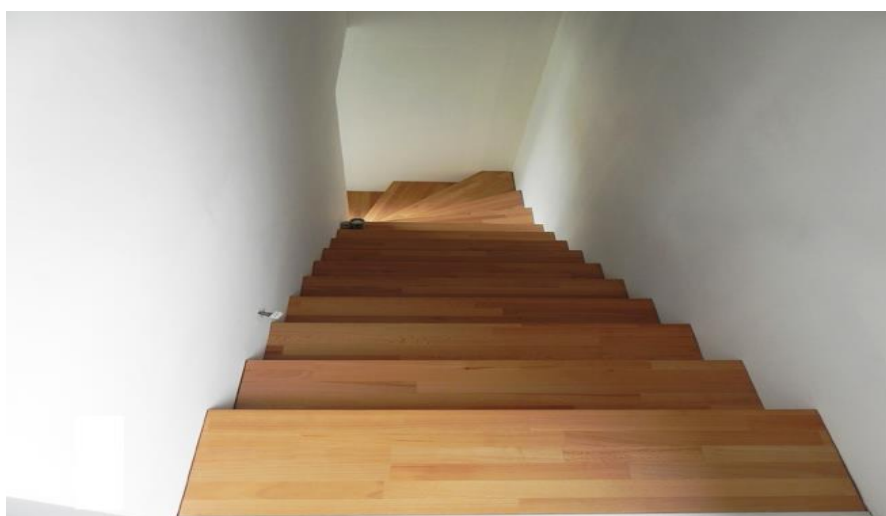

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**



Essence : **HEVEA**

Qualité : **A/B**

Essence : **HEVEA**



Provenance : **ASIE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU, DE CUISINE, MOBILIER, MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGPA502	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18MM	4500X1100		X
PAAGPA503	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18MM	2250X1100		X
PAAGPA504	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18MM	4500X650		X
PAAGPA505	PAN.LAMELLE-ABOUTE	22MM	4500X1100		0
PAAGPA507	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X1100		X
PAAGPA508	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	2250X1100		X
PAAGPA509	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33MM	4500X650		X
PAAGPA510	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	4500X1100		X
PAAGPA511	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	2250X1100		X
PAAGPA512	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40MM	4500X650		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
42,43	M ²	21%	254,15	PC
48,19	M ²	21%	144,61	PC
48,19	M ²	21%	170,56	PC
46,27	M ²	21%	277,12	PC
62,00	M ²	21%	371,33	PC
74,46	M ²	21%	223,43	PC
74,46	M ²	21%	263,52	PC
74,76	M ²	21%	447,78	PC
90,78	M ²	21%	272,41	PC
90,78	M ²	21%	321,29	PC


Type de produit : **POTEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**



Essence : **HEVEA**

Qualité : **A/B**

Essence : **HEVEA**

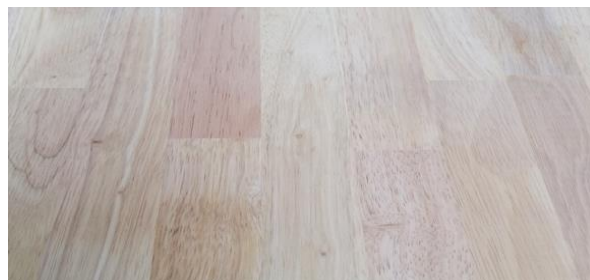

Provenance : **ASIE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF - UTILISATION PRINCIPALE : PIED DE TABLE, POTEAU POUR ESCALIER,

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGMCH602	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	70MM	4000X70		0
PAAGMCH604	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	85MM	4000X85		0
PAAGMCH606	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	DIV.	S/DEMANDE		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,31	ML	21%	88,63	PC
24,19	ML	21%	117,09	PC

AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **CHENE**



Provenance : **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

CHOIX RUSTIQUE

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 35 MM - PETITES TRACES D AUBIER
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 45 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6				P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK					
PAAGPA802	PAN. LAM. LAME LONGUE	20MM	3000x1220	20	X	118,52	M ²	21%	524,90	PC
PAAGPA803	PAN. LAM. LAME LONGUE	30MM	3000X1220	15	X	175,64	M ²	21%	777,86	PC
PAAGPA804	PAN. LAM. LAME LONGUE	40MM	3000X1220	10	X	238,48	M ²	21%	1056,11	PC
PAAGPA805	PAN. LAM. LAME LONGUE	20MM	3000X610	0	X	110,81	M ²	21%	245,36	PC
PAAGPA806	PAN. LAM. LAME LONGUE	30MM	3000X610	0	X	186,10	M ²	21%	412,08	PC
PAAGPA807	PAN. LAM. LAME LONGUE	40MM	3000X610	0	X	252,67	M ²	21%	559,49	PC
	SUR COMMANDE									
PAAGPA810	PAN. LAM. LAME LONGUE	20MM	L <= 1,90 M	20	0	106,92	M ²	21%	129,37	M2
PAAGPA811	PAN. LAM. LAME LONGUE	30MM	L <= 1,90 M	15	0	170,10	M ²	21%	205,82	M2
PAAGPA812	PAN. LAM. LAME LONGUE	40MM	L <= 1,90 M	10	0	231,66	M ²	21%	280,31	M2

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM



UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

CHARMES ET AUTHENTICITE

ASPECT RUSTIQUE GRACE A CES NŒUDS

LE CHENE UN BOIS INTEMPOREL



AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **CHENE**



Es



Provenance : **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

CHOIX 1ER BIS

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 10 MM - PETITES TRACES D AUBIER
 QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 25 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6				P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK					
PAAGPA852	PAN. LAM. LAME LONGUE	20MM	L <= 1,90 M	20	0	134,46	M ²	21%	162,70	M2
PAAGPA853	PAN. LAM. LAME LONGUE	30MM	L <= 1,90 M	15	0	204,12	M ²	21%	246,99	M2
PAAGPA854	PAN. LAM. LAME LONGUE	40MM	L <= 1,90 M	10	0	283,50	M ²	21%	343,04	M2
PAAGPA855	PAN. LAM. LAME LONGUE	20MM	L 2,00 A 3,00M	20	0	170,10	M ²	21%	205,82	M2
PAAGPA856	PAN. LAM. LAME LONGUE	30MM	L 2,00 A 3,00M	15	0	262,44	M ²	21%	317,55	M2
PAAGPA857	PAN. LAM. LAME LONGUE	40MM	L 2,00 A 3,00M	10	0	359,64	M ²	21%	435,16	M2

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM



UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

HAUTE QUALITE

LE CHENE UN BOIS INTEMPOREL



AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **CHENE**



Essence : **CHENE**

Provenance : **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

CHOIX A/B

DESCRIPTION FACE A DES POINTS DE NŒUDS LEGERS ET PETITES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE 25 MM MAXIMUM - PETITES DIFFERENCES DE COULEUR ET DES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA904	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1000X650		0	222,18	M ²	21%	174,75	PC
PAMEPA906	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1200X650							
PAMEPA908	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1400X650							

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **HETRE**



Essence : **HETRE**

Provenance : **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA1004	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	900 X 650 MM	30	X	108,33	M ²	21%	76,68	PC
PAMEPA1006	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	1200X 650 MM	30	X	108,33	M ²	21%	102,24	PC
PAMEPA1008	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	900 X 650 MM	25	0	141,30	M ²	21%	100,02	PC
PAMEPA1010	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	4,00 M ET +	25	0					

POUR LIMON PRIX SUR DEMANDE

AGENCEMENT

Type de produit : **MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE**



Qualité : **HETRE ETUVE**

Couleur : **LEGEREMENT ROSE**

Essence : **HETRE ETUVE**



Provenance : **ALLEMAGNE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **800KG/M3**

Remarque :

NOUVEAU: UN LOOK INEGAL TRES CONTEMPORAIN LE PANNEAU BAUBUCHE EST FABRIQUE EN BOIS DE FEUILLUS,CONFERE UN NOUVEAU LOOK AU HETRE,IL DONNE UNE SURFACE A LA FOIS ELEGANTE ET RESISTANTE ET SE TRAVAILLE AUSSI FACILEMENT QUE LES PANNEAUX EN BOIS MASSIF. IDEAL POUR LES AGENCEMENTS SUIVANTS : PATEAU DE TABLE, MARCHE D ESCALIER , PLAN DE TRAVAIL , PLAN DE CUISINE - EXISTE AUSSI EN FORMAT PARQUET ET POUTRE RENSEIGNEZ VOUS

DESCRIPTION		B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAMEMU1102	3 PLIS BAUBUCHE MULTILIGNE	19 MM	5000X1250	25	X	
PAMEMU1104	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	20 MM	2250X680	15	X	
PAMEMU1106	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	35 MM	3600X640	18	X	
PAMEMU1108	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	45 MM	4500X680	12	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
74,48	M ²	21%	563,26	PC
64,60	M ²	21%	119,59	PC
91,20	M ²	21%	254,25	PC
95,76	M ²	21%	266,96	PC



AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF SUR MESURE**

Essence : **DIVERSES**



Chêne



Hêtre

NOUVEAU PROGRAMME TABLETTE 100% MASSIVE SUR MESURE

Essences : **HETRE - CHENE - MERANTI - YELLOW PINE - MOVINGUI**

Provenance: **BELGIQUE**

DIMENSIONS

**LONGUEUR 3,50 M MAX - LARGEUR 1,10 M MAX
VARIABLE SUIVANT L ESSENCE ET LE BOIS
DISPONIBLE**

Classe de service : **CLASSE 1 ET 2**

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		A/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAMEPA2002	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2003	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2004	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2005	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2006	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2007	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2008	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2009	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2010	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2011	PAN.S/MESURE IROKO	20	S/DEMANDE		
PAMEPA2012	PAN.S/MESURE IROKO	33	S/DEMANDE		
PAMEPA2013	PAN.S/MESURE IROKO	42	S/DEMANDE		
PAMEPA2014	PAN.S/MESURE DOUGLAS	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2015	PAN.S/MESURE DOUGLAS	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2016	PAN.S/MESURE DOUGLAS	45	S/DEMANDE		
PAMEPA2017	PAN.S/MESURE PIN	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2018	PAN.S/MESURE PIN	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2019	PAN.S/MESURE PIN	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2080	SUPPLEMENT 1 ANGLE				
PAMEPA2081	SUPPLEMENT 2 ANGLES				
PAMEPA2082	SUPPLEMENT 4 ANGLES				

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
204,44	M2	21%	247,37	M ²
280,50	M2	21%	339,41	M ²
364,65	M2	21%	441,23	M ²
194,70	M2	21%	235,59	M ²
260,70	M2	21%	315,45	M ²
341,55	M2	21%	413,28	M ²
178,37	M2	21%	215,82	M ²
205,10	M2	21%	248,16	M ²
225,29	M2	21%	272,60	M ²
173,98	M2	21%	210,51	M ²
247,50	M2	21%	299,48	M ²
287,10	M2	21%	347,39	M ²
164,93	M2	21%	199,57	M ²
190,20	M2	21%	230,14	M ²
214,04	M2	21%	258,99	M ²
80,85	M2	21%	97,83	M ²
127,05	M2	21%	153,73	M ²
156,75	M2	21%	189,67	M ²
6,60	ML	21%	7,99	ML
9,90	ML	21%	11,98	ML
16,00	ML	21%	19,36	ML

LE STANDARD: LE RABOTAGE 4 ANGLES DROITS - PONCAGE UNE FACE

OPTIONS **1 ANGLE ARRONDI** **OU** **2 ANGLES ARRONDIS** **OU** **4 ANGLES ARRONDIS**
1 ANGLE BISEaute **OU** **2 ANGLES BISEAUTES** **OU** **4 ANGLES BISEAUTES**
SUPPLEMENT **MINIMUM 1 ML**

IROKO

DOUGLAS CHOIX MENUISERIE

YELLOW PINE



AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU SHINNOKI**



Qualité : **PLACAGE BOIS NOBLE TEINTE VERNIS DIVERS**

Couleur : **DIVERS SUIVANT COLLECTION**

PRIX INDICATIF

Essence : **PLACAGE BOIS NOBLE TEINTE VERNIS DIVERS**



Provenance: **BELGIQUE** 

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : **600 KG / M³**

Remarque :

PANNEAU PLAQUE EN BOIS NOBLE FINI D USINE ET PRÊT A L EMPLOI , LE PROGRAMME EST COMPOSE DE PANNEAU , DE FEUILLE DE PLACAGE , BANDE DE CHANT - UTILISATION PRINCIPALE : MOBILIER , FACADE DE CUISINE , PORTE DE PLACARD , PAROI DECORATIVE

DESCRIPTION		A/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGMD1202	SHINNOKI CHENE NAT. 1 FACE	19MM	3050X1220		
PAAGMD1204	SHINNOKI CHENE NAT. 2 FACES	19MM	2790X1240		
PAAGMD1206	PLACAGE SHINNOKI S/CRAFT	1MM	2150X1000		
PAAGMD1208	PLACAGE SHINNOKI S/CRAFT	1MM	3050X1220		
PAAGMD1210	CHANT PLACAGE SHINNOKI	0,6MM	24MM	100ML	0
PAAGMD1212	CHANT PLACAGE SHINNOKI	0,6MM	48MM	100ML	0
PAAGMD1214	CHANT ABS SHINNOKI	2MM	24MM	50ML/R	0
PAAGMD1218	STYLO CORRECTEUR				

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
74,36	M²	21%	334,79	PC
89,00	M²	21%	372,59	PC
0,00	M²	21%	0,00	PC
0,00	M²	21%	0,00	PC
1,46	ML	21%	176,56	RL
2,95	ML	21%	356,80	RL
2,95	ML	21%	178,40	RL
28,27	PC	21%	34,21	PC



AGENCEMENT

Type de produit : **MDF SURFACE BOIS VINTAGE**



Qualité : **CHENE**

Couleur : **NATUREL,GRIS,FUME**

PRIX INDICATIF

Essence : **CHENE**



Provenance : **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : **750KG A 850 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU HDF REVETU D UN PLACAGE AUTHENTIQUE D UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM SUR LES DEUX FACES (FACE A : PLACAGE AVEC JOINT DE TYPE POUTRE , FACE B : PLACAGE AVEC JOINT CLASSIQUE) - EXISTE EGALEMENT AVEC UN PLACAGE D UNE EPAISSEUR DE 2,5 MM OU EN BANDE DE PLACAGE DE 1,2 MM - TRES BONNE STABILITE - CHAQUE PANNEAU EST UNIQUE ET REPRESENTE TOUS LES ASPECTS D UN BOIS MASSIF - POUR LES AMOUREUX DE L AUTHENTICITE C EST LE PRODUIT A CHOISIR - APPLICATION PRINCIPALE : DECORATION MURALE VISIBLE , AGENCEMENTS DIVERS

DESCRIPTION						A/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGMD302	MDF SURF. 0,9 CHENE NAT.	16MM	3040x1210		0	101,40	M ²	21%	451,51	PC
PAAGMD304	MDF SURF. 2,5 CHENE NAT.	16MM	3040x1210		0	146,12	M ²	21%	650,63	PC
PAAGMD306	MDF SURF. 0,9 CHENE GRIS	16MM	3040x1210		0	126,66	M ²	21%	564,00	PC
PAAGMD308	MDF SURF. 2,5 CHENE GRIS	16MM	3040x1210		0	187,61	M ²	21%	835,41	PC
PAAGMD310	MDF SURF. 0,9 CHENE FUME	16MM	3040x1210		0	111,34	M ²	21%	495,77	PC
PAAGMD312	MDF SURF. 2,5 CHENE FUME	16MM	3040x1210		0	170,68	M ²	21%	760,01	PC
PAAGMD314	PLACAGE CHENE S/CRAFT	0,9	S/DEMANDE							
PAAGMD316	BANDE DE CHANT	0,9	24 MM	50M/R	0	3,78	M	21%	228,98	RL
PAAGMD318	BANDE DE CHANT	0,9	50 MM	50M/R	0	7,86	M	21%	475,43	RL



AGENCEMENT

Type de produit : PANNEAUX DECORATIFS HAUTE QUALITE



Qualité : INNOVUS - CLEAF

PRIX SUR DEMANDE

Remarque :

CES PANNEAUX REPRODUISENT LES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU BOIS BRULE, VIEILLI PIQUE ETC SUR UNE SURFACE DE BOIS TEXTUREE. PANNEAUX DE HAUTE QUALITE ET PERFORMANCE. DESIGNER - ARCHITECTE D'INTERIEUR - FABRIQUANT DE MEUBLE ... 100% SATISFAITS



SCANNEZ ET DECOUVREZ LE SIMULATEUR 3D



WITON


NOUVEAUTE



HAUT DE GAMME POUR LES CREATEURS - MENUISERIE FINE ET DE HAUTE QUALITE


Provenance: BELGIQUE

Classe de service : CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

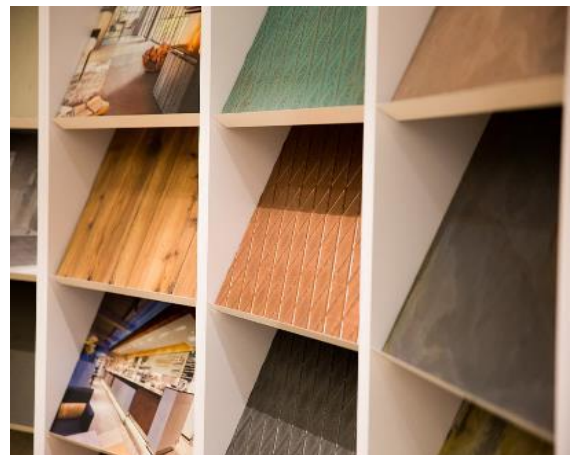

AGENCEMENT

Type de produit :

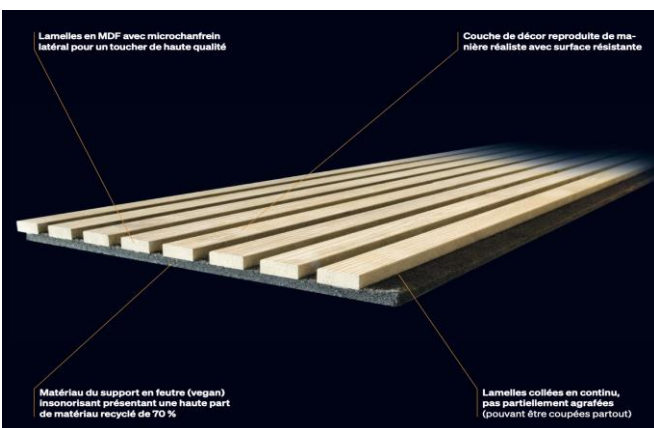

MEISTER

NOUVEAUTÉ

Provenance:

France

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC

Remarque :

CES PANNEAUX POUR MURS STYLÉS (POUVANT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉS COMME PANNEAUX POUR PLAFONDS) SONT DES INCONTOURNABLES. SURFACE EN FEUTRE, ILS ABSORBENT 35 % DES BRUITS ET PERMETTENT DES MÉTHODES DE POSE INTÉRESSANTES. CINQ ASPECTS BOIS AUTHENTIQUES ET UN DÉCOR EN PIERRE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE NOIR SONT DISPONIBLES AU CHOIX. EN FONCTION DU TYPE DE MONTAGE, LE PANNEAU ACOUSTIQUE ATTEINT MÊME LA CLASSE D'ABSORPTION À LA PLUS ÉLEVÉE ET ABSORBE 95 % DES BRUITS (POSE SUR LATTAGE AVEC INSONORISATION). COLLÉ SUR LE MUR AVEC DE LA COLLE DE MONTAGE, IL ABSORBE ENCORE 35 % DES BRUITS.



Plinthes, cimaises et accessoires système pour différentes applications



Chêne clair 7030 / Décor bois

Chêne multicolore 7033 / Décor bois



Chêne vieux bois 7032 / Décor bois

Chêne brun Terra 7031 / Décor bois



Noyer 7034 / Décor bois



Gravel Stone 7035 / Décor



Facilité de pose et d'entretien



Adapté aux pièces humides



Longueur à hauteur de plafond de 2600 mm



Montage facile : coller ou visser



Largeur maniable de 330 mm

Acoustic Sense

MEISTER

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGME001	CHENE BRUN	20MM	2600x320 MM	1,7M2	0
PAAGME002	CHENE CLAIR	20MM	2600x320 MM	1,7M2	0
PAAGME003	CHENE MULTICOLORE	20MM	2600x320 MM	1,7M2	0
PAAGME004	CHENE VIEUX BOIS	20MM	2600x320 MM	1,7M2	0
PAAGME005	GRAVEL STONE	20MM	2600x320 MM	1,7M2	0
PAAGME006	NOYER	20MM	2600x320 MM	1,7M2	0

P.CAT HTVA	Unité	TAUX	P.CAT TTC	Unité
67,18	M2	21%	81,29	M2
67,18	M2	21%	81,29	M2
67,18	M2	21%	81,29	M2
67,18	M2	21%	81,29	M2
67,18	M2	21%	81,29	M2
67,18	M2	21%	81,29	M2

AGENCEMENT

Type de produit :

VIROC



Qualité :

NOYAU FIBRE DE CIMENT

Couleur :

GRIS BETON

NOYAU FIBRE DE CIMENT



Panneau Viroc Brut Gris

Provenance:

EUROPE

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR ET EXTERIEUR

Masse Vol Moy :

1350KG/M3

Remarque :

VIROC EST UN PANNEAU DE FIBRES CIMENT COMPOSE DE 65% DE CIMENT ET 25% DE FIBRES DE RESINEUX ET 5% DE PIGMENT DE COULEUR CONFERANT A CHAQUE PANNEAU UN ASPECT INDUSTRIEL BRUT - EN COMBINANT LA FLEXIBILITE DU BOIS ET LA ROBUSTESSE DU CIMENT VIROC PEUT ETRE UTILISE DE MANIERE TRES POLYVALENTE EN INTERIEUR ET EXTERIEUR - VIROC RESISTE AU FEU CLASSE B-S1 DO

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PAAGME102	VIROC GRIS NON PONCE	12MM	3000X1250		X
PAAGME104	VIROC NOIR NON PONCE	12MM	3000X1250		

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,47	M2	21%	156,42	PC
SUR DEMANDE				

NOUVEAUTE



Panneau Viroc Brut Noir



AGENCEMENT

Type de produit : **TABLETTE DECORS**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**

Couleur : **BOIS**

NOYAU AGGLO



Provenance: **BELGIQUE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

POUR UN MINIMUM DE TABLETTE POSSIBILITE SUR COMMANDE DE DIFFERENTES LARGEURS - POUR LA FINITION DES CHANTS SI CELUI-CI EST DEMANDE AVEC UN AUTRE DECOR QUE MENTIONNE NOTRE TARIF, EST OBTENABLE UNIQUEMENT PAR ROULEAU COMPLET RENSEIGNEZ VOUS

DESCRIPTION						0/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
	NOUVEAU SUR MESURE									
PAAGSM102	SCIAGE SUR BASE DU FORMAT		2800X2070			87,48	PC	21%	105,85	PC
PAAGSM103	FRAISAGE ET POSE DU CHANT					5,67	ML	21%	6,86	ML
PAAGSM104	ABS - PVC					0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAAGSM105	PERFORATION 32									
	PROGRAMMATION ET LOGISTIQUE					50,00	F	21%	60,50	F

PAAGSM102 **PRIX INDICATIF POUR LA DECOUPE D UN PANNEAU EN 5 A 6 PIECES**

PAAGSM103 **PRIX INDICATIF POUR LE FRAISAGE DU PANNEAU DECOUPE ET L ENCOLLAGE DU CHANT PVC SANS FOURNITURE DE CELUI-CI**

PAAGSM104

VIS- PAAGSM105

FORFAIT APPLICABLE PAR COMMANDE QUELQUE SOIT LA QUANTITE



AGENCEMENT

Type de produit : **TABLETTE AGGLO. MELAMINEE BLANC**



Remarque :

POSSIBILITE SUR COMMANDE DE DIFFERENTS DECORS - POUR LA FINITION DES CHANTS UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... -

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Provenance:

BELGIQUE



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

DESCRIPTION		B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAAGTA002	TABLETTE AGLO.MEL. BLANC	18	2500X300	40PC	X	
PAAGTA004	TABLETTE AGLO.MEL. BLANC	18	2500X400	40PC	X	
PAAGTA006	TABLETTE AGLO.MEL. BLANC	18	2500X500	40PC	X	
PAAGTA008	TABLETTE AGLO.MEL. BLANC	18	2500X550	40PC		
PAAGTA010	TABLETTE AGLO.MEL. BLANC	18	2500X600	40PC	X	
PAAGTA012	TABLETTE AGLO.MEL. BLANC	18	2500X800	40PC	X	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
12,34	PC	21%	14,93	PC
15,73	PC	21%	19,04	PC
19,28	PC	21%	23,33	PC
20,50	PC	21%	24,80	PC
22,58	PC	21%	27,32	PC
30,93	PC	21%	37,42	PC

Type de produit : **PANNEAU HARDBOARD**



Couleur :

STANDARD BRUN - LAQUE BLANC

Essence : **STANDARD BRUN - LAQUE BLANC**



Provenance:

EUROPE

Classe de service :

CLASSE 1

Qualité :

CE PANNEAU EST FABRIQUE SELON UN PROCEDE PAR VOIE HUMIDE SANS ADDITION DE COLLE , LES FIBRES SE LIENT NATURELLEMENT APRES ADDITION D EAU SECHAGE A HAUTE TEMPERATURE ET SOUS FORTE PRESSION - UTILISATION PRINCIPALE : REALISATION DE FOND DE MEUBLE , TIROIR , PLACARD , PROTECTION DE SOL , SUPPORT D AFFICHAGE TEMPORAIRE

DESCRIPTION		B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PAAGPA002	PAN.HARDBOARD STAND.	3,2	2440X1220	150PC/X		
PAAGPA004	PAN.HARDBOARD LAQ.BLANC	3,2	2440X1220	150PC/X		
PAAGPA006	PAN.HARDBOARD LAQ.NOIR	3,2	2800X2070	150PC/X		
PAAGPA008	PAN. HARDBOARD STAND.	4,8	2440X1220	100PC/X		

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
3,63	M ²	21%	13,07	PC
4,42	M ²	21%	15,91	PC
7,24	M ²	21%	50,80	PC
7,99	M ²	21%	28,78	PC

NOUVEAU PANNEAU HARDBOARD LAQUE NOIR

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT PREENCOLLE**

MELAMINE TON UNI DECORS - BOIS NATUREL DIVERSES ESSENCES



Provenance:

BELGIQUE



Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - POSITIONNER LA BANDE A FLEUR DU BORD APPARENT DU PANNEAU - REGLER VOTRE FER A REPASSER SUR POSITION LAINE - APPLIQUER UNE FEUILLE A4 BLANCHE VIERGE ENTRE LE FER ET LE CHANT AFIN DE NE PAS BRULER CELUI-CI - AJUSTER LA LONGUEUR DE LAME DU RABOT - ARASER LA LARGEUR DU CHANT A L EPAISSEUR EXACTE DU PANNEAU

DESCRIPTION						A/6
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PRPRCH002	CHANT ENC. MEL. BLANC	0,6	LG 23MM	50ML/R	X	
PRPRCH004	CHANT ENC. MEL. CHENE GRIS	0,6	LG 22MM	30ML/R	0	
PRPRCH006	CHANT ENC. MEL. CHENE ANT	0,6	LG 22MM	30ML/R	X	
PRPRCH008	CHANT ENC. MEL. FUND. DIV	0,8	LG 23MM	50ML/R	0	
PRPRCH010	CHANT ENC. CHENE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML/X		
PRPRCH012	CHANT ENC. HETRE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML/X		
PRPRCH014	CHANT ENC. ERABLE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML/X		
PRPRCH016	CHANT ENC. BOIS NAT. DIV	0,6	LG 23MM	50ML/R	0	

PRIX SPECIAL PAR ROULEAU

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
0,80	ML	21%	0,97	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
1,03	RL	21%	62,07	RL
1,24	ML	21%	1,49	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT ABS**

Essence : **DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC**



DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC

Provenance:

BELGIQUE



Qualité :

ABS

Remarque :

CE TYPE DE CHANT DOIT ETRE APPLIQUE PAR UNE MACHINE SPECIFIQUE

DESCRIPTION						A/6
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	
PRPRCH102	CHANT ABS ONE WORLD	0,8	LG 23MM	50ML/R	0	
PRPRCH103	CHANT ABS SMART	0,8	LG 23MM	50ML/R	0	
PRPRCH104	CHANT ABS FUNDERMAX . S1	0,8	LG 23MM	50ML/R	0	
PRPRCH106	CHANT ABS FUNDERMAX . S2	0,8	LG 23MM	50ML/R	0	
PRPRCH108	CHANT ABS FUNDERMAX . S3	0,8	LG 23MM	50ML/R	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
1,60	ML	21%	96,56	RL
1,60	ML	21%	96,56	RL
1,60	ML	21%	96,56	RL
1,60	ML	21%	96,56	RL
1,60	ML	21%	96,56	RL

PROFILE - JOINT

Type de produit : **CHANT HPL**

Essence : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**



Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**

provenance: **BELGIQUE** 

Qualité : **BANDE HPL**

Couleur :

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - EN CAS DE TRACE DE COLLE NETTOYER AVEC UN PEU D ACETONE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPRCH202	CHANT HPL TON UNIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PRPRCH204	CHANT HPL TON BOIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PRPRCH206	CHANT HPL TON MATERIAL	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL**

DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN



Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN**

Provenance: **BELGIQUE** 

Qualité : **HPL - ABS**

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - CHANT ABS COLLAGE MANUEL IMPOSSIBLE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPRBA002	BANDE DE CHANT ABS FENIX	0,8	LG 43 MM	50ML/R	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PRPRBA004	BANDE DE CHANT ABS VANCAFC	0,8	LG 43 MM	50ML/R	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PRPRBA006	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/R	0	0,00	ML	21%	0,00	RL
PRPRBA008	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/R	0	0,00	ML	21%	0,00	RL

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE PLACAGE DE BOIS**

Essence : **TOUTES ESSENCES**



ACAJOU

Qualité : **TOUTES ESSENCES**



CHENE

Provenance: **BELGIQUE** 

Remarque :

COLLAGE AVEC UNE COLLE DE CONTACT OU GEL DE COLLAGE

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PRRPL002	PLACAGE CHENE	0,6	LG +-200MM		0
PRRPL004	PLACAGE ESSENCE DIVERS.	0,6	LG +-200MM		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
17,10	M ²	21%	20,69	M ²

PROFILE - JOINT

Type de produit : **PROFILE DE JONCTION PLAN**



EXEMPLE/ PLAN DE CUISINE



Provenance: **BELGIQUE** 

Couleur : **ALU**



REF PAACPR210


DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PRRPR002	PROF. DE JONCTION M133		L 670 MM		0
PRRPR004	PROF. DE JONCTION WRA		L 670 MM		0
PRRPR006	PROF.DE BORDURE M133		L 670 MM		0
PRRPR008	PROF.DE BORDURE WRA		L 670 MM		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC

FIXATION

Type de produit : **VIS TORX LAQUEE**

INOX TETE LAQUEE



Vis de fixation des plaques
Inox A4 à tête laquée Ø12 - Ø4.8 x 38
avec rondelle spéciale d'étanchéité néoprène
ETANCO type TORX PANEL code 33 162 001
Pour les panneaux Copanel d'épaisseur 8 mm

VIS DE FIXATION PLAQUE COPANEL

Provenance:

BELGIQUE



Quantité : **INOX**

QUANTITE : +- 8 PC A 10 PC PAR M2

Remarque :

POUR LA FIXATION EN MILIEU HUMIDE OU EXPOSE AUX INTEMPERIES IL EST INDISPENSABLE D' UTILISER L INOX

DESCRIPTION		A/4			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK
PRFIVI002	VIS LAQ.GRIS 0071		4,8X38 MM	100PC/X	
PRFIVI004	VIS LAQ. BRUNE GS13		4,8X38 MM	100PC/X	
PRFIVI006	VIS LAQ. BLANC 0003		4,8X38 MM	100PC/X	
PRFIVI008	VIS LAQ. NOIR F/100		4,8X38 MM	100PC/X	
PRFIVI010	VIS LAQ. ANTH.G23		4,8X38 MM	100PC/X	
PRFIVI012	VIS LAQ. S/DEMANDE		4,8X38 MM	100PC/	0
PRFIVI020	VIS LAQ. COPANEL		4,8X38 MM	200PC/	0
PRFIVI030	VIS LAQ. ROCKPANEL		4,8X35 MM	200PC/	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
40,13	BT	21%	48,55	BT
109,77	BT	21%	132,83	BT
109,77	BT	21%	132,83	BT

PROFILE - JOINT

Type de produit : **JOINT D ETANCHEITE**

Essence : **VANCA BOSTIK**



JOINT VERTICAL ET HORIZONTAL

CLEANER E500

BANDE FOAM TAPE



Qualité : **VANCA BOSTIK**

Provenance:

BELGIQUE



Couleur : **NOIR**

Remarque :

ETANCHEITE DES JOINTS VERTICAUX ET HORIZONTAUX POUR LA POSE DE PANNEAU DE FACADE SUR OSSATURE BOIS - IL EST INDISPENSABLE DE PARCOURIR LA FICHE TECHNIQUE DE POSE DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Format	Nb/pq	STK	
PRPRJ002	CLEANER E500	500 mL			0
PRPRJ003	BANDE FOAM TAPE				0
PRPRJ004	COLLE - EPDM RUBBERPROFIEL BREEDTE 60MM				0
PRPREQ000	COLLE - EPDM RUBBERPROFIEL BREEDTE 32MM				0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,72	PCE	21%	19,02	PCE
36,30	PCE	21%	43,92	PCE
1,55	PCE	21%	1,88	PCE
1,20	PCE	21%	1,45	PCE



Collage de panneaux décoratifs

1 Primer sur structure porteuse

Appliquer le Primer SX Black.
Laisser sécher au moins 60 min.



2 Application du FoamTape

Poser après séchage du primer le FoamTape uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse. Bien presser le ruban mousse et le couper à mesure avec une lame tranchante. Il y a lieu de tenir compte de la largeur des montants qui après leur fonction spécifique et la dimension des panneaux détermine la longueur du ruban et son écartement du cordon de colle.



3 Préparation du panneau

Préparer le côté à encoller des panneaux selon les prescriptions. Utiliser Simson Liquid 1 pour enlever les tâches fraîches au lieu de primers mentionnés ci-dessous.

Conseils généraux :

- HPL : Primer PanelTack ou éventuellement Easy Clean Wipes
- Panneaux fibro-ciment : Primer MSP
- Rockpanel : Primer MSP



4 Application de la colle

Appliquer la colle uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse. Obtenir un cordon triangulaire de 9 mm de base et de hauteur à l'aide de l'embout spécial. Utiliser Paneltack pour des panneaux HPL et Paneltack HM pour les panneaux fibro-ciment (Rockpanel Tack ou Rockpanel Tack-S pour Rockpanel).



5 Pose du panneau

Enlever la feuille protectrice du FoamTape. Poser le panneau endéans les 10 min après l'application de la colle. Presser légèrement et ajuster si nécessaire. Lorsque le panneau se trouve dans la bonne position, le presser fortement. Il n'est alors plus possible d'ajuster.



Bostik
The Adhesive Company



www.bostik.be
www.bostik.nl

Consulter nos fiches techniques pour plus d'information

PROFILE - JOINT

Type de produit : EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND

BLANCHE - BRUNE



Provenance:

BELGIQUE




Couleur :

BLANC/BRUN

Remarque :

POUR UNE BONNE FIXATION UTILISER LA RECTAVIT TOUTE TRANSPARENTE

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPREQ002	EQU. PVC BLANCHE		20X20X2600	25PC/PX		2,61	PC	21%	3,16	PC
PRPREQ004	EQU. PVC BLANCHE		25X25X2750	25PC/PX		3,50	PC	21%	4,23	PC
PRPREQ006	EQU. PVC BLANCHE		30X30X2600	25PC/PX		3,84	PC	21%	4,64	PC
PRPREQ008	EQU. PVC BLANCHE		40X40X2750	25PC/PX		5,52	PC	21%	6,68	PC
PRPREQ010	EQU. PVC BLANCHE		50X50X2750	25PC/PX		6,99	PC	21%	8,46	PC
PRPREQ012	EQU. PVC BRUNE		20X20X2750	25PC/PX		2,76	PC	21%	3,34	PC
PRPREQ014	EQU. PVC BRUNE		30X30X2750	25PC/PX		4,23	PC	21%	5,12	PC
PRPREQ016	EQU. PVC BRUNE		40X40X2750	25PC/PX		6,20	PC	21%	7,50	PC
PRPRPR102	PROFIL U PVC BLANC		04X2750	25PC/PX		2,14	PC	21%	2,59	PC
PRPRPR104	PROFIL U PVC BLANC		06X2750	25PC/P	0	2,76	PC	21%	3,34	PC
PRPRPR106	PROFIL U PVC BLANC	1MM	18X10X2600	25PC/PX		4,16	PC	21%	5,03	PC
PRPRPR108	PROFIL U PVC BLANC	1MM	18X20X2750	25PC/PX	0	4,51	PC	21%	5,46	PC
PRPRPR202	PROFIL PLAT PVC BLANC	1MM	20X2750	25PC/PX		3,05	PC	21%	3,69	PC
PRPRPR204	PROFIL PLAT PVC BLANC	1MM	30X2750	25PC/P	0	4,21	PC	21%	5,09	PC
PRPRPR302	PROF. 1/4 ROND PVC BLANC		19X19X2500	20PC/PX		4,43	PC	21%	5,35	PC

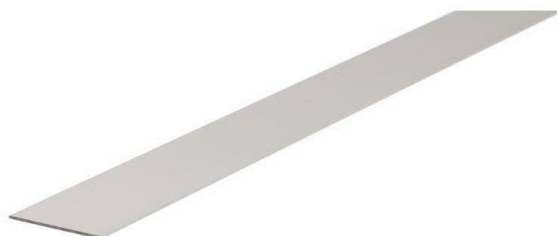

CLASSE DE SERVICE DES PRODUITS (APPLICATION, DESTINATION)



CLASSE 1:

Emplois uniquement en intérieur et en milieu sec (température de +/- 20° et humidité relative de l'air inférieure à 65%.

CLASSE 2:

Emplois uniquement en intérieur en milieu sec ou humide (température de +/- 20° et humidité relative pouvant dépasser 85% quelques semaines par an.

CLASSE 2B:

Identique à la classe 2 - Emplois classe 2 et en extérieur si de courte durée et protégé.

CLASSE 3:

Emplois en intérieur et en extérieur nécessitant une protection de surface et des chants et un entretien pour une bonne durabilité, celle-ci peut varier suivant la qualité de fabrication et de son origine.


CLASSE 3B:

Emplois en intérieur et en extérieur sans protection et sans entretien. Très grande longévité.

PETIT RAPPEL:

Pour l'ensemble des panneaux bois les chants doivent être protégés par un vernis acrylique et cela avant la pose

QUEL PANNEAU POUR QUEL USAGE ?

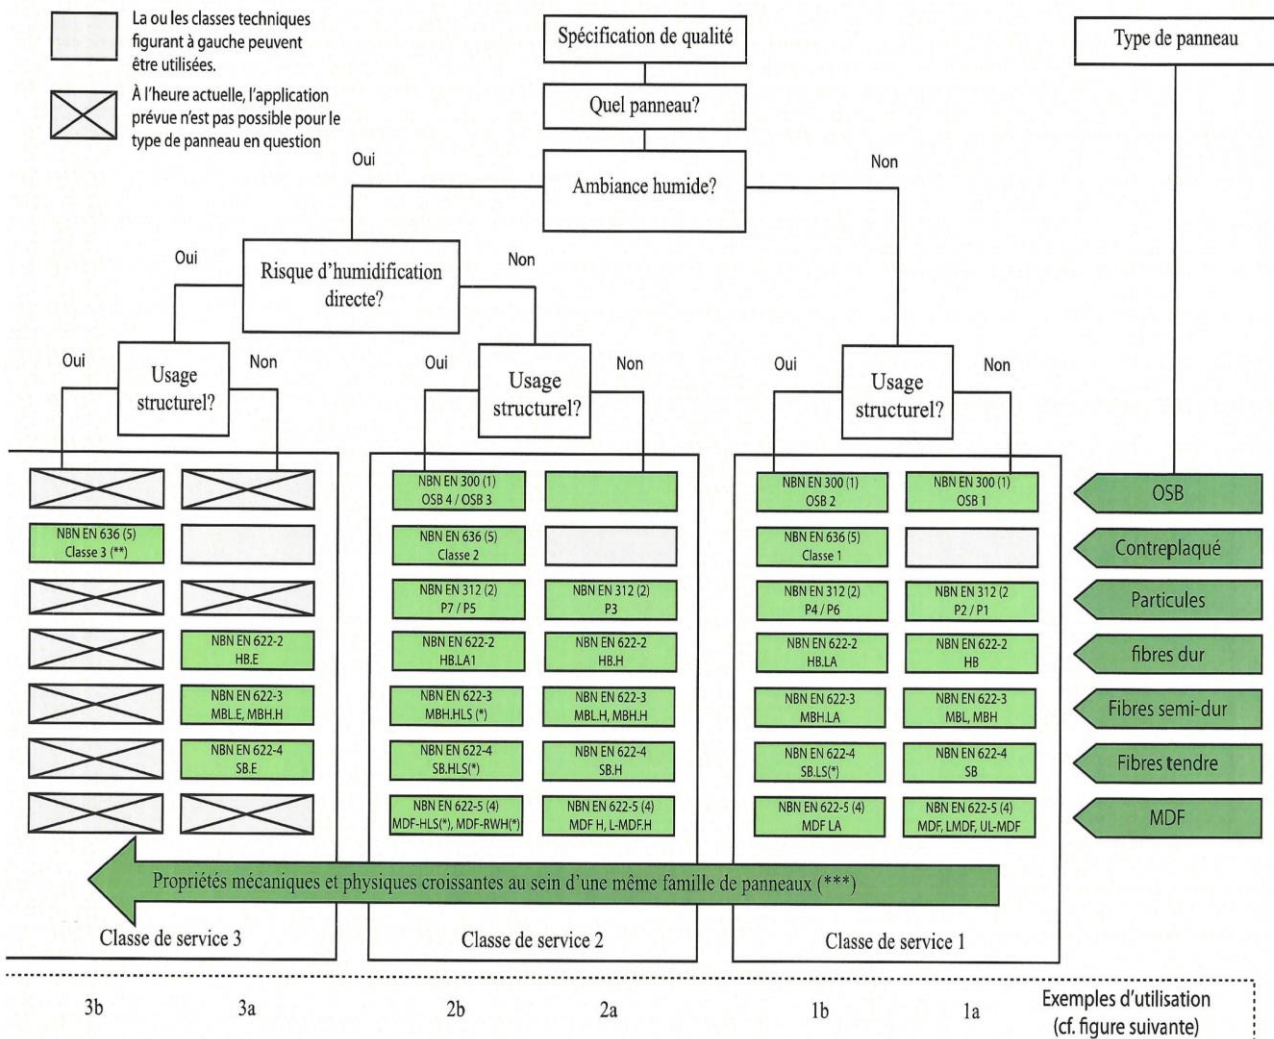

(*) Usage structural réduit : seulement pour reprendre des charges instantanées (vent) ou à court terme (neige)


(**) En théorie, le panneau contreplaqué classe 3 peut être utilisé comme panneau extérieur mais, en pratique, cet usage est déconseillé pour des raisons de l'emploi de bois, en général, de durabilité naturelle trop faible.

(***) Un panneau non structural ne peut pas être utilisé dans une classe inférieure pour un usage structural.



LES DIFFERENTS TYPES DE PANNEAUX DESCRIPTION DES PRINCIPALES NATURE DES PRODUITS

LE STRATIFIE



C'EST UN EMPILEMENT DE FEUILLES DE PAPIER KRAFT, NOYÉES DANS DE LA RÉSINE THERMO- DURCISSANTE (QUI DURCIT SOUS L'ACTION DE LA CHALEUR) POUR CRÉER UN MATÉRIAU DÉCORATIF, IL SUFFISAIT DONC DE REMPLACER LA DERNIÈRE COUCHE DE PAPIER KRAFT PAR UNE FEUILLE DE PAPIER DE COULEUR OU IMPRIMÉE DE MOTIFS ET DE RECOUVRIRE LE TOUT D'UNE RÉSINE PARFAITEMENT TRANSLUCIDE.

L'OSB



LES PANNEAUX DE LAMELLES MINCES, LONGUES ET ORIENTÉES, PLUS CONNUS SOUS LE NOM DE L'OSB (ORIENTED STRAND BOARD) SONT COMPOSÉS DE LAMELLES DE BOIS LONGUES D'ENVIRON 50 À 250 MM, LARGES D'ENVIRON 10 À 30 MM ET ÉPAISSES D'ENVIRON 0.5 À 1 MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLÉES À L'AIDE DE COLLES MÉLAMINE-URÉE-FORMOL (MUF), PHÉNOLIQUES OU POLYURÉTHANE ET SONT ORIENTÉES DANS LA MÊME DIRECTION POUR LA COUCHE CONSIDÉRÉE. CRÉÉS AUX ETATS UNIS DANS LE BUT DE REMPLACER LE CONTREPLAQUÉ LES OSB PEUVENT ÊTRE MONOCOUCHE OU COMPOSÉS DE TROIS COUCHES CROISÉES. ILS POSSÈDENT D'EXCELLENTE CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES, QUASI ÉQUIVALENTES À CELLES DU CONTREPLAQUÉ.

L'AGGLOMERE



LES PANNEAUX DE PARTICULES REPRÉSENTENT EN EUROPE LA MAJORITÉ DE PROCESS. CES PANNEAUX SONT DES PRODUITS COMPOSÉS DE PARTICULES OU DE COPEAUX, OBTENUS PAR LA DÉCOUPE DES BOIS SUR DES MACHINES SPÉCIALISÉES (COUPEUSES, BROyeurs À MARTEAUX). ILS PROVIENNENT SOIT DES BOIS RONDs (PETITS BOIS, BRANCHES, GRUMES DÉCLASSÉES) SOIT DES PRODUITS CONNEXES (COPEAUX, PLAQUETTES, ETC) ENGENDRÉS PAR D'AUTRES INDUSTRIES TRAVAILLANT LE BOIS (SCIERIES, MENUISERIES, FABRIQUES DE MEUBLES, ETC.) SOIT DE BOIS DE RECYCLAGE.

3PLIS/5PLIS



C'EST UN PRODUIT EN BOIS MASSIF DE LA FAMILLE DES PANNEAUX, FABRIQUÉ À PARTIR DE RÉSINEUX OU DE FEUILLUS. COMME SON NOM L'INDIQUE, LE PANNEAU EST COMPOSÉ DE 3 COUCHES RIGOREUSEMENT CALIBRÉES (GÉNÉRALEMENT 3X7 MM D'ÉPAISSEUR) PUIS COLLÉES À FROID.

LA PARTICULARITÉ DE CE PANNEAU EST LE SENS DU FIL DU PLI CENTRAL. CELUI-CI EST CROISÉ À 90° PAR RAPPORT AU SENS DU FIL DES PLIS EXTÉRIEURS, CONFÉRANT AU PRODUIT UNE RÉSISTANCE PLUS ÉLEVÉE.

MULTIPLEX (CONTREPLAQUE)



IL EST FAIT À PARTIR DE PLUSIEURS FEUILLES DE PLACAGES DÉROULÉES ÉPAISSES DE 0.8 À 4 MM, COLLÉES LES UNES SUR LES AUTRES EN CROISANT LE SENS DU FIL DU BOIS. LES PLIS CROISÉS CONFÈRENT UNE STABILITÉ DIMENSIONNELLE ET UNE GRANDE RÉSISTANCE. SES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES SONT LES MÊMES DANS TOUTES LES DIRECTIONS. C'EST UN MATÉRIAU LÉGER ET FACILE À TRAVAILLER. LEURS ESSENCES LES PLUS COURANTES SONT LES RÉSINEUX, L'OKOUMÉ, LE PEUPLIER, LE HÊTRE, LE BOULEAU.



MDF/HDF



CRÉÉS ET DÉVELOPPÉS AUX ETATS-UNIS IL Y A UNE TRENTAINE D'ANNÉES, CES PANNEAUX ONT CONNU UN ESSOR TRÈS IMPORTANT CETTE DERNIÈRE DÉCENNIE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE, EN PARTICULIER EN EUROPE ET EN ASIE. ILS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS EN FORTE ÉPAISSEUR, CE SONT DES PRODUITS DE BOIS COMPRIMÉS QUI, TOUT COMME LES PANNEAUX DE PARTICULES, PRÉSENTENT UNE RÉACTION DE GONFLEMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ. L'USAGE DE COLLES AYANT DES PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE ACCRUE À L'HUMIDITÉ PERMET DE DIMINUER AMPLEMENT CES GONFLEMENTS.

IL FAUT 8 ÉTAPES POUR LE FABRIQUER : LE DÉCHIQUETAGE DU BOIS EN PLAQUETTES _ LE TRIAGE, LAVAGE ET DÉPOUSSIÉRAGE DES PLAQUETTES _ LE DÉFIBRAGE PAR TRAITEMENT À LA VAPEUR _ L'ENCOLLAGE DES FIBRES _ LE SÉCHAGE _ LE PRESSAGE _ LE REFROIDISSEMENT ET LA STABILISATION _ LA MISE AU FORMAT

SES AVANTAGES MULTIPLES : ILS SONT HOMOGENES DANS LES 3 DIMENSIONS, ESTHÉTIQUES DU FAIT DE LEUR TEXTURE FINE, PLUS ÉCONOMIQUES QUE LE BOIS MASSIF DISPONIBLES PARTOUT EN DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS.

IL NE SE FEND PAS, RÉSISTE AU FEU, IL N'ÉCLATE PAS, IL NE SE DÉFORME PAS, LE SCIAGE EST NET ET SANS BAVURE, PEUT ÊTRE PEINT, LASURÉ OU VERNIS.

HDF

LE HDF PRÉSENTE LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES SAUF QUE, SUITE À UNE COMPRESSION PLUS IMPORTANTE, SA MASSE VOLUMIQUE EST COMPRISE ENTRE 750K ET 800KG/M3, ALORS QUE LE MDF POSSÈDE UNE MASSE VOLUMIQUE ENTRE 600K ET 630KG/M3.

GRAND STOCK DEMANDEZ NOUS CONSEIL



BON A SAVOIR STRATIFIE /MELAMINE

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL DE BUREAUX EN STRATIFIE

LE STRATIFIÉ EST FABRIQUÉ PAR UNE SUPERPOSITION DE 8-10 COUCHES DE PAPIER KRAFT ENDUITES DE RÉSINES THERMODURCISSABLES, SUR LESQUELLES ON POSE UNE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR QUE L'ON RECOUVRE D'UNE COUCHE «< OVERLAY » DE PROTECTION AVEC PASSAGE SOUS HAUTE PRESSION(9 MPA)À HAUTE TEMPÉRATURE (150°)OU S'OPÈRE LA POLYCONDENSATION DES RÉSINES. L'ÉPAISSEUR FINALE DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ VARIE ENTRE 0.8 ET 1.3MM.

CETTE FEUILLE DE STRATIFIÉ PEUT ÊTRE COLLÉE SUR N'IMPORTE QUEL SUPPORT. ELLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE POST FORMÉE POUR ENTOURER COMPLÈTEMENT LES BORDS DE PLAN DE TRAVAIL. LES PLATEAUX RECOUVERTS DE STRATIFIÉ DOIVENT TOUJOURS ÊTRE « CONTREBALANCÉS » PAR LE MÊME STRATIFIÉ AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE DÉFORMATION DU PLAN DE TRAVAIL DUE À LA CHALEUR OU À L'HUMIDITÉ.

POSTFORMAGE

LE POSTFORMAGE EST RÉALISÉ À CHAUD. ON CHAUFFE LES BORDS DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ AFIN DE LES RAMOLLIR POUR LES COURBER ET LES COLLER AUTOUR DES BORDS ARRONDIS DU PANNEAU AGGLOMÉRÉ. POUR POUVOIR POSTFORMER, ON UTILISE UN STRATIFIÉ POSTFORMABLE, C'EST-À-DIRE DONT LES BORDS SONT ENCORE UN PEU SOUPLÉS AFIN D'ÊTRE FACILEMENT TRAVAILLÉS. CES BORDS DURCISSENT APRÈS LE CHAUFFAGE NÉCESSITÉ PAR LE POSTFORMAGE .

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE

POUR FABRIQUER UN PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE OU ENCOLLE DIRECTEMENT SUR LE PANNEAU D'AGGLOMÉRÉ OU DE MDFUNE SEULE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR ENDUITE DE MÉLAMINE, AVEC COUCHE D'OVERLAY, COMME POUR LE STRATIFIÉ. LA STRATIFICATION SE RÉALISE SOUS HAUTE PRESSION.

LA COUCHE DE MÉLAMINE EST DONC BEAUCOUP PLUS FINE QUE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ

LES PRICIPALES DIFFERENCES

LES 2 GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LE STRATIFIÉ ET LE MÉLAMINÉ ST LE POINÇONNEMENT(RÉSISTANCE AUX CHOCS)ET L'ÉCAILLAGE(COUBE MOINS FRANCHE LORS DU SCIAGE)

POUR LE RESTE(BRULURES DE CIGARETTES,COULEUR,TACHES ETC..)IL Y ACTUELLEMENT PEU DE DIFFÉRENCES.DE PLUS LES FABRICANTS DE MÉLAMINÉS ONT CRÉÉS UN MÉLAMINÉ AVEC OVERLAY QUI ARRIVE À RESPECTER LA NORME EN 438(NORME EUROPÉENNE QUI REPREND AFNOR FRANCE DIN ALLEMAGNE NEM USA BS ANGLETERRE)DU MOINS POUR LES TOURS D'ABRASION.


MÉLAMINÉ NORMAL 50 TOURS - MÉLAMINÉ HAUTE QUALITÉ 100 TOURS(NORME EN.438)

STRATIFIE 350 TOURS - LA RÉSISTANCE GÉNÉRALE DU STRATIFIÉ,SURTOUT POUR LA RÉSISTANCE AUX CHOCS,RESTERA TOUJOURS SUPÉRIEURE AU MÉLAMINÉ...

Arbre généalogique des panneaux dérivés du bois

grumes

DBS / J. Reimer / 2008

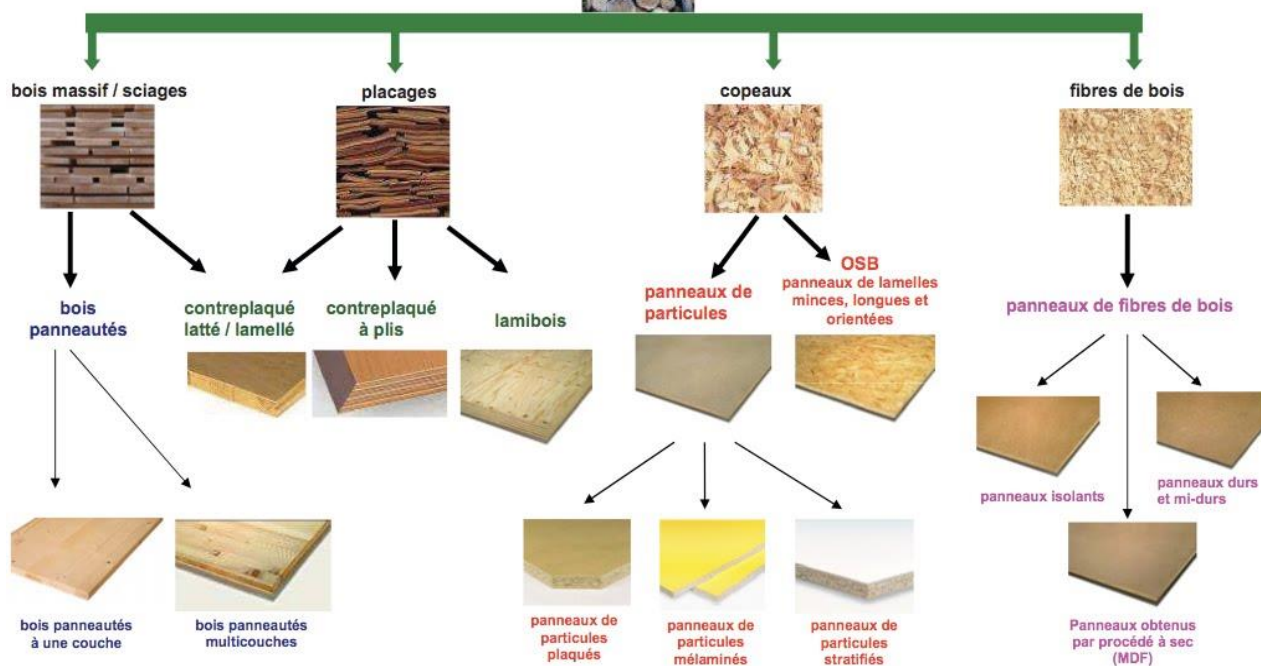

C' EST AUSSI

BL STONE

NOTRE DIVISION

PIERRE NATURELLE & TAILLE

BLWOOD@BLWOOD.BE

Catalogues disponibles sur simple demande :

BOIS MASSIF - PANNEAU - PORTE - PLATRE & PARACHEVEMENT-
AMENAGEMENT EXTERIEUR - INTERIEUR - QUINCAILLERIE -
BL STONE PIERRE & TAILLE

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE ET SERVICE

HORAIRE MAGASIN	
ÉTÉ	7H30 A 12H 13H A 17H
	DU LUNDI AU VENDREDI
HIVER	8H A 12H 13H A 17H
	DU LUNDI AU VENDREDI
ÉTÉ	8H30 A
HIVER	12H30
	SAMEDI

HORAIRE BUREAU	
ÉTÉ - HIVER	7H A 12H 13H A 17H30
	DU LUNDI AU VENDREDI
	8H30 A 12H30
	SAMEDI


MERCI DE VOTRE INTERET

THIERRY & KARINE LECOMTE



BLwood

Bois & Usinage

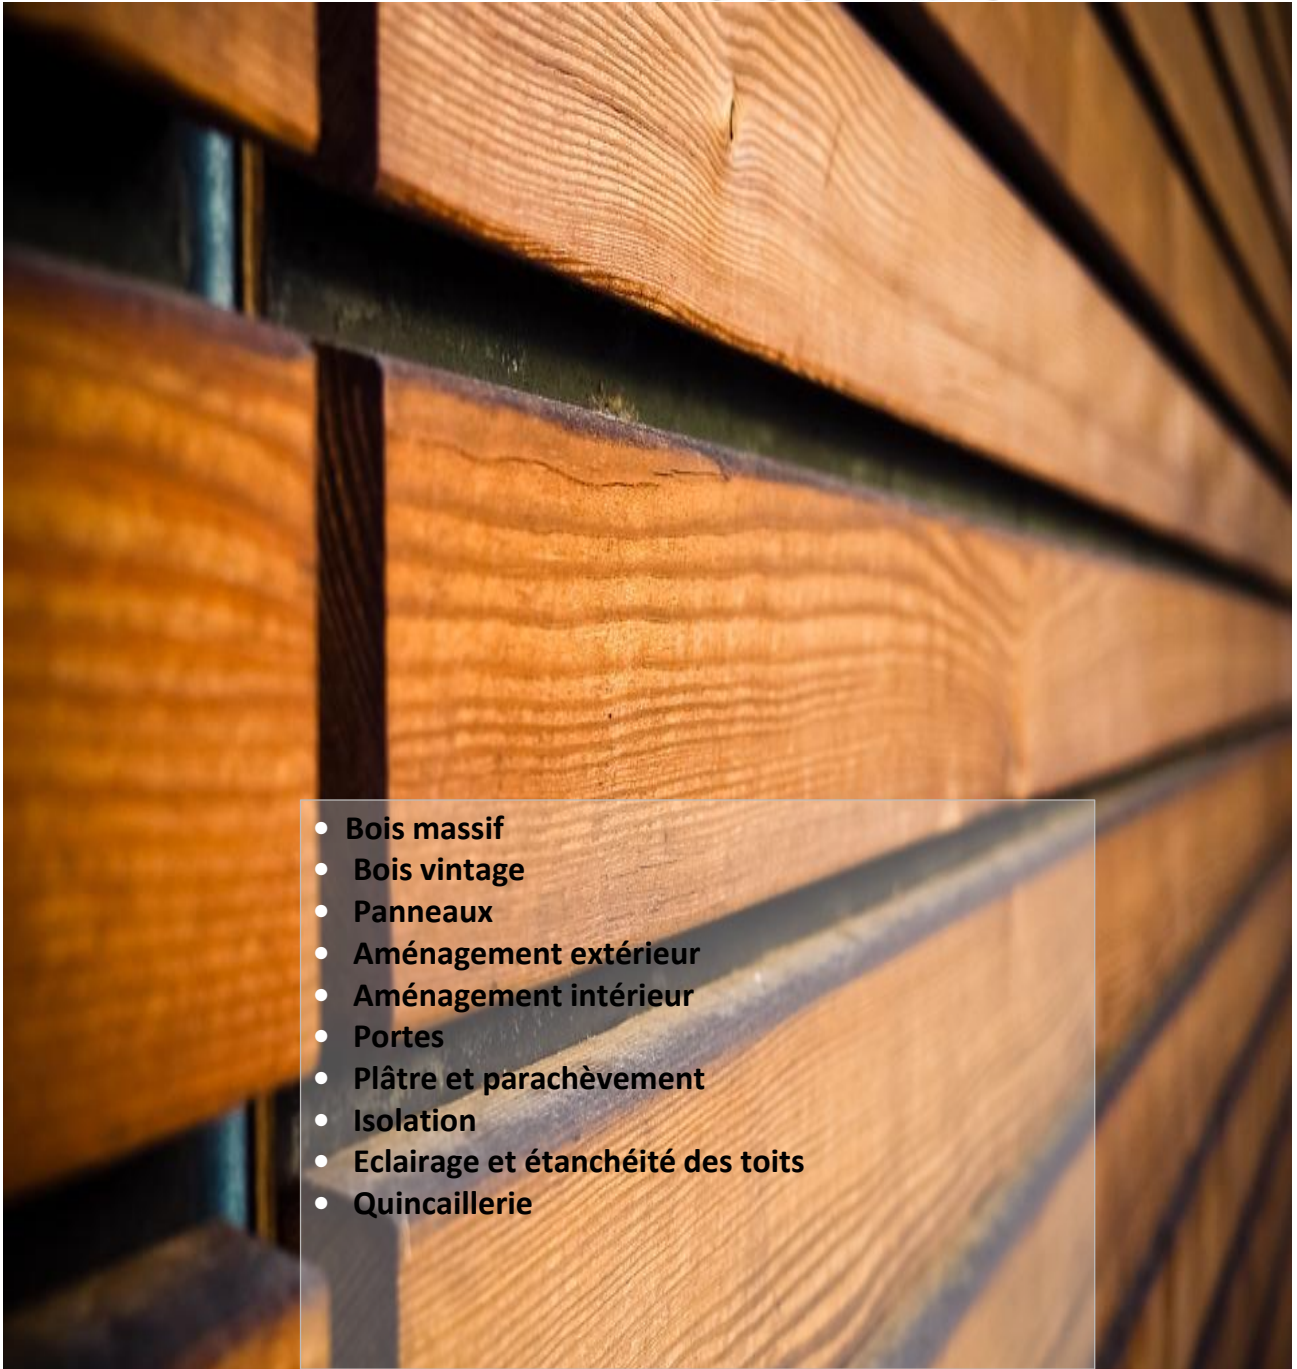

- Bois massif
- Bois vintage
- Panneaux
- Aménagement extérieur
- Aménagement intérieur
- Portes
- Plâtre et parachèvement
- Isolation
- Eclairage et étanchéité des toits
- Quincaillerie



BLstone

Pierre naturelle & Taille